

日本 SHOWA 柱式称重传感器 DBU-50N



产品型号:

DBU-50N

DBU-100N

DBU-200N

DBU-500N

DBU-1kN

DBU-2kN

DBU-5kN

【特长、用途】

高精度和废气封入

不受大气压影响的甲卡内置

遥控器（6 芯线缆）

基准灵巧测压元件利用可能

拉张、压缩两个方向的检查数据

精度级：0.02%

相关链接



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

通用、高精度 / RCT - E 形状 | 薄型、高精度 / BUX 形状 | 大气压平衡、高精度 / CUX 形状

规格规格

容许过载 150% RC

额定出力 2 mV / V \pm 1%

直线性 0.02 % RO

磁滞 0.02 % RO

重复性 0.01 % RO

推荐电压 12V 以内

容许印加电压 20V

输入电阻 350 Ω

输出电阻 350 Ω

温度补偿范围 - 10-60 $^{\circ}$ C

容许温度范围 - 30-80 $^{\circ}$ C

零点的温度特性 0.002 RO / $^{\circ}$ C%

输出的温度特性 0.002 %/ $^{\circ}$ C

电缆 Φ 8m-6 芯线缆 5 米，前端露出


取扱说明书.....外传下载 (pdf, 商标 kB)



STP
诗拓浦

传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

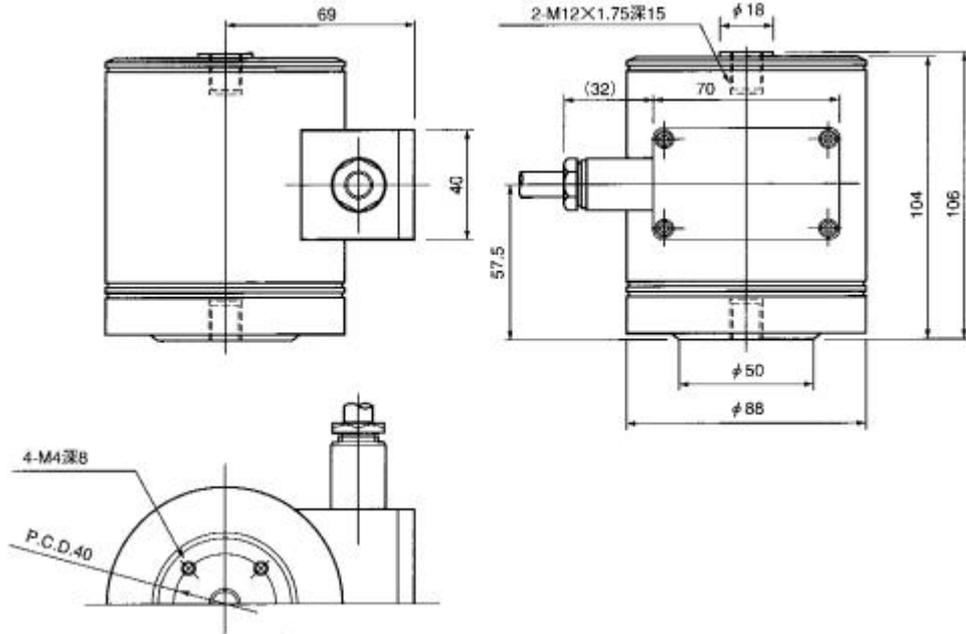

形式名と定格容量・寸法・質量(単位:mm)

形式名	定格容量	固有振動数	質量
DBU-50N	50 N	0.18 kHz	3 kg
DBU-100N	100 N	0.27 kHz	3 kg
DBU-200N	200 N	0.41 kHz	3 kg
DBU-500N	500 N	0.75 kHz	3 kg
DBU-1KN	1 kN	0.77 kHz	3 kg
DBU-2KN	2 kN	1.6 kHz	3 kg
DBU-5KN	5 kN	2.0 kHz	3 kg