

日本 SHOWA 波纹管称重传感器 WBE-50N



产品型号:

WBE-50N

WBE-100N

WBE-200N

WBE-500N

WBE-1KN

WBE-2KN

WBE-5KN

WBE-10KN

【特长、用途】

高精度、高输出、通用

库姆波纹管安装更防尘·防水滴对应

大范围的额定容量（50 N~10 kN）

拉张、压缩两个方向的检查数据

精度类：0.05 %

相关链接



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

高精度 / WBU 形状 | 小型、高输出 / WBS 形状

规格规格

容许过载 150% R_0

额定输出 3 mV / V $\pm$ 1%

直线性 0.05 % R_0

磁滞 0.05 % R_0

重复性 0.03 % R_0

推荐电压 12V 以内

容许印加电压 20V

输入电阻 350 Ω

输出电阻 350 Ω

温度补偿范围 - 10-60 $^{\circ}$ C

容许温度范围 - 30-80 $^{\circ}$ C

零点的温度特性 0.005 R_0 / $^{\circ}$ C%

输出的温度特性 0.005 % / $^{\circ}$ C


电缆 Φ 6m-4 芯线缆 3 米，尖端裸露

取扱说明书.....外传下载 (pdf, 258 KB)

使用说明书全部是 PDF 格式。阅览 Adobe 公司的 Adobe 读者需要安装。石墙获取 Adobe 读者”图标更

可能得到) Adobe 读者是奥多比系统股份有限公司的注册商标。

形式・外觀寸法

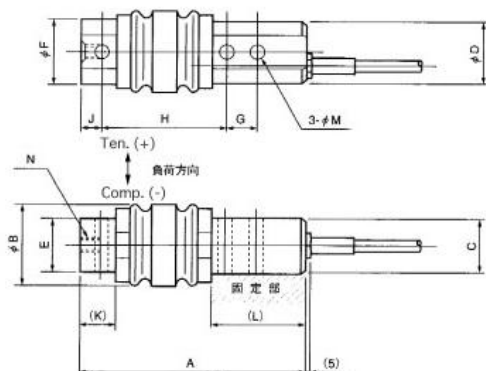

形式名と定格容量・寸法・質量(単位:mm)

形式名	定格容量	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
WBE-50N	50 N	107	40	25	30	25	30	15	60	10	17	44	6.5	M6
WBE-100N	100 N	107	40	25	30	25	30	15	60	10	17	44	6.5	M6
WBE-200N	200 N	107	40	25	30	25	30	15	60	10	17	44	6.5	M6
WBE-500N	500 N	107	40	25	30	25	30	15	60	10	17	44	6.5	M6
WBE-1kN	1 kN	107	40	25	30	25	30	15	60	10	17	44	6.5	M6
WBE-2kN	2 kN	167	55	35	42	35	42	45	83	17	31	81	13	M10
WBE-5kN*	5 kN	167	55	35	42	35	42	45	83	17	31	81	13	M12
WBE-10kN*	10 kN	167	55	35	42	35	42	45	83	17	31	81	13	M12