

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

SOHGOHKEISO 滑环 TR1056T



型号：

TR1056T

TR1058T

TR10512T

TR10517T

TR10521T

TR10525T

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

特征:

- 1, TR10T 型
- 2, 无轴承型可见窗
- 3, 电刷保持器 ASSY 被安装
- 4, 在设置的状态下打开可见窗户。
- 5, 如果取下刷子更换容易进行。

规格:

- 1, 型式名 : TR10B
- 2, 级数: 5 极
- 3, 接触抵抗 : $10\text{m}\Omega$ 以下
- 4, 反复性: $30\text{m}\Omega$ 以下
- 5, 绝缘抵抗: $500\text{m}\Omega$ 以下、
6. 許容温度範圍: $-10^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$
- 7, 使用温度範圍: $-10^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$
- 8, 入力方式 : 端子
- 9, 表面处理: 涂装


称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

产品相关图片

型式	極数	最高回転数	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O
TR1056T	5	5800r.p.m.	60	180	75	60	40	M8×1.25,深15	189	110	79	83	87	74	4.5×リ,8サ°グリ,深4
TR1058T	5	4600r.p.m.	80	200	98	60	40	M8×1.25,深15	210	120	90	104	108	96	4.5×リ,8サ°グリ,深4
TR10512T	5	3200r.p.m.	125	235	144	60	40	M8×1.25,深15	242	135	107	148	152	138	4.5×リ,8サ°グリ,深4
TR10517T	5	2500r.p.m.	170	287	190	100	70	M10×1.5,深15	295	160	135	194	199	185	5.5×リ,9.5サ°グリ,深5
TR10521T	5	2000r.p.m.	210	328	230	100	70	M10×1.5,深15	337	184	153	234	240	228	5.5×リ,9.5サ°グリ,深5
TR10525T	5	1700r.p.m.	250	370	271	130	90	M10×1.5,深15	388	210	178	275	281	270	6.6×リ,11サ°グリ,深6

※ 上記の「型式」をクリックして頂くと型式別にPDFで図が表示されます。

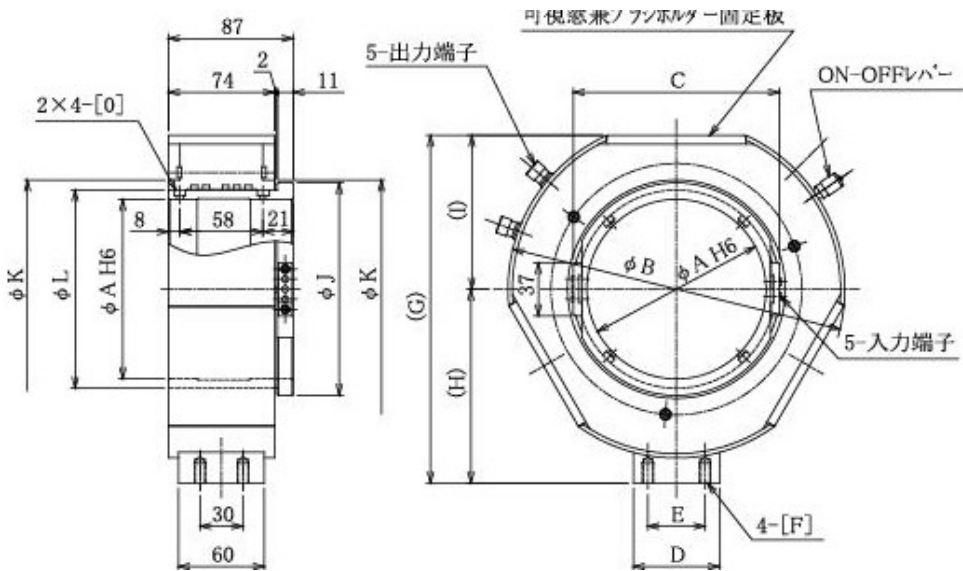

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

■仕様

型式名	TR10T
極数	5極
接触抵抗	10mΩ以下
接触抵抗変化	30mΩ以下
ブラシ組数	3組／極
最高回転数	下記表参照
絶縁抵抗	500MΩ以上
許容温度範囲	-10℃～+75℃
使用温度範囲	-10℃～+75℃
ケーブルの種類	φ8, 4芯シールドケーブル
ケーブルの長さ	5m/1本
入力方式	端子
出力方式	ターミナル端子 or コネクター
表面処理	塗装
防水性	防水構造ではありません

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪