

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 重量指示器 PWS



型号:

PWS

特征:

- 1, 重量指示器, 尺寸为 96 x 96 x 65 mm。IP64 前面板保护。五键键盘
- 2,P-WS 称重系统包括: 根据 DIN 标准储存的重量指示器 (96 x 96 x 65 mm, 孔

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

91 x 91 mm)，用于安装在机架前面。

3, IP 64 前端的保护级别。五键键盘。半字母数字显示器，四位数字从 20 毫米到 7 段。

4, IP64 墙式：尺寸：98 x 125 x 75 mm。

规格：

- 1, 可能的安装：面板、墙壁
- 2, 单次装卸和多产品配料，最多 12 种配方
- 3, 四位红色 LED 显示屏，高度 20 mm
- 4, 2 个逻辑输入，2 个继电器输出
- 5, 显示范围：-999；+19999
- 6, 壁挂箱型

功能：

通过键盘设置设定点和滞后值。-通过关闭峰值触点来记忆峰值保持器。-小数点：可能的位置 XXXX；XXX.X；XX.XX；X.XXX-可以选择触点为常开或常闭。-根据要求，可以打印：重量值、设定值、常量。-继电器可根据显示的峰值改变状态。操作：当重量达到常量中编程设定的设定值时，继电器状态改变，相关 LED 亮起。当重量降至设定值以下时，继电器改变，相关 LED 关闭，同时考虑到常数中设置的滞后值。如果在常数中启用峰值功能，通过关闭峰值输入，仪器将记忆达到的最大值。操作员可根据显示的峰值或有效重量（常数编程）选择继电器状态是否发生变化。

技术特征：

- 1, 重传感器数量•称重传感器供应：5 VDC / 60mA
- 2, 湿度（无冷凝）:90%

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

3, .储存温度:-20°C +70°C

4 工作温度: -10°C +50 °C

产品相关图片

P-WS 4 SET
P-WS CARICO
P-WS SCARICO
P-WS 3 PRODOTTI - 12 FORMULE
P-WS 6 PRODOTTI - 12 FORMULE
P-WS 14 PRODOTTI - 9 FORMULE


P-WS 4 SET
P-WS LOAD
P-WS UNLOAD
P-WS 3 PRODUCTS - 12 FORMULAS
P-WS 6 PRODUCTS - 12 FORMULAS
P-WS 14 PRODUCTS - 9 FORMULAS

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES
ALIMENTAZIONE	230 VAC - 50/60Hz
POTENZA ASSORBITA	5 VA
N° CELLE DI CARICO IN PARALLELO	max 4 (350 ohm)
ALIMENTAZIONE CELLE DI CARICO	5 VDC - 60mA
DIVISIONI INTERNE	20000
CAMPO VISUALIZZABILE	-999 +19999*
CAMPO DI MISURA	-4 mV +16.5 mV
RISOLUZIONE DI LETTURA	x 1 x 2 x 5
LETTURE AL SECONDO	10 lett./sec. (readings/sec.)
USCITE LOGICHE A RELÈ	N.4 - 115VAC/2A
INGRESSI LOGICI	N. 2
UMIDITA' NON CONDENSANTE	90%
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	-20 +70°C
TEMPERATURA DI LAVORO	-10 +50°C
	POWER SUPPLY
	POWER CONSUMPTION
	NUMBER OF LOAD CELLS IN PARALLEL
	LOAD CELL SUPPLY
	INTERNAL DIVISIONS
	DISPLAY RANGE
	MEASURING RANGE
	READING RESOLUTION
	CONVERSION RATE
	RELAYS LOGICAL OUTPUTS
	LOGICAL INPUTS
	HUMIDITY (condensate free)
	STORAGE TEMPERATURE
	WORKING TEMPERATURE

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

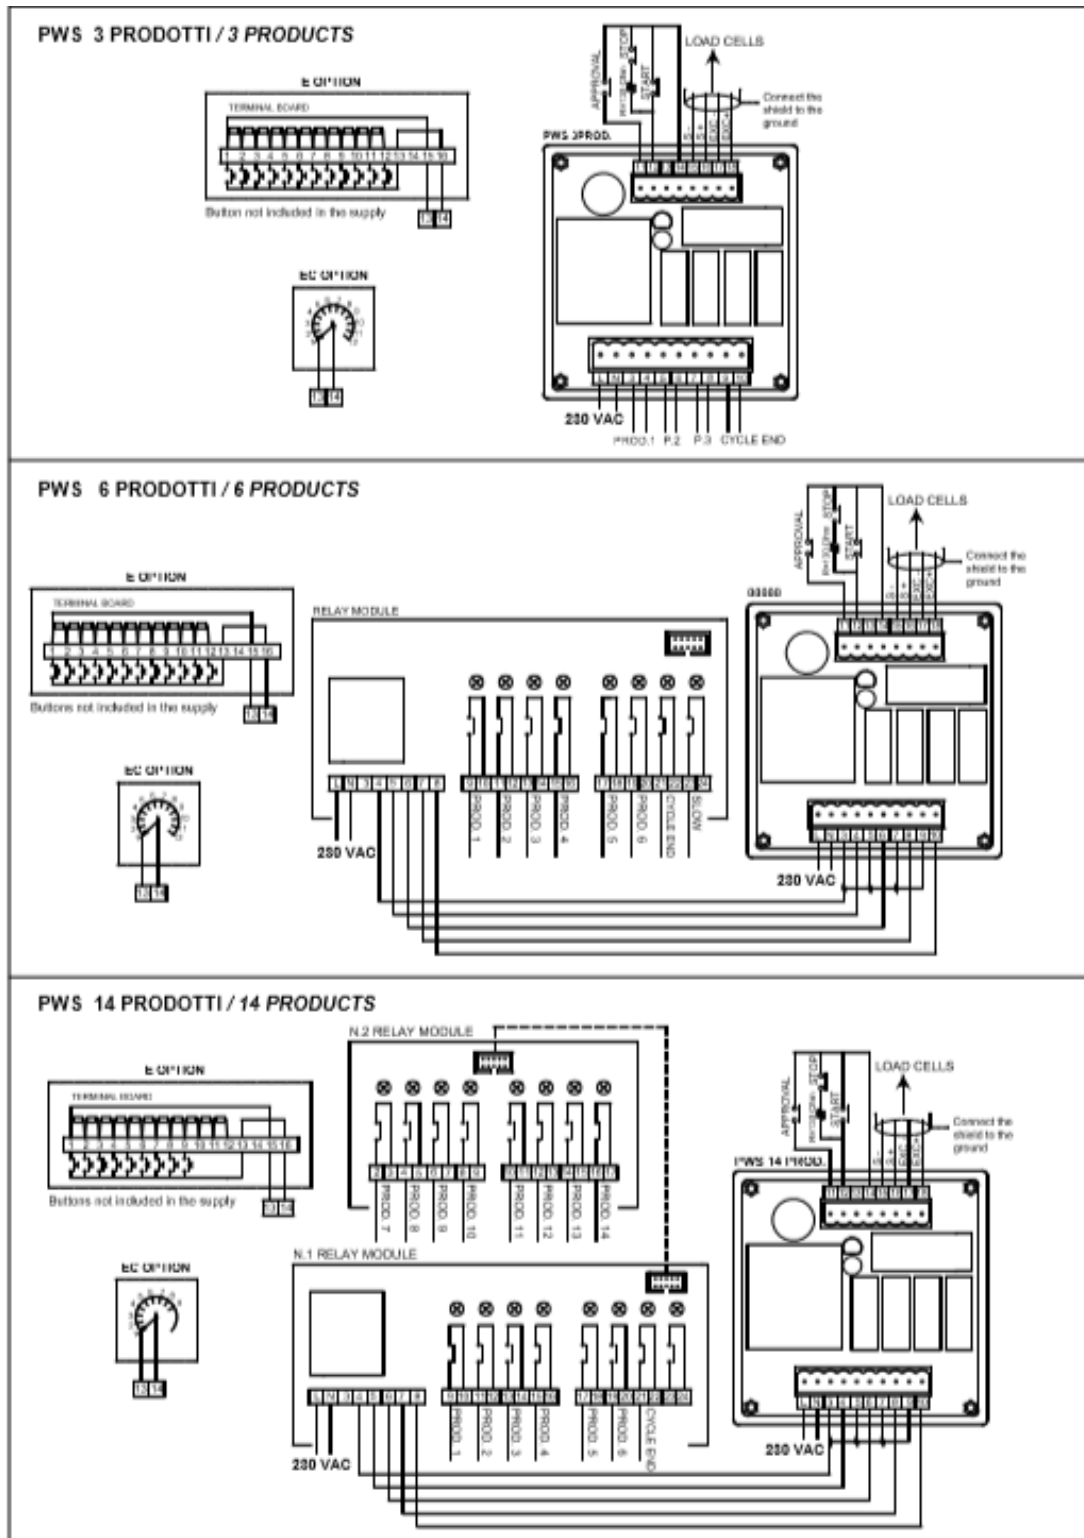

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司