

Pressure 显示仪表 BA



产品型号:

BA

BC

BE

BG

BJ

BL

2017 / 07 / 14 更新

模型 No. BA, 公元前, 是, BG, BJ, BL
工业用压力表



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

弹簧管压力表和 JIS B 7505-1 提供依据。该表是很容易处理的结构简单与弹性测量元件（弹簧管）为偏转所施加的压力引起的变化传送到旋转的齿轮运动着的指针。它适用于应用提供的压力 ranges.pointer 品种繁多，易于处理由于其施工简单。此外，广泛的压力范围进行测量，它用于广泛的领域。

特征

·可在雨、霜等条件下使用

密封箱的采用。（JIS C 09220 IP43 等效）

•核查标准检验标志（型式批准）

可以连接（取决于大小，精度和压力范围）。

•可在许多标准压力范围和可适应腐蚀性介质的使用要求。

*最大化性能，选择满量程压力范围为正常操作压力范围如下：

恒压

最大工作压力不应超过

四分之三的满量程。脉动压力

最大工作压力不应超过

三分之二的满量程。

选择与工艺流体（气体和液体）相容的适当的湿部。

量规将受哪些。

请参考 JIS B 7505-1 详情。

* 请选择“使用无油”用计对氧的服务。

请选择“使用无油”和“防腐蚀”式仪表。

乙炔的服务。


Shape / Dimensions:

Lower connection

Type A...Direct mount pressure gauge

Weight:

Size	Weight (g)
60	Approx. 300
75	Approx. 500
100	Approx. 800
150	Approx. 1600

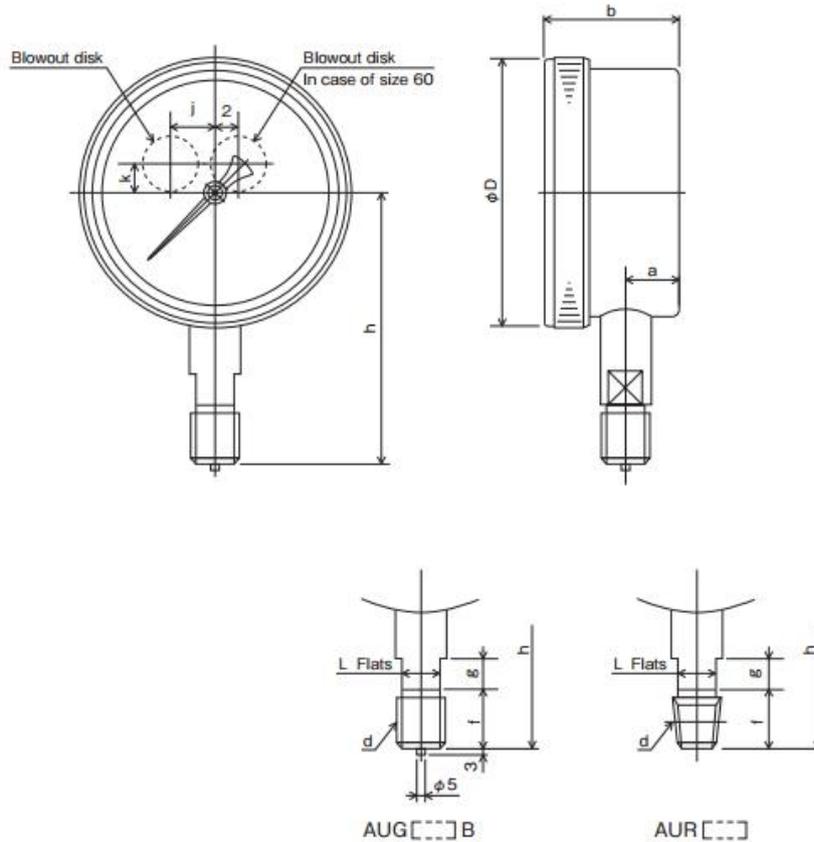

Size	Shape / Connection		Case / Dimensions								Model number				
		d	D	a	b	j	k	f	g	L		h			
60	U	G1/4B, R1/4	70	11.5	32	—	8	16	10	12	58	BA10-1□□			
75	U	G1/4B, R1/4	84	16.5	41	15	10	16	12	12	68	BC10-1□□			
		G3/8B, R3/8	(86)					(41.5)	18	12	14	70	BC12-1□□		
100	U	1/4NPT	109	22	52.5	20	10	16	15	14	106	BE10-1□□			
		G3/8B, R3/8, 3/8NPT						(110)	(23)	(54)	18	15	14	108	BE12-1□□
		G1/2B, R1/2, 1/2NPT									20	15	17	110	
150	U	G3/8B, R3/8	159	25	59	20	10	18	15	14	123	BG10-1□□			
		G1/2B, R1/2, 1/2NPT	(162)					(59.5)	20	15	17	125	BG12-1□□		

() Dimension of plastic case