

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYO-SOKKI 引张压缩称重传感器 TCLB-M-5KN



型号:

TCLB-M-5KN

TCLB-M-10KN

特点:

- 1, 定格容量: 5kN, 10kN
- 2, 材质: 不锈钢

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

3, 小型

4, 轻量

5, 螺纹型

规格:


- 1, 定格容量: 5KN, 10KN
- 2, 非直线性: 0. 5%R. 0
- 3, 反复性: 0. 05%R. 0
- 4, 入力抵抗: 350 Ω
- 5, 出力抵抗: 350 Ω
- 6, 絶縁抵抗: 1000M Ω 以上
7. 許容温度範圍: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 8, 温度补偿范围: $-10 \sim 60^{\circ}\text{C}$
- 9, 零点的温度影响: 0. 05%R. 0. / $^{\circ}\text{C}$ 、
- 10, 输出温度影响: 0. 05%R. 0. / $^{\circ}\text{C}$

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

产品相关图片

仕様 Specifications			
項目 Parameter	単位 Unit	Value	
型式 Model		TCLB-□-M	
		500L	1T
定格容量 Rated Capacity (R.C.)	N	5k	10k
	kgf	510	1020
定格出力 Rated Output (R.O.)	mV/V	0.75	1.5
定格出力誤差 Rated Output Tolerance	±%	10	
零バランス Zero Balance	±%R.O.	10	
非直線性 Nonlinearity	±%R.O.	0.5	
ヒステリシス Hysteresis	±%R.O.	0.5	
繰り返し性 Repeatability	±%R.O.	0.5	
零点の温度影響 Temp Effect Zero	±%R.O./°C	0.05	
出力の温度影響 Temp Effect Output	±%LOAD/°C	0.05	
温度補償範囲 Temp Range Compensated	°C	-10~+60	
許容温度範囲 Temp Range Safe	°C	-20~+70	
許容過負荷 Maximum Safe Overload	%R.C.	150	
推奨印加電圧 Excitation Recommended	V	5	
許容印加電圧 Excitation Maximum	V	10	
入力端子間抵抗 Input Impedance	Ω	約350	
出力端子間抵抗 Output Impedance	Ω	約350	
絶縁抵抗 Insulation Impedance	MΩ	1000 (B/E DC50V) 以上	
ケーブル長 Cable Length	m	3	
付属ケーブルタイプ Cable Type		φ3, 4芯シールドケーブル, 先端細線	
本体材質 Element Material		ステンレス	
定格たわみ量 Deflection at R.C.	mm	0.03	
本体質量 Weight	g	25	
固有振動数 Natural Frequency	kHz	16	

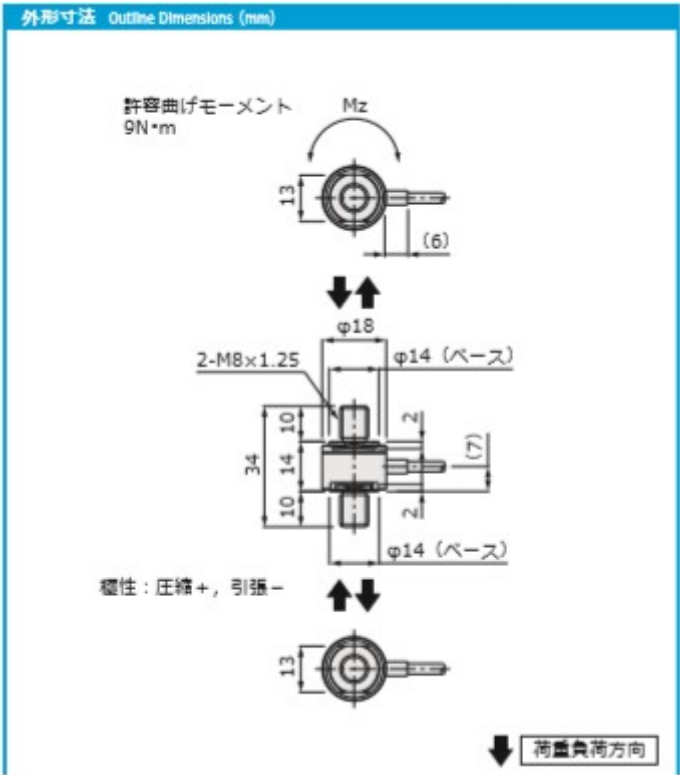

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪