

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 计价秤 BILPA-6kg



型号:

BILPA-3kg

BILPA-6kg

BILPA-15kg

特征:

- 1, 不锈钢板 225 x 295 mm。
- 2, 存储高达 100 个单价 (PLU) 。
- 3, 同时显示重量、单价和金额。
- 4, 3 个背光 LCD 显示屏位于操作员侧, 3 个背光 LCD 显示屏位于客户侧旋转

**称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪**

[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn) Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

# 深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

柱上, 6 位数字 20 mm 高, 7 段。

5, 20 键防水键盘。

6, 用于打印机连接的 RS232 端口。

7, 电源: 内置可充电电池 6V 4Ah (70 小时工作时间) 。包括 230 伏外部电池充电器。

8, 可设置自动关机。

9, 可调节脚。气泡水平。

10, 100 件可储存物品 (PLU) , 含单价。价格单位设置: kg/kg/100g 自动取消价格和皮重。部分金额合计。自动变更计算。

11, 自动关机。通过 Stavy II 外部打印机打印收据: 可自定义标题、日期、时间、净重、单价、每项金额、总金额。

## 技术特征:

1, 电源: 230 VAC  $\pm$ 10%

2, 内部电池: 6 V, 4 Ah capacity

3, 线性度: <0.01% full scale

4, 显示分辨率: 3000

5, 计量单位: kg

6, 串行端口: RS232

7, 波特率 2400, 4800, 9600, 19200 (bit/s)

8, 湿度 (无冷凝) : <85%

9, 储存温度: -10 °C +50 °C

10, 工作温度: -10 °C +40 °C

# 深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

规格:

不锈钢装载板。RS232 输出，用于连接 PC 或外部打印机。两侧的背光 LCD 显示屏，3x 6 位（20 mm 高）。20 键防水键盘。气泡水平仪和可调支脚。6 V 可充电内部电池，4 Ah 容量。工作时间：70 小时。包括电源。

产品相关图片

CAPACITY	kg	DIVISION	(g)	NET WEIGHT	(kg)	CODE	CODE
	<b>3/6</b>	e=1/2		4		BILP6	BILPA6
	<b>6/15</b>	e=2/5		4		BILP15	BILPA15
	<b>15/30</b>	e=5/10		4		BILP30	BILPA30

## TECHNICAL FEATURES


Power supply	230 VAC $\pm$ 10%
Internal battery	6 V, 4 Ah capacity
Linearity	<0.01% full scale
Display resolution	3000
Units of measure	kg
Serial port	RS232
Baud rate	2400, 4800, 9600, 19200 (bit/s)
Humidity (condensate free)	<85%
Storage temperature	-10 °C +50 °C
Working temperature	-10 °C +40 °C

**称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪**

[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn) Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

# 深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

## DIMENSIONS (mm)

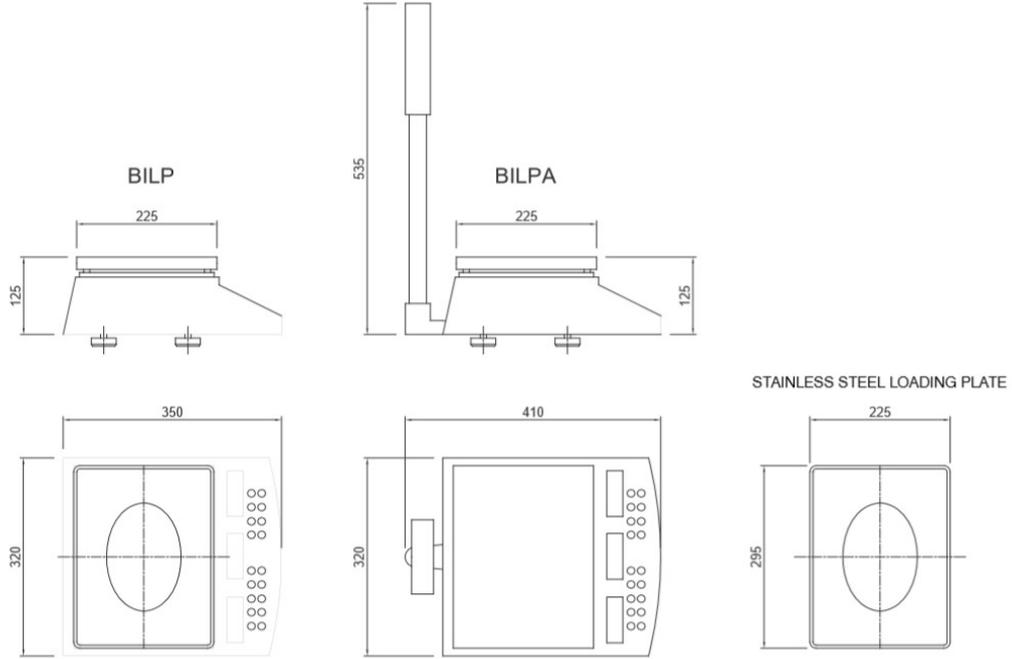

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

**称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪**  
[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn) Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

**称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪**  
[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn) Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn