

TEAC 称重传感器 TL-PW- 22kg



产品相关型号:

TL-PW- 22kg

TL-PW-34kg

TL-PW- 43kg

TL-PW- 53kg

TL-PW- 60kg

低床测压元件式防水台秤简易防水型

队长- PW

RoHS 对应

低床测压元件式防水台秤简易防水型 IP 53 相当><

特长



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

接受订货的产品

资料请求和咨询

主要的式样

外形尺寸图

承载板型尺寸(mm) 额定容量 (kg) 质量 (约 1kg) 防爆式样用

队长- PW 22 220 10□50 100 200 3.4 - 20

队长- PW 34 345□20 50 100 200 300 400 7.4 -

队长- PW 43 430□50 100 200 300 400 12.9 -

队长- PW 53 530□100 200 300 400 21.9○

队长- PW 60 600□100 200 300 400 23.0○

防爆规格“○”：可以指定“防爆规格”。详细情况请显著。

队长- PW 型

容许过负荷 150%R.C . (以负荷重心位置为中心)

极限负荷 200% R.C . (以负荷重心位置为中心)

额定出力 2 mV / V ± 10%

1.6 mV / V ± 10 % (10 kg)

非直线性 0.1%

歇斯通 0.1% R.O .

重复性 0.05%R.O .

关闭中心错误 0.5% R.O .



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

容许印加电压 30V AC / DC

零平衡 $\pm 5\%$

输入端子间电阻 $800\ \Omega \pm 10\%$

输出端子间阻力 $700\ \Omega \pm 10\%$

绝缘电阻 $1000M\ \Omega$ 以上 (DC 50V)

补偿- $10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 的温度范围

容许温度范围- $20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

零点温度的影响 $0.1\ \% R . 0 . / 10^{\circ}\text{C}$


输出的温度的影响 $0.1\ \% R . 0 . / 10^{\circ}\text{C}$

在 1mm 以内 (中心有定格容量负荷时)

电缆 $\Phi 6$ 、4 芯保持、5 米直结、尖端玫瑰

环保 RoHS / REACH

TEDS 对应未对应

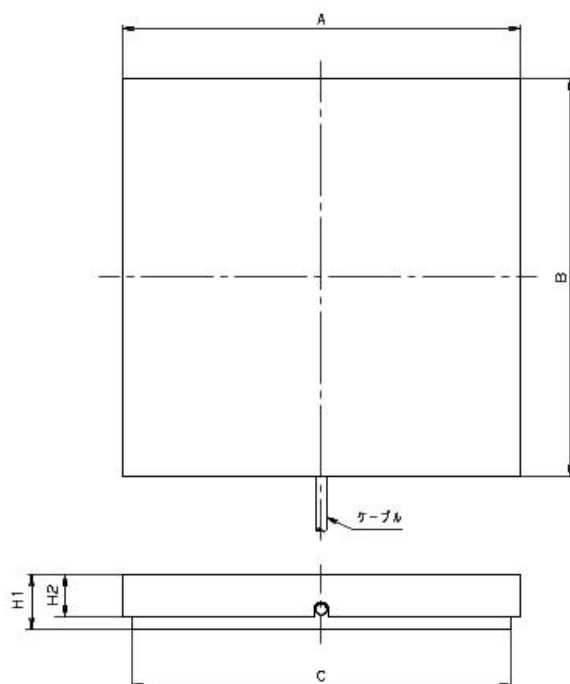

型名	载荷板	A	B	C	H1	H2
TL-PW 22	220□	220	220	210	30	24
TL-PW 34	345□	345	345	335	30	24
TL-PW 43	430□	430	430	420	35	27
TL-PW 53	530□	530	530	520	35	30
TL-PW 60	600□	600	600	590	35	28