

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

日本 NTS 操作力角变换器 SCT-20N



型号:

SCT-20N

SCT-30N

SCT-40N

SCT-50N

特征:

- 1 转向装置的旋转角度和扭矩同时测量。
- 2, 除去方向盘, 与本器隔离插座相结合, 即可实车测量。
- 3, 角度的检测也采用了编码器的无胡子状噪音丢失, 又角度的滞回性少, 惯性扭矩大幅度变得小了。

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

规格:

1, 定格容量: $20\text{N} \cdot \text{m}$, $30\text{N} \cdot \text{m}$, $40\text{N} \cdot \text{m}$, $50\text{N} \cdot \text{m}$

2 定格出力: 約 1mV/V (2kN)

3, 非直线性: $0.3\%R.O.$

4, 入出力抵抗: $350\Omega \pm 1\%$

产品相关图片

型式	定格容量	
SCT-20N	$20\text{N} \cdot \text{m}$	2.039kgf-m
SCT-30N	$30\text{N} \cdot \text{m}$	3.059kgf-m
SCT-40N	$40\text{N} \cdot \text{m}$	4.078kgf-m
SCT-50N	$50\text{N} \cdot \text{m}$	5.099kgf-m

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

仕 様

操作力

定格容量 20N・m, 30N・m, 40N・m, 50N・m

出力電圧 約1mV/V (20N・mは0.5mV/V)

非直線性 0.3%R.O.

ヒステリシス 0.3%R.O.

入出力抵抗 350Ω±1%


許容過負荷 120%R.O.

操作角(エンコーダ式)

定格容量 ±3回転(エンドレス)

分解能 720P/360°

寸 法 図

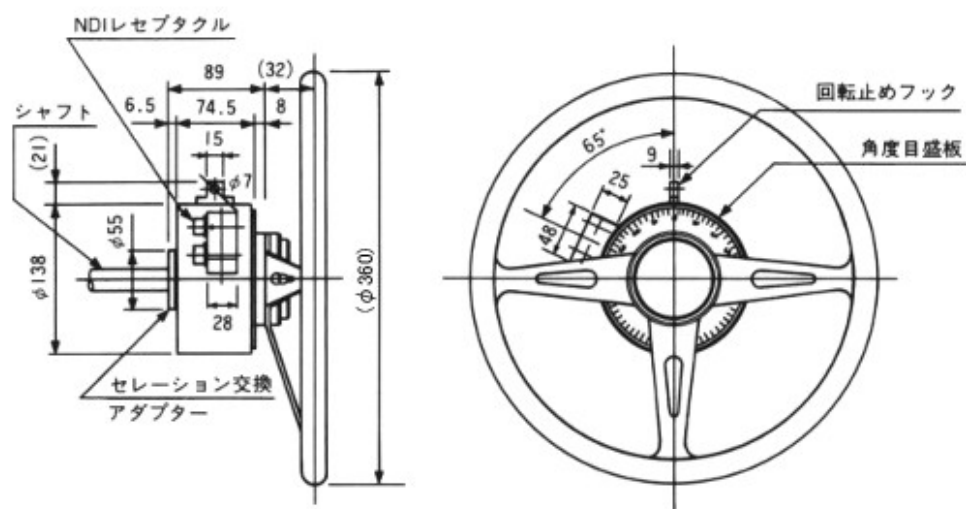

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司