


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

日本 NTS 带显示荷重元 LCY-10KN

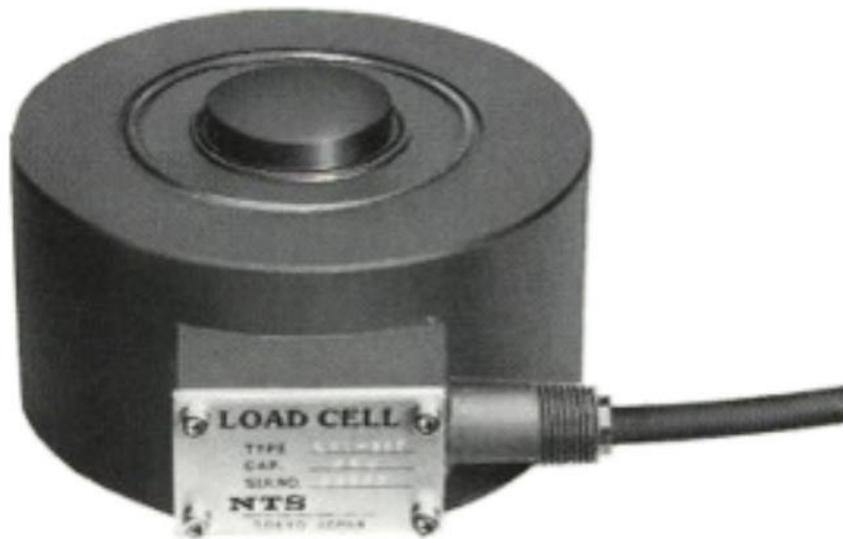

型号:

LCY-10KN

LCY-20KN

LCY-50KN

LCY-100KN

LCY-200KN

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

特征:

- 1, 集结了 NTS 的技术, 新开发出了比 LCU 更低的载荷单元。
- 2, 不用说, 它最适合作为无空地测量高负荷等工业用系统, 如拉链、坦克等。
- 3, 薄型稳定, 高精度, 高功率可靠
- 4, 由于特殊检测方法的缘故, 具有较强的倾斜负荷
- 5, 可以使用连接器

规格:

1. 定格容量: 10Kn-200Kn
- 2 定格出力: $2\text{mV/V} \pm 0.25\%$
- 3, 非直线性: $0.05\%R.O.$
- 4, 反复性: $0.3\%R.O.$
5. 推奨印加電圧: 10V
- 6, 許容印加電圧: 15V
- 7, 入出力抵抗: $350\Omega \pm 1\%$
- 8, 絶縁抵抗: 2000M Ω 以上
- 9, 温度补偿范围: $-10 \sim +70^\circ\text{C}$
- 10, 許容温度范围: $-20 \sim +80^\circ\text{C}$
- 11, 温度对零点的影响: $\pm 0.005\%R.O./^\circ\text{C}$
- 12, 温度对输出的影响: $\pm 0.005\%/^\circ\text{C}$

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

产品相关图片

型式	定格容量	
LCY-10KN	10kN	1.019tonf
LCY-20KN	20kN	2.039tonf
LCY-50KN	50kN	5.099tonf
LCY-100KN	100kN	10.19tonf
LCY-200KN	200kN	20.39tonf

仕 様

定格容量	10kN~200kN
定格出力	2mV/V \pm 0.25% (10kNは1.5mV/V)
非直線性	0.05%R.O.
ヒステリシス	0.1%R.O.
繰り返し性	0.03%R.O.
推奨印加電圧	10V
許容印加電圧	15V
入出力抵抗	350 Ω \pm 1%
絶縁抵抗	2000M Ω 以上
温度補償範囲	-10~+70 $^{\circ}$ C
許容温度範囲	-20~+80 $^{\circ}$ C
温度による零点の影響	\pm 0.005%R.O./ $^{\circ}$ C
温度による出力の影響	\pm 0.005%/ $^{\circ}$ C
許容過負荷	150%R.O.
ケーブル	ϕ 10、4芯シールドケーブル3m

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪


www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

寸法表

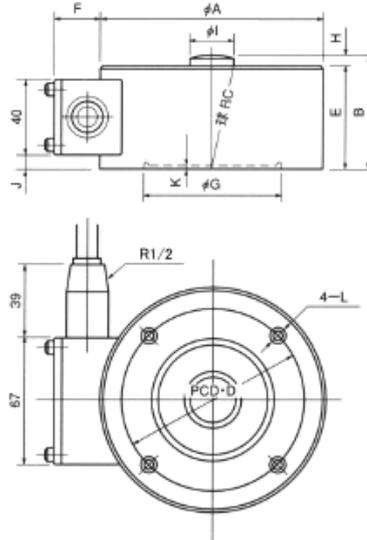

型式	定格容量	ϕA	B	C	ϕD	E	F	ϕG	H	ϕI	J	K	L	質量 (kg)
LCY-10KN	10kN	118	60	60	95	55	25	74	5	24	7.5	2	M8深サ15	4
LCY-20KN	20kN	118	60	60	95	55	25	74	5	24	7.5	2	M8深サ15	4
LCY-50KN	50kN	118	60	60	95	55	25	74	5	24	7.5	2	M8深サ15	4.2
LCY-100KN	100kN	138	80	110	110	70	25	85	10	35	15	2	M8深サ15	6
LCY-200KN	200kN	160	90	150	130	80	28	100	10	50	20	3	M12深サ20	10

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn