

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 吊秤 DTEN-500kg

DTEN500
DTEN1



Gancio girevole
(Swivel hook)

型号:

DTEN-500kg

DTEN-1000kg

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

DTEN-3000kg

DTEN-5000kg

DTEN-10000kg

DTEN-20000kg

特征:

1,带钩环和吊钩的起重机秤 (DTEN500-1 旋转)

2,五位红色 LED 显示屏 (高 30 mm) 。

3,遥控 (最大距离 10 米) 。

4,压铸铝外壳。

5, 内部可充电电源; 电源适配器 230Vac/9Vdc, 为电池充电。DTEN500-1 用 6V 5Ah 电池 (自主权: 连续工作 80 小时) ; DTEN3-5-10-20 用 6V 10Ah 电池 (自主权: 连续工作 140 小时) 。

6,保持功能 (显示重量块) 。

7,个人称重和重量总计。

8,预定皮重功能。

9,净重和毛重指标。

规格:

全扭矩和吊钩测功机 (旋转用于 DTEN500-1) 。-红色 LED 显示屏, 亮度高, 从 30 毫米到 5 位数。-遥控器在十米外。-储存在预先填充的铝中。-使用可充电内部电池供电; 230VCA/9VCC 电池充电器。DTEN500-1 用 6V 5Ah 电池 (连续工作约

80 小时) ; DTEN3-5-10-20 用 6V 10Ah 电池 (连续工作约 140 小时) 。内容) 。 - 保持功能 (显示重量块) 。-个人总重量和总重量。-默认塔拉设置 (注) 。-净重/毛重指示。

技术特征:

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 1, 运动温度: -10 / +40°C
- 2, 湿度 (无冷凝) : 10-90%
- 3, 精度等级 (比例基金中的百分比) : +/- 0.03 % Full Scale
- 4, 等级: IP 64
- 5, 最大字母到秒: 10
- 6, 最大静电荷 (比例基金中的百分比) : 150 % F.S.

产品相关图片


CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL FEATURES
CLASSE DI PRECISIONE (% sul Fondo Scala)	+/- 0.03 % Full Scale	ACCURACY CLASS (% of Full Scale)
GRADO DI PROTEZIONE	IP 64	PROTECTION RATING
MAX LETTURE AL SECONDO	10	MAX READINGS PER SECOND
CARICO STATICO MASSIMO (% sul Fondo Scala)	150 % F.S.	SAFE OVERLOAD (% of Full Scale)
CARICO DI ROTTURA (% sul Fondo Scala)	400 % F.S.	ULTIMATE OVERLOAD (% of Full Scale)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-10°C / +40°C	OPERATING TEMPERATURE RANGE
UMIDITA' NON CONDENSANTE	10 - 90 %	HUMIDITY (condensate free)

DTEN500	500 kg portata max. / nominal load	0.1 kg divisione / division.....
DTEN1	1000 kg portata max. / nominal load	0.2 kg divisione / division.....
DTEN3 ⁽³⁾	3000 kg portata max. / nominal load	0.5 kg divisione / division.....
DTEN5 ⁽⁴⁾	5000 kg portata max. / nominal load	1 kg divisione / division.....
DTEN10	10000 kg portata max. / nominal load	2 kg divisione / division.....
DTEN20	20000 kg portata max. / nominal load	5 kg divisione / division.....
OPZIONI A RICHIESTA :		OPTIONS ON REQUEST :
- TARATURA con CERTIFICATO DI RIFERIBILITÀ SIT		- Calibration with SIT traceability certificate
(3) - GANCIO3TGIR gancio girevole per DTEN3		(3) - GANCIO3TGIR swivel hook for DTEN3
(4) - GANCIO5TGIR gancio girevole per DTEN5		(4) - GANCIO5TGIR swivel hook for DTEN5

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

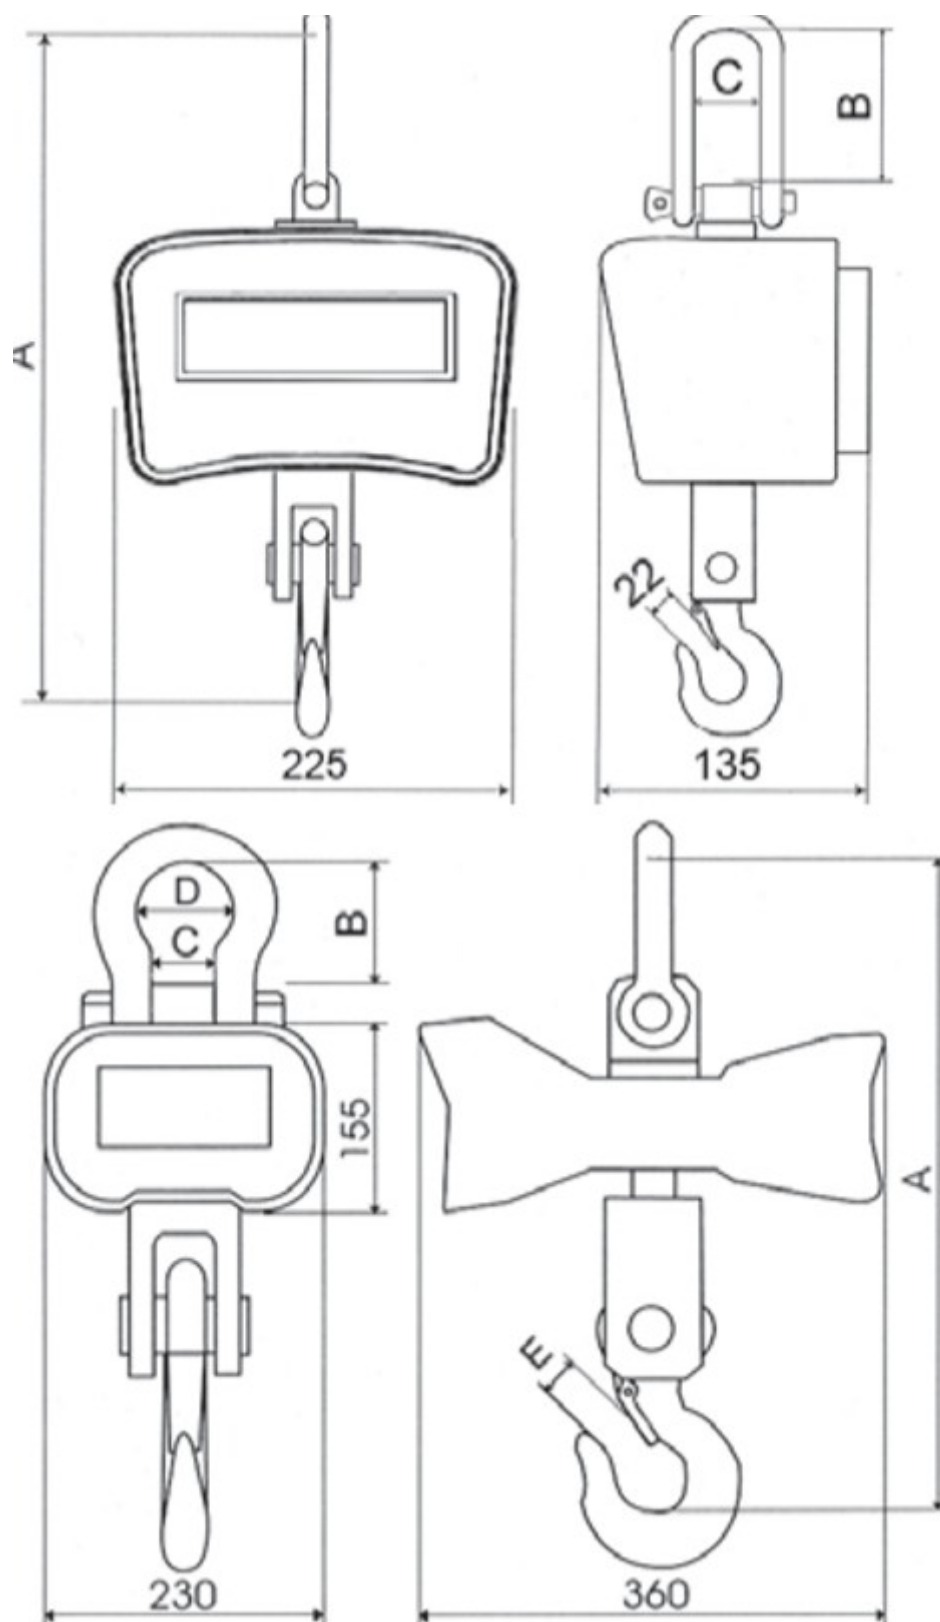

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

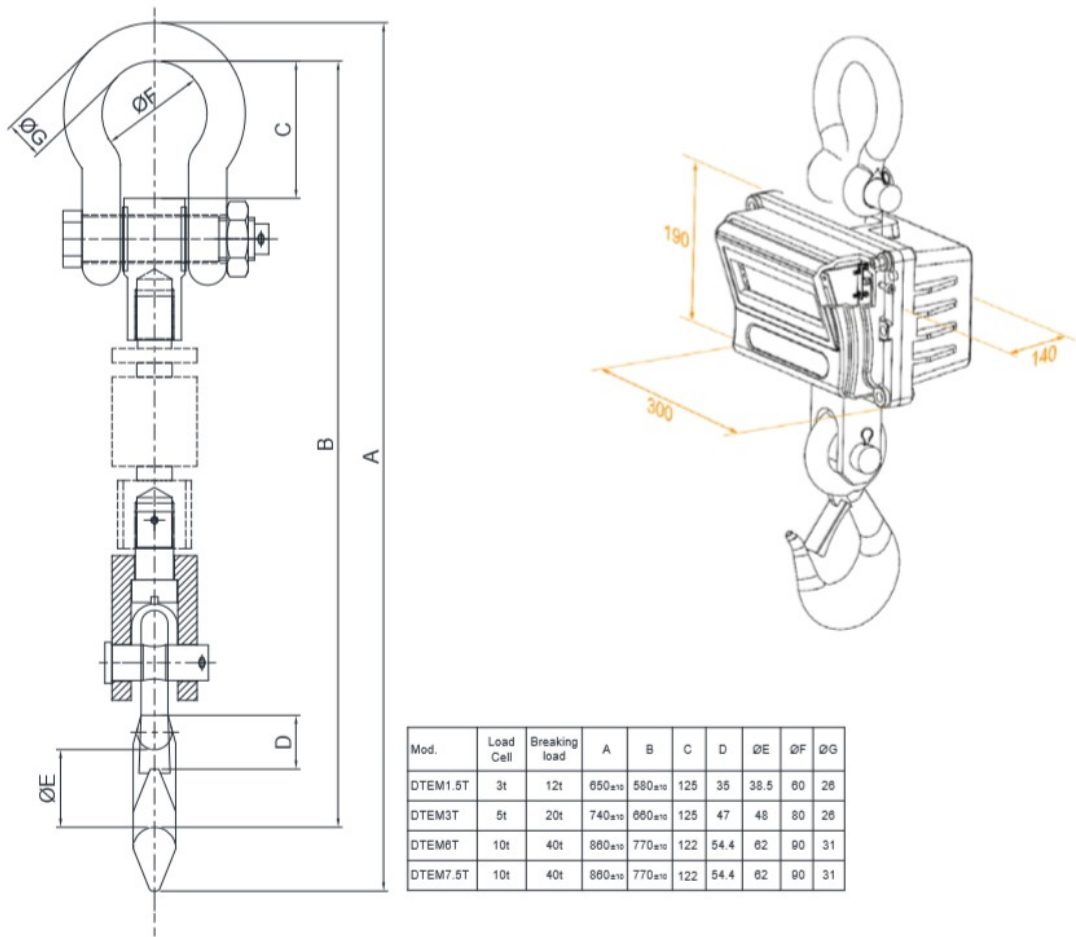

Mod.	Load Cell	Breaking load	A	B	C	D	ØE	ØF	ØG
DTEM1.5T	3t	12t	650 $\pm$ 10	580 $\pm$ 10	125	35	38.5	60	26
DTEM3T	5t	20t	740 $\pm$ 10	660 $\pm$ 10	125	47	48	80	26
DTEM6T	10t	40t	860 $\pm$ 10	770 $\pm$ 10	122	54.4	62	90	31
DTEM7.5T	10t	40t	860 $\pm$ 10	770 $\pm$ 10	122	54.4	62	90	31

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司