


# 深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

## TOYO-SOKKI 称重传感器 EL-10KN

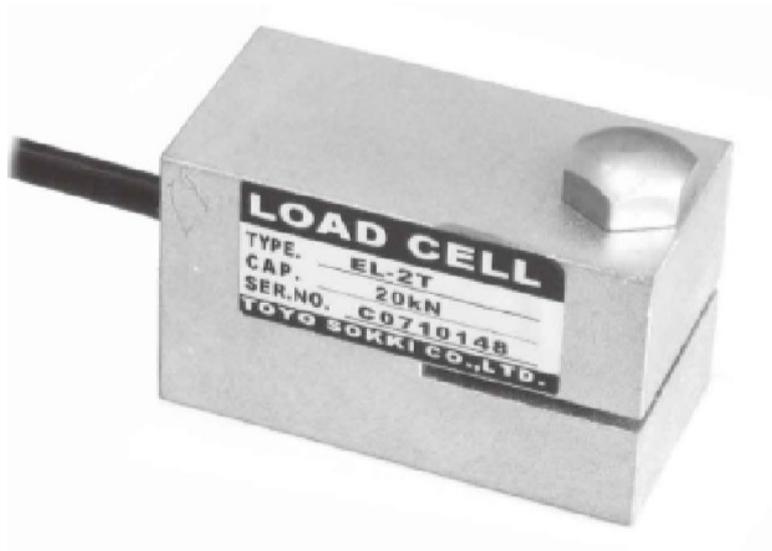

型号:

EL-10KN

EL-20KN

EL-30KN

EL-40KN

特点:

- 1, 定格容量: 10kN~40kN
- 2, 材质: 特殊合金钢

**称重传感 | 控制表 | 应变测仪**

# 深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

3, 小型

4, 低外形

规格:


- 1, 定格容量: 10kN, 2KN, 30KN, 40kN
- 2, 非直线性: 0.5%R.O
- 3, 反复性:0.25%R.O
- 4, 入力抵抗:350±10Ω
- 5, 出力抵抗: 350±10Ω
- 6, 絶縁抵抗: 1000MΩ 以上
7. 許容温度範圍: -10℃~+70℃
- 8, 温度补偿范围: -10~60℃
- 9, 零点的温度影响: 0.05%R.O./℃、
- 10, 输出温度影响: 0.05%R.O./℃

产品相关图片

**称重传感 | 控制表 | 应变测仪**

# 深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

仕様 Specifications		Value				
項目 Parameter	単位 Unit					
型式 Model		1T	2T	EL	3T	4T
定格容量 Rated Capacity (R.C.)	N	10k	20k		30k	40k
	tf	1.02	2.04		3.06	4.08
定格出力 Rated Output (R.O.)	mV/V	2				
定格出力誤差 Rated Output Tolerance	±%	10				
零バランス Zero Balance	±%R.O.	10				
非直線性 Nonlinearity	±%R.O.	0.5				
ヒステリシス Hysteresis	±%R.O.	0.5				
繰り返し性 Repeatability	±%R.O.	0.25				
零点の温度影響 Temp Effect.Zero	±%R.O./°C	0.05				
出力の温度影響 Temp Effect.Output	±%LOAD/°C	0.05				
温度補償範囲 Temp Range.Compensated	°C	-10~+60				
許容温度範囲 Temp Range.Safe	°C	-10~+70				
許容過負荷 Maximum Safe Overload	%R.C.	120				
推奨印加電圧 Excitation Recommended	V	10				
許容印加電圧 Excitation Maximum	V	15				
入力端子間抵抗 Input Impedance	Ω	350±10				
出力端子間抵抗 Output Impedance	Ω	350±10				
絶縁抵抗 Insulation Impedance	MΩ	1000 (B/E DC50V) 以上				
ケーブル長 Cable Length	m	5				
ケーブルタイプ Cable Type		φ5, 4芯シールドケーブル, 先端柳線				
本体材質 Element Material		特殊合金鋼				
定格たわみ量 Deflection at R.C.	mm	0.1以下				
本体質量 Weight	g	440				

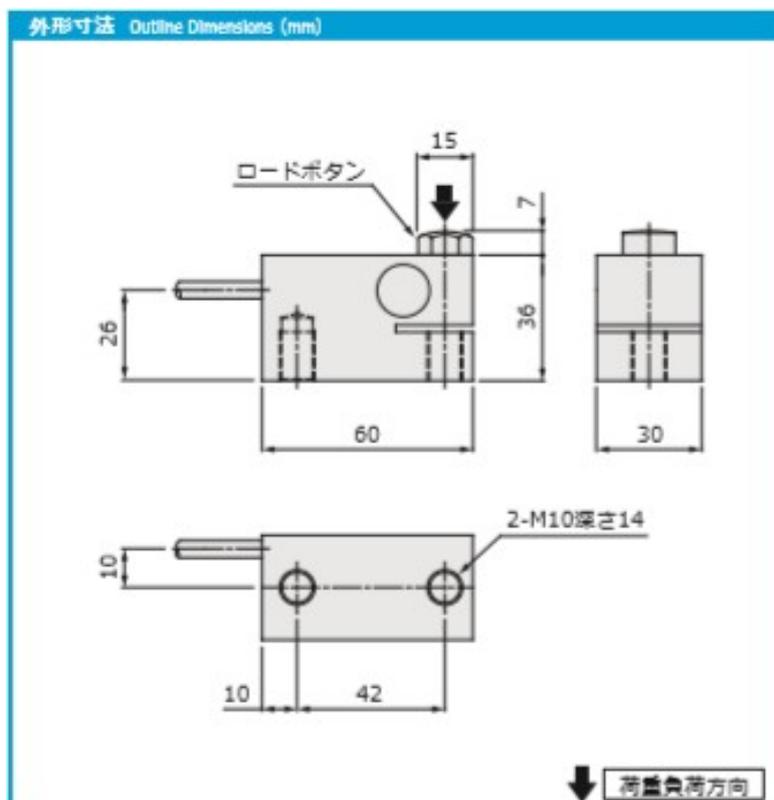

**称重传感 | 控制表 | 应变测仪**