

TOYO-SOKKI 校准箱 UC-6020



型号:

UC-6020

特点:

- 1, 小型轻量
- 2, 易于操作
- 3, 已调整到与多聚焦传感器的负荷校准值
- 4, 优于温度稳定性

称重传感 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

规格:

- 1, 校正値 : 额定负荷相当及定格负荷相当的 1/2
- 2, 精度 : $\pm 0.3\% \text{F.S.}$
- 3, 温度安定度: 10ppm
- 4, 外形寸法 : $W100 \times D100.5 \times H36.5$
- 5, 使用温度范围: $+10^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ (无结露)


产品相关图片

仕様 Specifications	
校正値 Calibration value	定格荷重相当および定格荷重相当の1/2
精度 Accuracy	$\pm 0.3\% \text{F.S.}$
温度安定度 Temperature-stability	10ppm
使用温度範囲 Operating temperature	$+10^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ (結露なきこと)
外形寸法 Outline dimensions	$W100 \times D100.5 \times H36.5$


称重传感 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

外形寸法 Outline Dimensions (mm)

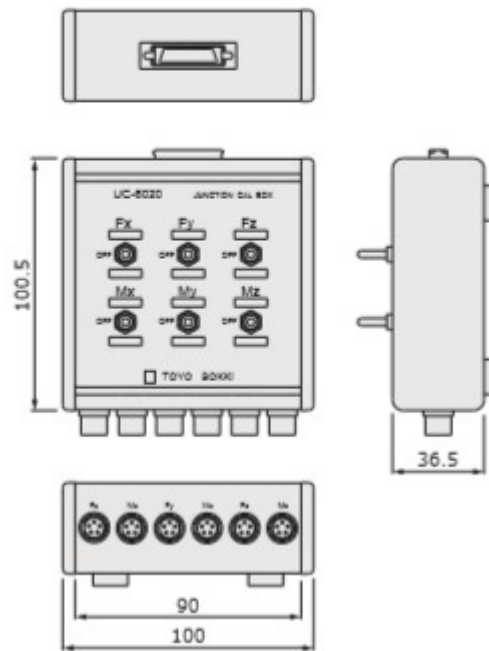

マルチフォースセンサとの接続例

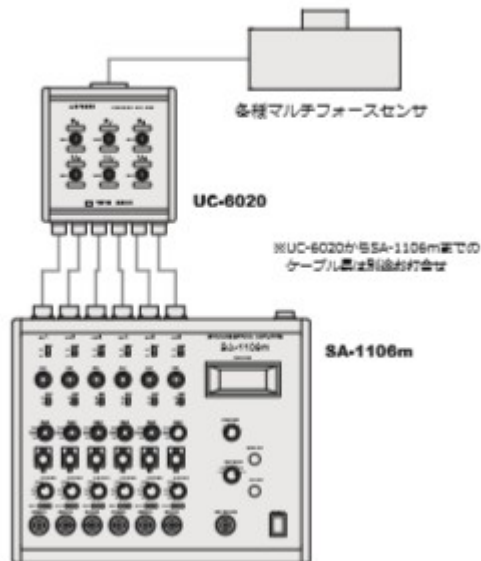

称重传感 | 控制表 | 应变测仪