

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYO-SOKKI 压缩型称重传感器 CLB-20KN



型号:

CLB-20KN

CLB-30KN

CLB-50KN

CLB-100KN

特点:

1, 定格容量: 20kN~100Kn

2, 材质: 特殊合金钢

3, 对应高容量

规格:

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

1, 定格容量: 20KN, 30KN, 50KN, 100KN,

2, 非直线性: 0.5 %R.O.

3, 反复性: 0.5 %R.O.

4, 入力抵抗: 约 $350 \pm 7 \Omega$

5, 出力抵抗: 约 $350 \pm 7 \Omega$

6, 絶縁抵抗: 1000M Ω 以上

7. 許容温度範囲: $-10^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

8, 温度补偿范围: $5 \sim 60^{\circ}\text{C}$

9, 零点的温度影响: 0.05 %R.O. / $^{\circ}\text{C}$ 、

10, 输出温度影响: 0.05 %R.O. / $^{\circ}\text{C}$

产品相关图片

仕様 Specifications						
項目 Parameter	単位 Unit	Value				
型式 Model		CLB				
		2T	3T	5T	10T	
定格容量 Rated Capacity (R.C.)	N	20k	30k	50k	100k	
	tf	2.04	3.06	5.1	10.2	
定格出力 Rated Output (R.O.)	mV/V	1		1.5		
定格出力誤差 Rated Output Tolerance	±%	10				
零バランス Zero Balance	±%R.O.	10				
非直線性 Nonlinearity	±%R.O.	0.5				
ヒステリシス Hysteresis	±%R.O.	0.5				
繰り返し性 Repeatability	±%R.O.	0.5				
零点の温度影響 Temp Effect Zero	±%R.O./℃	0.05				
出力の温度影響 Temp Effect Output	±%LOAD/℃	0.05				
温度補償範囲 Temp Range Compensated	℃	-5～+60				
許容温度範囲 Temp Range Safe	℃	-10～+70				
許容過負荷 Maximum Safe Overload	%R.C.	120				
推奨印加電圧 Excitation Recommended	V	5				
許容印加電圧 Excitation Maximum	V	10				
入力端子間抵抗 Input Impedance	Ω	350±7				
出力端子間抵抗 Output Impedance	Ω	350±7				
絶縁抵抗 Insulation Impedance	MΩ	1000 (B/E DC50V) 以上				
ケーブル長 Cable Length	m	3				
ケーブルタイプ Cable Type		φ5, 4芯シールドケーブル, 先端樹脂				
本体材質 Element Material		特殊合金鋼				
定格たわみ量 Deflection at R.C.	mm	0.1以下				
本体質量 Weight	g	220				
固有振動数 Natural Frequency	kHz	11.2	15.8	15.4	26.5	


称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

応用 Applications

- 力計測
- プレス圧測定・制御
- 産機工程内計量

外形寸法 Outline Dimensions (mm)

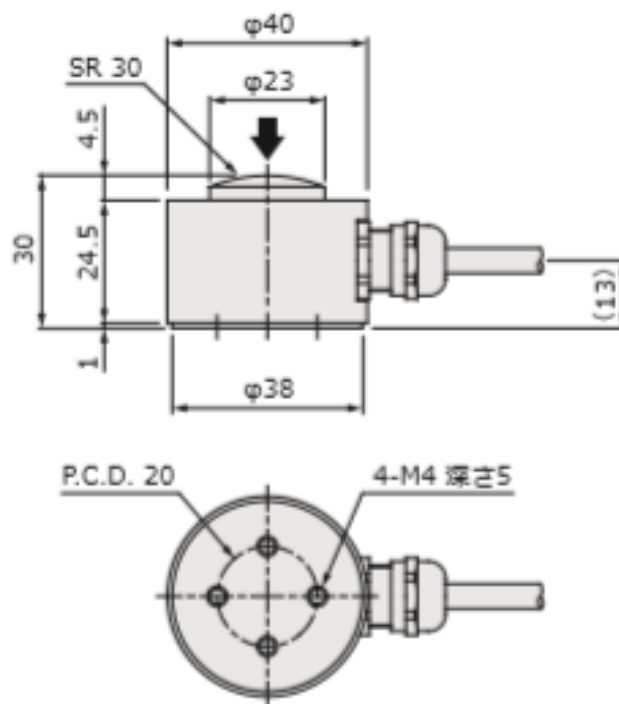

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪