

日本 SHOWA 压力传感器 HVH-50MPA-B



产品型号:

HVH-50MPA-B

HVH-100MPA-B

HVH-200MPA-B

【特长、用途】

高压测量用

小形、轻量 (260 克)

压力导入形、气密结构

全不锈钢制

精度级: 0.3%

规格规格

容许过载 120%的 RC

额定输出 0.5 mV / V \pm 1%

直线性 0.3 % RO

磁滞 0.3 % RO

重复性 0.2 % RO

推荐电压 10V 以内

容许印加电压 15V

输入电阻 350 Ω

输出电阻 350Ω

温度补偿范围 - $10\sim 60^{\circ}\text{C}$


容许温度范围 - $20\sim 80^{\circ}\text{C}$

零点温度的影响 $0.02 R0 / ^{\circ}\text{C}\%$

输出的温度 $0.01 \% / ^{\circ}\text{C}$ 影响

连接器塞孔 / PRC 03 - 21 A 10 - 7 楼

附属电缆 L-A-5, 参照连接器的种类和连接

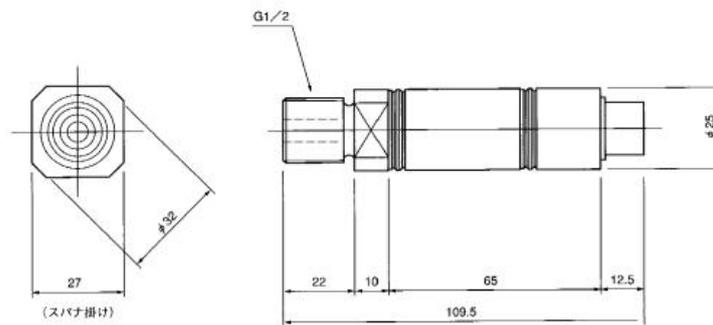

形式名と定格容量・固有振動数・質量(単位:mm)

形式名	定格容量	固有振動数	質量
HVH-50MPA-B	50 MPa(509.9 kgf/cm ²)	14 kHz	260 g
HVH-100MPA-B	100 MPa(1020 kgf/cm ²)	14 kHz	260 g
HVH-200MPA-B	200 MPa(2039 kgf/cm ²)	14 kHz	260 g