

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重传感器称重模块 V10000--15000kg



V10000

型号:

V10000-15000kg

特征:

1, AISI-304 不锈钢安装套件, 设计用于筒仓、罐、混合机、因部件运动而受到振动的料斗。

2, AISI 304 不锈钢上下板。AISI 304 不锈钢薄板, 抗侧向力。防倾斜系统由两个带自锁螺母的螺纹杆组成。

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

规格:

上下板 2 必须完全固定在不变形的表面上。为确保结构的稳定性,系统设计者必须预测任何进一步的预防措施,以防侧移和抗倾斜功能:敲击和振动、风效应、地震条件和支撑结构的硬度。

仅使用不带称重传感器 1 的安装套件安装称重系统,并插入一根管道(比称重传感器高 1-2 mm)。要完成安装(焊接等),先拆下管道,然后拆下固定称重传感器 7 的螺栓,将称重传感器 1 插入安装套件中。将上下板 2 连接到接地系统,然后松开螺母 5;确认螺纹杆 4 滑入孔中;将防倾斜螺母 6 转动到距离板 1 mm 的位置。拧紧三个螺栓以固定称重传感器 7。

产品相关图片


MAX STATIC LOAD kg	FOR LOAD CELLS	NET WEIGHT OF MOUNTING KIT (kg)	CODE
15000	CBL (250 ÷ 12500 kg) - CBX (15000 kg)	5.7	V10000
15000	CBL (250 ÷ 12500 kg) - CBX (15000 kg)	6.9	V10275

Load cell not included.

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪


www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

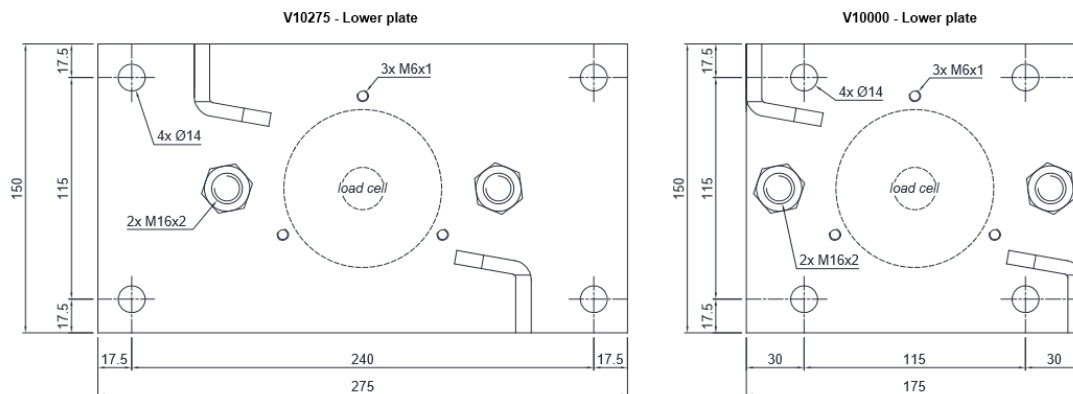

V10000: 6 kg
V10275: 7 kg

- 1 Load cell.
- 2 AISI 304 stainless steel upper and lower plates.
- 3 AISI 304 stainless steel laminas with horizontal constrainer function.
- 4 Threaded bar.
- 5 Nut to be used as jack.
- 6 Anti-tilt self-locking nut.
- 7 M6 bolts to fix the load cell.

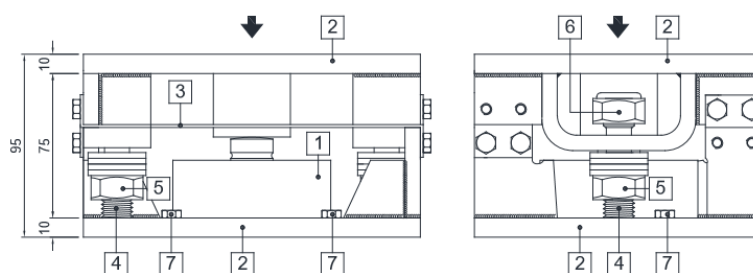

115

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司