

## 日本 SHOWA 压力传感器 HVML-10MPA



产品型号：：

HVML-10MPA

HVML-20MPA

HVML-50MPA

### 【特长、用途】

小型、低成本、产业机器组入用

通过 O 环贴纸容易安装

不锈钢材质 630 一体结构

完全成型比防滴对应处理

精度类：0.5%

规格规格

容许过载 120%的 RC

额定输出 1.5 mV / V $\pm$ 20%

直线性 0.5 % RO

磁滞 0.5 % RO

重复性 0.3 % RO

推荐电压 4V 以内

容许印加电压 6V

输入电阻 350Ω

输出电阻 350Ω

温度补偿范围 0~60℃


容许温度范围 -10~60℃

零点温度的影响 0.08 RO /℃%

输出的温度 0.05 %/℃影响

电缆 φ4mm 4 芯屏蔽 0.3m, 尖端裸露

■ 形式·外觀寸法

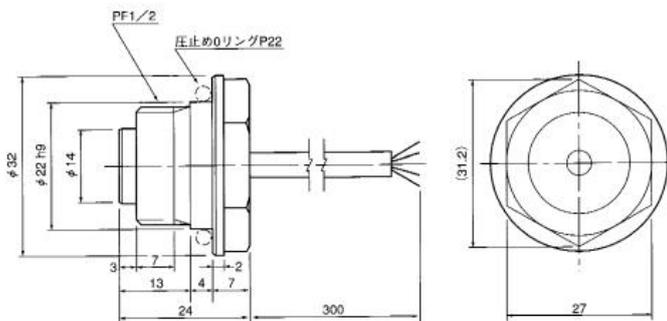

形式名と定格容量・固有振動数・質量(単位:mm)

形式名	定格容量	固有振動数	質量
HVML-10MPa	10 MPa(102.0 kgf/cm <sup>2</sup> )	92 kHz	64 g
HVML-20MPa	20 MPa(203.9 kgf/cm <sup>2</sup> )	125 kHz	64 g
HVML-50MPa	50 MPa(509.9 kgf/cm <sup>2</sup> )	190 kHz	64 g