

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

日本 NTS 带显示荷重元 LCU-5KN



型号:

LCU-5KN

LCU-10KN

LCU-20KN

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

特征:

- 1,用高精度压缩型载体被其他公司抢先作为脊背低的类型开发了。如果卸料器等负载单元的个子低的话,整个卸料器的稳定性和比例就会变好,可以进行稳定的测量。
- 2,最适用于拉链、油箱等计量。
- 3,体积小
- 4, · 高精度、高功率可靠
- 5, 特订物品要素
- 6, 可以使用连接器

规格:

- 1,定格容量: 5kN~20kN
- 2 定格出力: 2mV/V \pm 1%
- 3, 非直线性: 0.05%R.O.
- 4,反复性: 0.05%R.O
5. 推奨印加电压: 10V
- 6, 許容印加电压: 15V
- 7, 入出力抵抗: 350 Ω \pm 1%
- 8,绝缘抵抗: 2000M Ω 以上
- 9, 温度补偿范围: -10~+70 $^{\circ}$ C

称重传感器 | **控制仪表** | **应变测试仪**

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

10, 许容温度范围: $-20\sim+80^{\circ}\text{C}$

11, 温度对零点的影响: $\pm 0.005\%R.O./^{\circ}\text{C}$

12, 温度对输出的影响: $\pm 0.005\%/^{\circ}\text{C}$

产品相关图片

型式	定格容量	
LCU-5KN	5kN	509.9kgf
LCU-10KN	10kN	1.019tonf
LCU-20KN	20kN	2.039tonf

仕 様

定格容量	5kN~20kN
定格出力	2mV/V $\pm 0.25\%$
非直线性	0.05%R.O.
ヒステリシス	0.05%R.O.
繰り返し性	0.03%R.O.
推奨印加電圧	10V
許容印加電圧	15V
入出力抵抗	350 Ω $\pm 1\%$
絶縁抵抗	2000M Ω 以上
温度補償範囲	$-10\sim+70^{\circ}\text{C}$
許容温度範囲	$-20\sim+80^{\circ}\text{C}$
温度による零点の影響	$\pm 0.005\%R.O./^{\circ}\text{C}$
温度による出力の影響	$\pm 0.005\%/^{\circ}\text{C}$
許容過負荷	150%R.O.
ケーブル	$\phi 10$ 、4芯シールドケーブル3m

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪


www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

寸法表

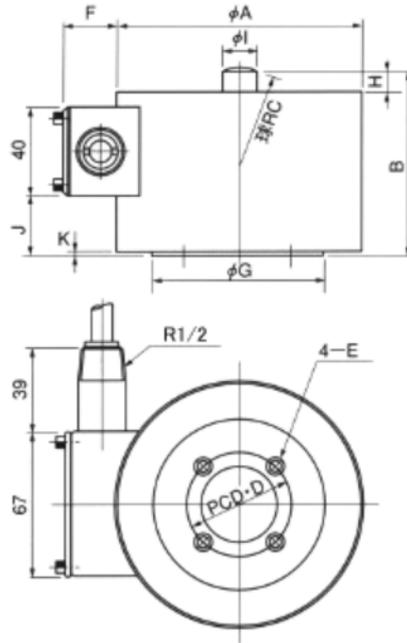

型式	定格容量	ϕA	B	C	ϕD	E	F	ϕG	H	ϕI	J	K	質量 (kg)
LCU-5KN	5kN	108	85	50	60	M6深 \varnothing 10	25	80	10	16	28	1.5	3.8
LCU-10KN	10kN	108	85	50	60	M6深 \varnothing 10	25	80	10	16	28	1.5	3.8
LCU-20KN	20kN	108	85	50	60	M6深 \varnothing 10	25	80	10	16	28	1.5	4

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn