

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 计数秤 BIL2B-6kg



型号:

BIL2B-6kg

BIL2B-15kg

BIL2B-30kg

特征:

- 1,不锈钢板 225 x 295 mm。
- 2,同时显示件数、平均单件重量、总件数。
- 3,计数功能也在远程称重平台上。
- 4,存储多达 100 个项目 (PLU 存储器), 对于每个项目, 您可以从键盘存储和调用: 字母数字描述 (名称)、预设皮重值、自动采样计算的平均单位重量或键

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

盘设置。

5, 3 个背光液晶显示屏, 6 位 20 毫米高, 7 段。

6, 20 键防水键盘。

7, 用于 PC 或打印机连接的 RS232 端口。

8, 电源: 内置可充电电池 6V 4Ah (70 小时工作时间)。包括 230 伏外部电池充电器。

9, 可设置自动关机。

10, 可调节脚。气泡水平

技术特征:

- 1, 电源: 230 VAC $\pm 10\%$
- 2, 内部电池: 6 V, 4 Ah capacity
- 3, 线性度: $< 0.01\%$ full scale
- 4, 显示分辨率: 60000
- 5, 计量单位: kg, g
- 6, 串行端口: RS232
- 7, 波特率: 600, 1200, 2400, 4800, 9600 (bit/s)
- 8, 湿度 (无冷凝): $< 85\%$
- 9, 储存温度: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 10, 工作温度: $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 11, 远程平台输入: 5-pin circular connector (included)

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

规格:

不锈钢装载板。RS232 输出，用于连接 PC 或外部打印机。6 位背光液晶显示屏（24 毫米高）。7 键防水键盘。气泡水平仪和可调支脚。6 V 可充电内部电池，4 Ah 容量。工作时间：70 小时。包括电源。

产品相关图片

CAPACITY	kg	DIVISION	(g)	NET WEIGHT	(kg)	CODE
	6	e=0.1		4		BIL2B6
	15	e=0.2		4		BIL2B15
	30	e=0.5		4		BIL2B30


TECHNICAL FEATURES

Power supply	230 VAC $\pm$ 10%
Internal battery	6 V, 4 Ah capacity
Linearity	<0.01% full scale
Display resolution	60000
Units of measure	g, kg
Serial port	RS232
Remote platform input	5-pin circular connector (included)
Baud rate	600, 1200, 2400, 4800, 9600 (bit/s)
Humidity (condensate free)	<85%
Storage temperature	-10 °C +50 °C
Working temperature	0°C +40°C

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

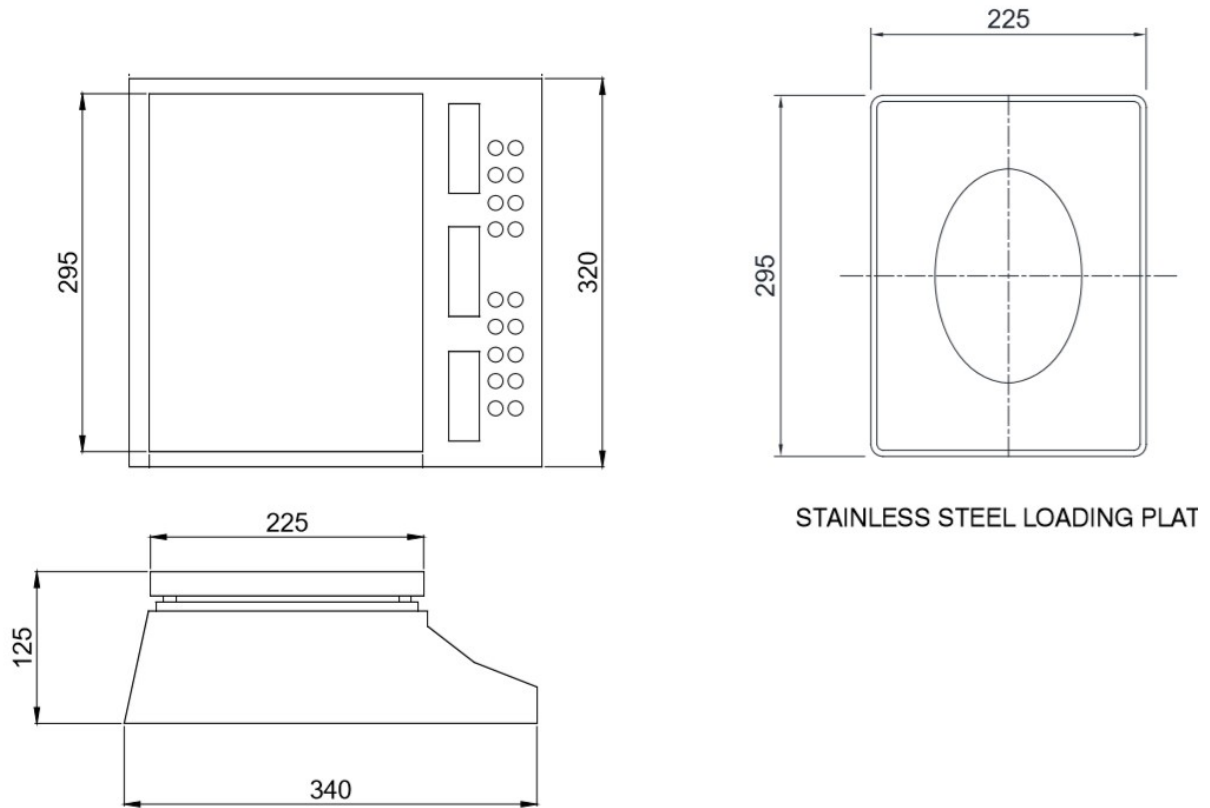

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司