

日本 SHOWA 称重传感器 HCWB-30KN



产品型号:

HCWB-30KN

HCWB-50KN

HCWB-100KN

HCWB-200KN

HCWB-300KN

HCWB-500KN

【特长、用途】

高信赖、通用形式垫圈测压元件

丰富的缴纳成绩、低成本

大范围的额定容量 (30 kN~500 kN)

用途: 射出成形机、冲压机、螺栓情绪测量...

精度级: 1%

相关链接

大容量垫圈形测压元件 / HCW 形状

规格规格:

容许过载 150% RC

额定出力 1 mV / V $\pm$ 1%

直线性 1% R0


磁滞 1% R0



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

重复性 0.3 % R0
 推荐电压 10V 以内
 容许印加电压 15V
 输入电阻 350 Ω
 输出电阻 350 Ω
 温度补偿范围- 10~60℃
 容许温度范围- 20~80℃
 零点温度的影响 0.01 R0 /℃%
 输出的温度 0.01 %/℃影响
 电缆 Φ6mm-4 芯线缆 0.5 米，尖端连接器付
 连接器杰克/ PRC 03 - 32 A 10 - 7 楼
 附属电缆 L-A-5，参照连接器的种类和连接
 使用说明书.....计划中，详细情况请咨询营业所。

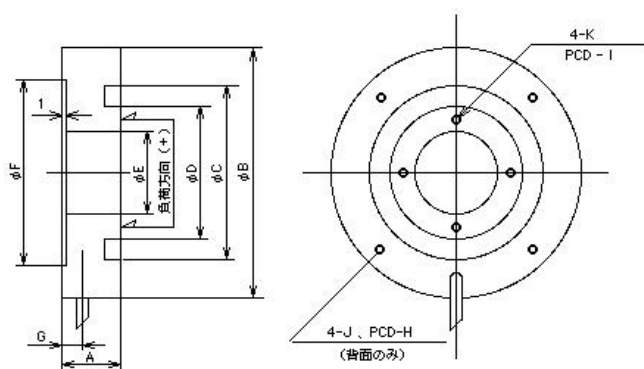

形式名と定格容量・寸法・固有振動数・応答周波数・質量(単位:mm)

形式名	定格容量	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J/K	質量
HCWB-30KN	30 kN	28	117	85	65	40	90	9.5	104	52	M5深10	1.6 kg
HCWB-50KN	50 kN	28	155	124	102	72	128	9.5	140	87	M6深12	2.5 kg
HCWB-100KN	100 kN	32	198	156	134	90	163	10	182	112	M6深12	5.0 kg
HCWB-200KN	200 kN	40	220	180	156	110	186	12	196	132	M6深12	7.2 kg
HCWB-300KN	300 kN	50	285	233	205	145	238	15	260	170	M6深12	15 kg
HCWB-500KN	500 kN	50	335	285	255	200	290	15	310	230	M6深12	18 kg