

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

日本 NTS 荷重传感器 LCS-10N



型号:

LCS-10N

LCS-20N

LCS-50N

LCS-100N

LCS-200N

LCS-500N

LCS-1KN

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

特征:

1,主要是没有安装空间的时候被利用的载荷单元格, 虽然是小型但是到(连)高容量也能制造, 而且能以高精度稳定的测量。

2,外形尺寸也可以变更, 被服, 人工学, 机器人等广泛地使用。

规格:

1,定格容量: 10N~1kN

2 定格出力: 约 1mV/V $\pm$ 1%

3, 非直线性: 0.5%R.O.

4,反复性: 0.5%R.O

5. 推奨印加电压: 5V

6, 許容印加电压: 10V

7, 入出力抵抗: 350 Ω

产品相关图片

型式	定格容量	
LCS-10N	10N	1.019kgf
LCS-20N	20N	2.039kgf
LCS-50N	50N	5.099kgf
LCS-100N	100N	10.19kgf
LCS-200N	200N	20.39kgf
LCS-500N	500N	50.99kgf
LCS-1kN	1kN	101.9kgf

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259


sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

仕 様

定格容量	10N～1kN
定格出力	約1mV/V (10N～50Nは約0.5mV/V)
非直線性	0.5%R.O.
ヒステリシス	0.5%R.O.
推奨印加電圧	5V
許容印加電圧	10V
入出力抵抗	350Ω
許容過負荷	120%R.O.
ケーブル	φ3、4芯シールドケーブル3m
質量	約85g (ケーブル含む)

寸 法 表

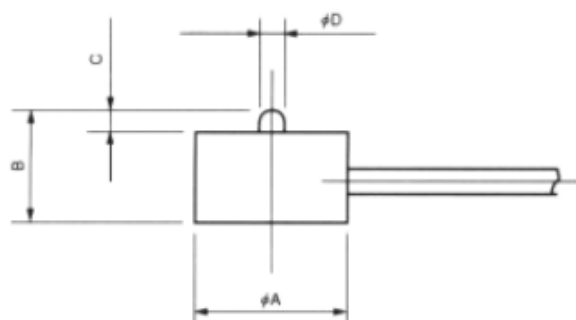

型式	定格容量	φA	B	C	φD
LCS-10N	10N	16	12	2	2.5
LCS-20N	20N	16	12	2	2.5
LCS-50N	50N	16	12	2	2.5
LCS-100N	100N	20	11.5	2	2.5
LCS-200N	200N	20	11.5	2	2.5
LCS-500N	500N	20	11.5	2	2.5
LCS-1kN	1kN	20	11.5	2	2.5

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn