

日本 SHOWA 称重传感器 TP-50NCR



产品型号:

TP-50NCR

TP-100NCR

TP-200NCR

TP-500NCR

TP-1000NCR

【特长、用途】

能很好地检测低容量 (50~1000N·cm)

最适合测量弯曲角少的高刚性和高性能

全铝结构的小形状和轻量

全铝结构的小形状和轻量

相关链接

旋转式 / TQP 形状 | 非旋转、高容量 / TP 形状 | 非旋转、微小容量 / TP - L 形

规格规格

容许过载 150% RC

额定输出 1.0 mV / V±20%



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

直线性 $0.2 \% R0$

磁滞 $0.2 \% R0$

重复性 $0.1 \% R0$

推荐电压 $4V$ 以内

容许印加电压 $6V$

输入电阻 350Ω

输出电阻 350Ω

补偿温度范围 - $10\sim40^{\circ}C$

容许温度范围 - $20-60^{\circ}C$

零点温度的影响 $0.03 R0 / ^{\circ}C\%$


输出的温度的影响 $0.05 R0 / ^{\circ}C\%$

电缆 $\Phi 4-4$ 芯屏蔽 3 米，前端连接器付

尖端连接器插头/ $PRC 03 : 12 A 10 - 7 M$

取扱说明书.....外传下载 (*pdf*, $305 KB$)

■ 形式·外觀寸法

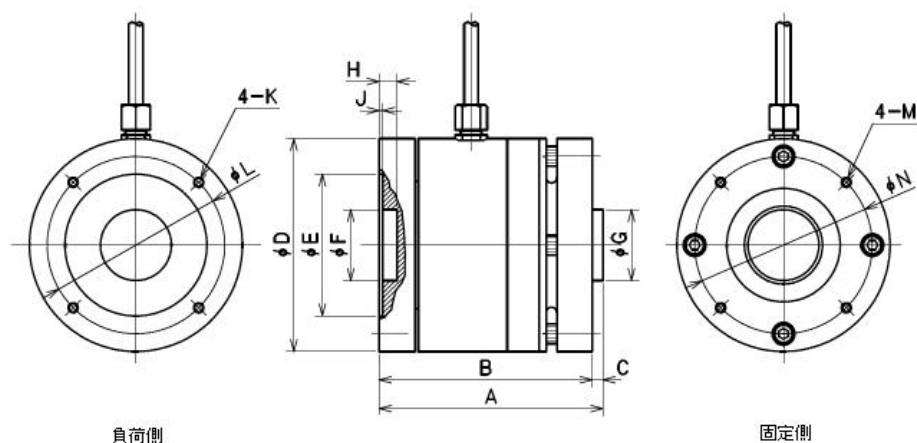

形式名と定格・寸法・質量(単位:mm)

形式名	定格容量	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	質量
TP-50NCR	50 N·cm	58	55	3	45	25	10	10	5	1	M3深6	35	M3深6	35	150 g
TP-100NCR	100 N·cm	63	60	3	50	30	12	12	5	1	M3深6	40	M3深6	40	200 g
TP-200NCR	200 N·cm	63	60	3	50	30	12	12	5	1	M3深6	40	M3深6	40	200 g
TP-500NCR	500 N·cm	63	60	3	60	40	20	20	5	1	M3深6	50	M3深6	50	280 g
TP-1000NCR	1000 N·cm	63	60	3	60	40	20	20	5	1	M3深6	50	M3深6	50	280 g