

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 吊秤 DTER-5000kg



型号:

DTER-5000kg

DTER-3000kg

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

特征:

- 1, 带钩环和旋转钩的起重机秤。
- 2, 五位红色 LED 显示器 (高 30 mm) 。
- 3, 遥控 (最大距离 10 米) 。
- 4, 压铸铝外壳。
- 5, 内部可充电 6V 3.2ah 电池供电。电源适配器 230Vac/9Vdc, 为电池充电 (连续工作 80 小时) ; 包括备用电池。
- 6, 保持功能 (显示重量块) 。
- 7, 个人称重和重量总计。 预定皮重功能。
- 8, 净重和毛重指标。

规格:

超小型数字测功机, 配备板球和旋转钩。-红色 LED 显示屏, 亮度高, 从 30 毫米到 5 位数。-遥控器在十米外。-储存在预先填充的铝中。-提供 6V 3.2A 可充电内部电池。供应商 230VCA/9VCC, 用于电池充电 (自主约 80 小时连续运行) ; 包括备用电池。-保持功能 (显示重量块) 。-个人总重量和总重量。-默认塔拉设置 (注) 。-净重/毛重指示。


技术特征:

- 1, 运动温度: $-10 / +40^{\circ}\text{C}$
- 2, 湿度 (无冷凝) : 10-90%
- 3, 精度等级 (比例基金中的百分比) : $\pm 0.03 \% \text{ Full Scale}$
- 4, 等级: IP 64
- 5, 最大字母到秒: 10
- 6, 最大静电荷 (比例基金中的百分比) : 150 % F.S.


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

产品相关图片

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL FEATURES
CLASSE DI PRECISIONE (% sul Fondo Scala)	+/- 0.03 % Full Scale	ACCURACY CLASS (% of Full Scale)
GRADO DI PROTEZIONE	IP 64	PROTECTION RATING
MAX LETTURE AL SECONDO	10	MAX READINGS PER SECOND
CARICO STATICO MASSIMO (% sul Fondo Scala)	150 % F.S.	SAFE OVERLOAD (% of Full Scale)
CARICO DI ROTTURA (% sul Fondo Scala)	400 % F.S.	ULTIMATE OVERLOAD (% of Full Scale)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-10°C / +40°C	OPERATING TEMPERATURE RANGE
UMIDITA' NON CONDENSANTE	10 - 90 %	HUMIDITY (condensate free)

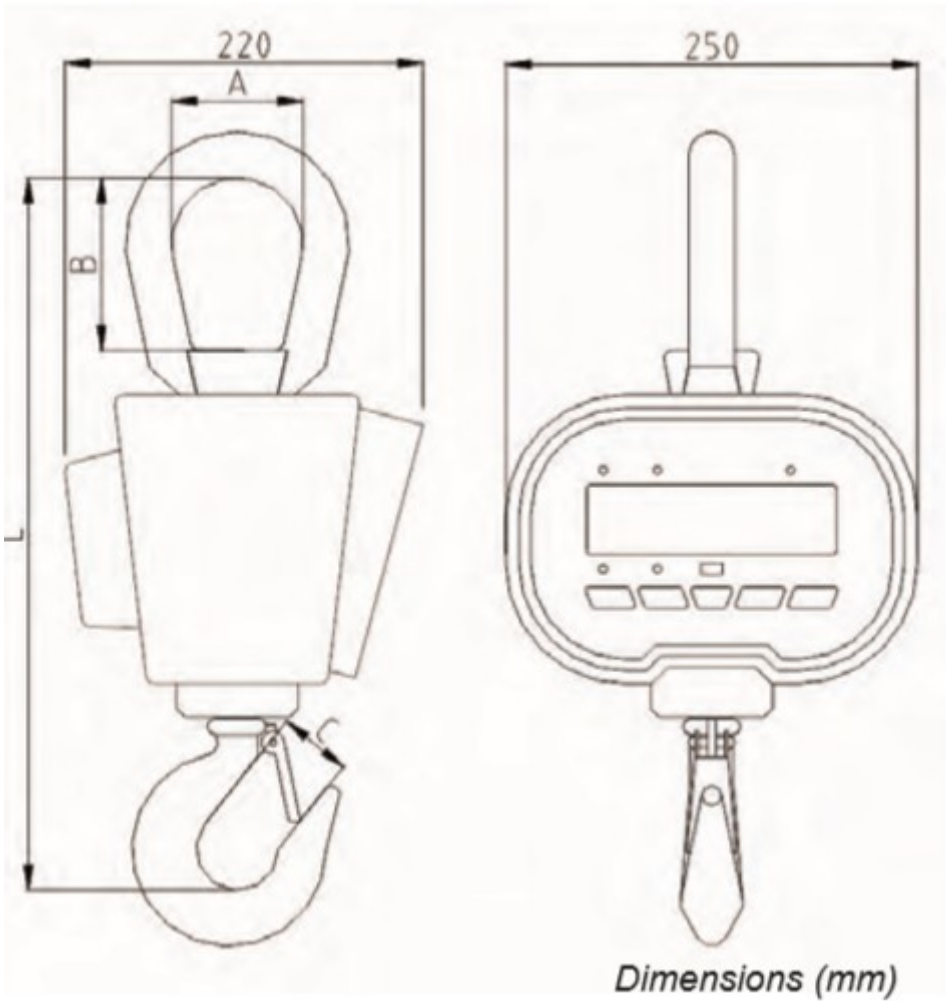

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

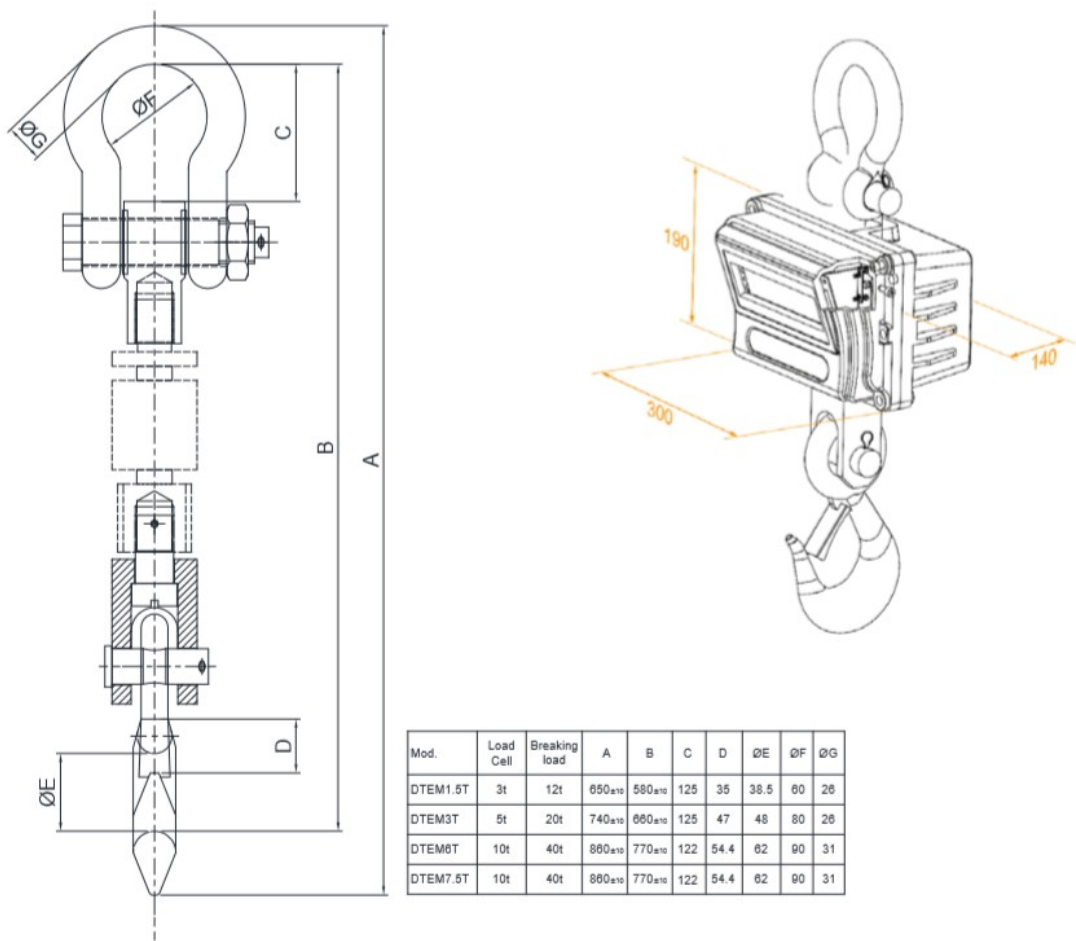

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司