



## NTS 称重传感器 LCH-5KN

---

产品相关型号:

LCH-5KN

LCH-10KN

LCH-20KN

LCH-30KN

LCH-50KN

LCH-100KN

LCH-200KN

LCH-300KN

LCH-500KN

描述:

这是一个专门为冲压, 冲压和压缝压力, 从额定 5kn 到 500kn 的负载单元。

由于两端有四个安装孔, 请将顶部 ram 和冲压模具连接到法兰接头。

它易于附着在现有的小尺寸压力机上, 在压入时, 对冲压产品的通过和失效判断以及恒行程的控制都有很大的应用。


规格:

..... 5kn ~ 500kn 额定输出 1 mv/V 1% 非线性, 0.3% 车主 (300 kn-500 kn 0.5% 车主) 滞后...  
0.3% 车主 (300kn ~ 500kn 是 0.5% 车主) 重复..。

推荐应用电压 350ω1% 绝缘电阻... 2000m + 70 °C 允许温度范围...-20 ~ + 80 °C 温度效应零/输出效果 °C 温度  
-... @ 0.01%/°C 允许过载..。

电缆. φ 6, 4 芯屏蔽电缆 3m

寸法表

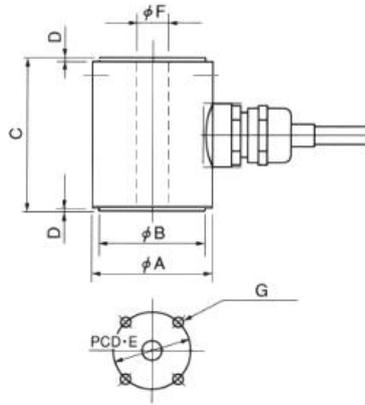

型式	定格容量	φA	φB	C	D	φE	φF	G	質量 (kg)
LCH-5KN	5kN	40	35	50	1	24	10	2×4-M4深サ8	0.3
LCH-10KN	10kN	62	55	70	2	44	18	2×4-M5深サ8	0.95
LCH-20KN	20kN	62	55	70	2	44	18	2×4-M5深サ8	1
LCH-30KN	30kN	62	55	70	2	44	18	2×4-M5深サ8	1
LCH-50KN	50kN	62	55	70	2	44	18	2×4-M5深サ8	1
LCH-100KN	100kN	62	55	80	2	44	*	2×4-M5深サ8	1.3
LCH-200KN	200kN	88	80	100	2	60	20	2×4-M8深サ12	2.9
LCH-300KN	300kN	100	90	120	2	70	20	2×4-M8深サ15	4.6
LCH-500KN	500kN	134	120	150	2	90	30	2×4-M10深サ18	11

\*LCH-100KNは、上・下より6mmだけφ18、貫通穴はφ12になります。