

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYO-SOKKI 非旋转扭矩传感器 LTMM-10N



型号:

LTMM-50N

LTMM-10N

特点:

- 1, 定格容量: $10\text{N} \cdot \text{cm}$, $50\text{N} \cdot \text{cm}$
- 2, 材质: 铝
- 3, 定制可对应

规格:

- 1, 定格容量: 10N, 50N
- 2, 非直线性: $0.3 \pm \%R. 0.$
- 3, 反复性: $0.2 \pm \%R. 0.$

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 4, 零点温度影响: 0.05±%R.O./℃
- 5, 输出温度影响: 0.05±%R.O./℃
- 6, 絶縁抵抗: 1000MΩ 以上
- 7. 许容温度範囲: -20℃～+60℃
- 8, 温度补偿范围: -10～40℃

产品相关图片

仕様 Specifications			
項目 Parameter	単位 Unit	Value	
型式 Model		LTMM	
		10	50
定格容量 Rated Capacity (R.C.)	N・cm	10	50
	kgf・cm	1.02	5.1
定格出力 Rated Output (R.O.)	mV/V	0.5	
定格出力誤差 Rated Output Tolerance	±%	10	
零バランス Zero Balance	±%R.O.	10	
非直線性 Nonlinearity	±%R.O.	0.3	
ヒステリシス Hysteresis	±%R.O.	0.3	
繰り返し性 Repeatability	±%R.O.	0.2	
零点の温度影響 Temp Effect Zero	±%R.O./℃	0.05	
出力の温度影響 Temp Effect Output	±%LOAD/℃	0.05	
温度補償範囲 Temp Range Compensated	℃	-10～+40	
許容温度範囲 Temp Range Safe	℃	-20～+60	
許容過負荷 Maximum Safe Overload	%R.C.	300	
推奨印加電圧 Excitation Recommended	V	5	
許容印加電圧 Excitation Maximum	V	10	
入力端子間抵抗 Input Impedance	Ω	約700	
出力端子間抵抗 Output Impedance	Ω	約700	
絶縁抵抗 Insulation Impedance	MΩ	1000 (B/E DC50V) 以上	
ケーブル長 Cable Length	m	3	
ケーブルタイプ Cable Type		φ3, 4芯シールドケーブル, 先端極線	
本体材質 Element Material		アルミニウム	


称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

応用 Applications

- トルク試験装置
- 実験用途

外形寸法 Outline Dimensions (mm)

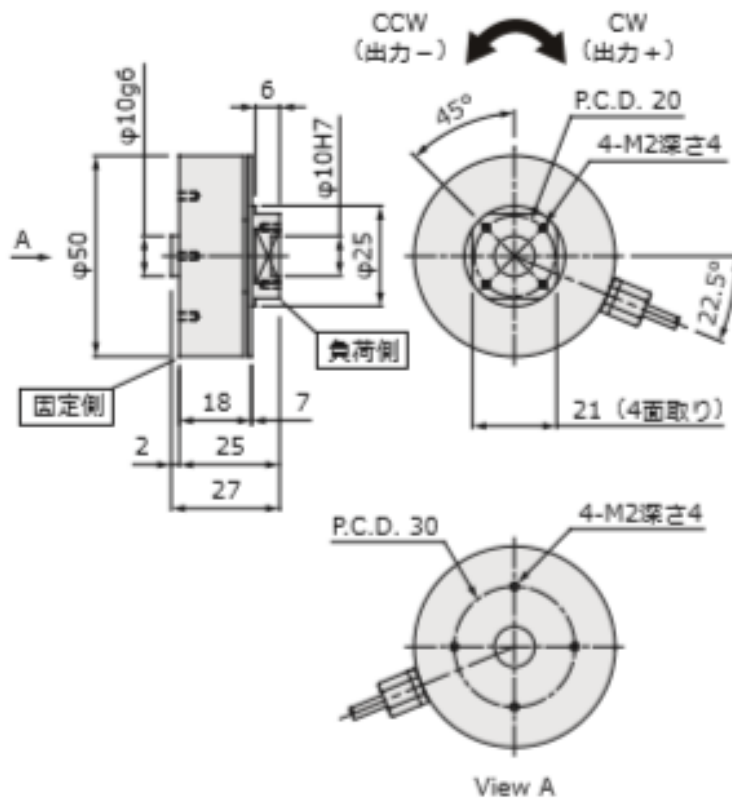

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪