

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

日本 NTS 扭矩转换器 TCR-L-10N



型号:

TCR-L-0.5N

TCR-L-1N

TCR-L-2N

TCR-L-5N

TCR-L-10N

特征:

- 1, TCR-L 型最适合测量连续旋转物体的微小扭矩。
- 2, 超小型易安装 · 容量是 $0.5 \sim 10\text{N} \cdot \text{m}$, 所以测量范围很广

规格:

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

1, 定格容量: $0.5\text{N}\cdot\text{m} \sim 10\text{N}\cdot\text{m}$

2 定格出力: 约 1mV/V

3, 非直线性: $0.5\%\text{R.O.}$

4. 推奨印加电压: 10V

5, 許容印加电压: 15V

6, 入出力抵抗: $350\Omega \pm 1\%$

7, 绝缘抵抗: $2000\text{M}\Omega$ 以上

8, 温度补偿范围: 常温 $\sim +60^\circ\text{C}$

9, 許容温度范围: 常温 $\sim +70^\circ\text{C}$

产品相关图片

型式	定格容量	
TCR-L-0.5N	$0.5\text{N}\cdot\text{m}$	$0.051\text{kgf}\cdot\text{m}$
TCR-L-1N	$1\text{N}\cdot\text{m}$	$0.102\text{kgf}\cdot\text{m}$
TCR-L-2N	$2\text{N}\cdot\text{m}$	$0.204\text{kgf}\cdot\text{m}$
TCR-L-5N	$5\text{N}\cdot\text{m}$	$0.510\text{kgf}\cdot\text{m}$
TCR-L-10N	$10\text{N}\cdot\text{m}$	$1.020\text{kgf}\cdot\text{m}$

称重传感器 | **控制仪表** | **应变测试仪**

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259


sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

仕 様

定格容量	0.5N・m～10N・m
定格出力	約1mV/V
非直線性	0.5%R.O.
ヒステリシス	0.5%R.O.
推奨入力電圧	10V
最大入力電圧	15V
入出力抵抗	350Ω
絶縁抵抗	2000MΩ以上
温度補償範囲	常温～+60℃
許容温度範囲	常温～+70℃
許容過負荷	150%R.C.
最高回転数	3000rpm
ケーブル	φ4.5、4芯シールドケーブル3m付属
質量	約0.56kg（ケーブル含まず）

寸法図

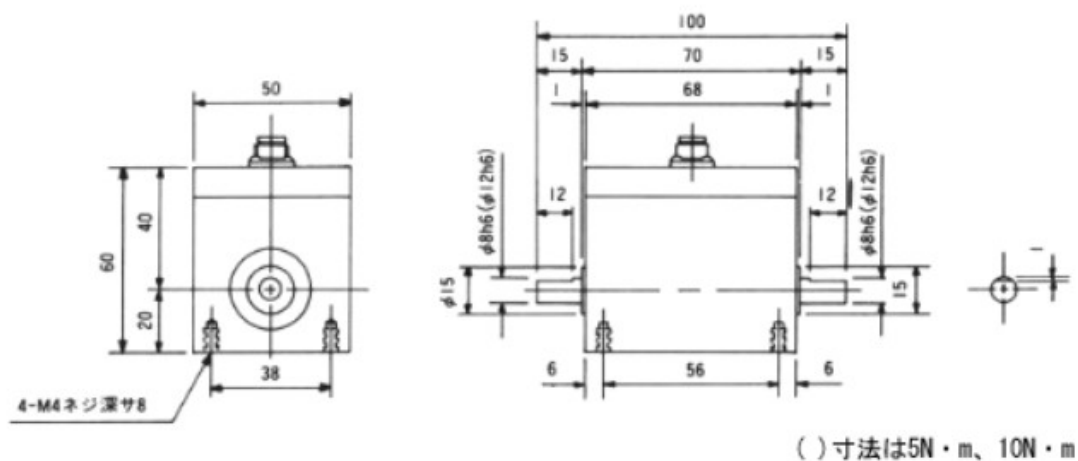

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn