

中航称重传感器 DBM14Gd-10t

型号

DBM14Gd-10, 20, 30, 40, 50t

特点

数字信号输出 (RS-485/4-wire)

额定载荷 10t-50t

双摇柱结构

安装简便



不锈钢材料

全密封焊接

精度符合 OIML R60 C3 级

大电压保护

外型尺寸 mm(inch)

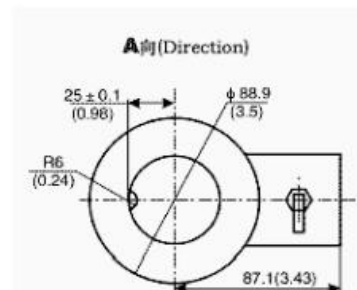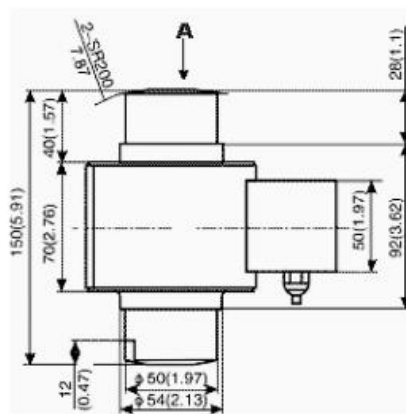

技术指标

量程	t	10,20,30,40,50
精度等级		C3
最大检定分度数	nmax	3000
最小检定分度值	vmin	E max /12000
额定输出	Counts	1000000
综合误差	%FS	$\leq \pm 0.020$
测量速率	Hz	112,56,28,14,7,3
蠕变	(%FS/30min)	$\leq \pm 0.016$
温度对输出灵敏度的影响	(%FS/10℃)	$\leq \pm 0.011$
温度对零点输出的影响	(%FS/10℃)	$\leq \pm 0.012$
激励电压	V DC	6 ~ 15
通讯接口		RS 485/4 线制
总线地址数		最大 32
通讯波特率	Bps	19200
最大通讯距离	m	1200
温度补偿范围	(℃)	-10 ~ +40
允许使用温度范围	(℃)	-10 ~ +50
安全过载范围	(%FS)	150
极限过载范围	(%FS)	300
防护等级		IP68
电缆线长度	m	15
电缆线规格		六芯屏蔽电缆, ϕ 5mm