

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

SOHGOHKEISO 制动用踏力计 TR40B-200N



型号:

TR40B-200N

TR40B-500N

TR40B-1kN

TR40B-2kN

特征:

- 1, 直接安装刹车踏板,

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

2, 圆周上任意位置的踏力正确

3, 可以测量。

规格:

1, 定格容量: 200N, 500N, 1KN, 2KN

2, 出力电压: 0.75mV/V 程度, 1mV/V 程度

3, 非直线性: 0.3%R.O. 以内

4, 反复性: 0.1%R.O. 以内

5, 出力抵抗 : $700\Omega \pm 1\%$

7, 绝缘抵抗: 500M Ω 以上

8, 初期不平衡电压: $\pm 0.25\text{mV/V}$ 以内

9. 許容温度範圍: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

10, 使用温度范围: $-10^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$


11, 零点的温度影响: 0.08%R.O. / $^{\circ}\text{C}$

12, 输出温度影响: 0.08%R.O. / $^{\circ}\text{C}$

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

产品相关图片

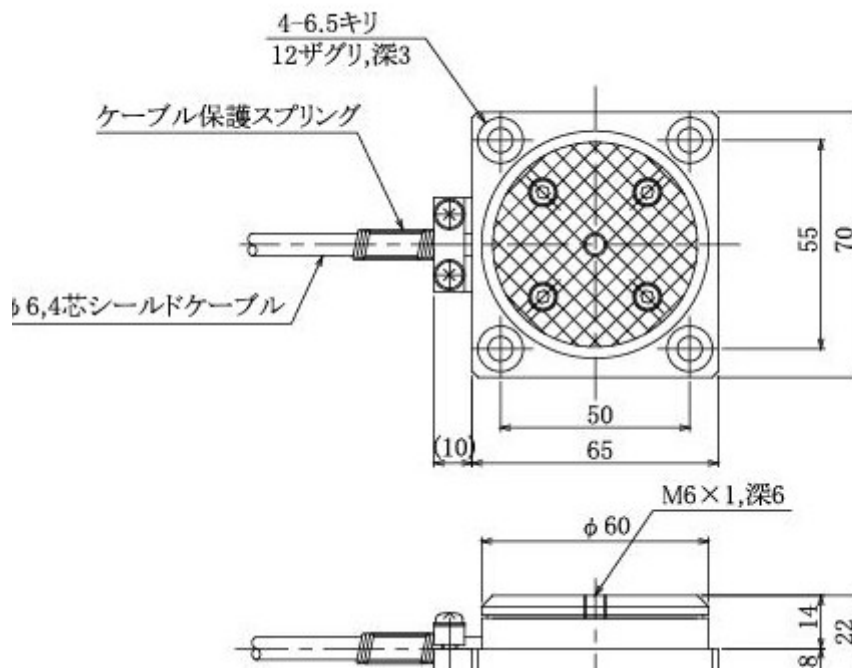

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

■仕様

型式名	TR40B
定格容量	200N, 500N, 1kN, 2kN
出力電圧	0.75mV/V程度(200N) 1.0mV/V程度(500N～2kN)
非直線性	0.5%R.O.以内
ヒステリシス	0.5%R.O.以内
繰り返し性	0.3%R.O.以内
入力抵抗	700Ω ^{+200Ω} _{-20Ω}
出力抵抗	$700\Omega \pm 1\%$
絶縁抵抗	500M Ω 以上
許容過負荷	150%
許容印加電圧	15V
初期不平衡電圧	$\pm 0.25\text{mV/V}$ 以内
許容温度範囲	-20°C～+80°C
使用温度範囲	-10°C～+75°C
零点の温度影響	0.08%R.O./°C
出力の温度影響	0.08%R.O./°C
ケーブルの種類	φ6, 4芯シールドケーブル
ケーブルの長さ	5m/1本
出力方式	直結
表面処理	メッキ

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪