

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYO-SOKKI 台秤 BS-500kg



型号:

BS-500kg

BS-1000kg

BS-2000kg

特点:

- 1, 标准容量: 500kg, 1t, 2t
- 2, 2 条 1 套
- 3, 配合工作环境, 设置自由自在
- 4, 不锈钢罩
- 5, 全不锈钢制

称重传感 | 控制 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

规格:

- 1, 定格容量: 500kg, 1000kg, 2000kg
- 2, 非直线型 :0.1±%R.O.
- 3, 反复性: 0.1±%R.O.
- 4, 入力端子間抵抗: 约 100 Ω
- 5, 出力端子間抵抗: 约 90 Ω
- 6, 绝缘抵抗: 1000M Ω 以上 (B/E DC50V)
- 7, 温度补偿范围: -10±45℃
- 8, 许容温度范围: -10±60℃
- 9, 零点温度影响 : 0.05±%R.O./℃
- 10, 出力温度影响: 0.05±%R.O./℃

产品相关图片

仕様 Specifications				
項目 Parameter	単位 Unit	Value		
型式 Model		500L	1T	2T
定格容量 Rated Capacity (R.C.)	kg	500	1000	2000
定格出力 Rated Output (R.O.)	mV/V		1	
定格出力誤差 Rated Output Tolerance	±%		5	
零バランス Zero Balance	±%R.O.		10	
非直線性 Nonlinearity	±%R.O.		0.1	
ヒステリシス Hysteresis	±%R.O.		0.1	
繰り返し性 Repeatability	±%R.O.		0.1	
零点の温度影響 Temp Effect: Zero	±%R.O./℃		0.05	
出力の温度影響 Temp Effect: Output	±%LOAD/℃		0.05	
温度補償範囲 Temp Range Compensated	℃		-10~+45	
許容温度範囲 Temp Range Safe	℃		-10~+60	
許容過負荷 Maximum Safe Overload	%R.C.		150	
推奨印加電圧 Excitation Recommended	V		10	
許容印加電圧 Excitation Maximum	V		15	
入力端子間抵抗 Input Impedance	Ω		約100	
出力端子間抵抗 Output Impedance	Ω		約90	
絶縁抵抗 Insulation Impedance	MΩ		1000 (B/E DC50V) 以上	
ケーブル長 Cable Length	m		5	
ケーブルタイプ Cable Type			φ5, 4芯シールドケーブル, 先端絞線	
本体材質 Element Material			スチール (マンセルN5塗装)	
本体長さ Length	mm	600, 800, 1200	800, 1200, 1600	1200, 1600


称重传感 | 控制 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

応用 Applications

- タンクスケール
- パレットスケール
- 各種容器架台計量

外形寸法 Outline Dimensions (mm)

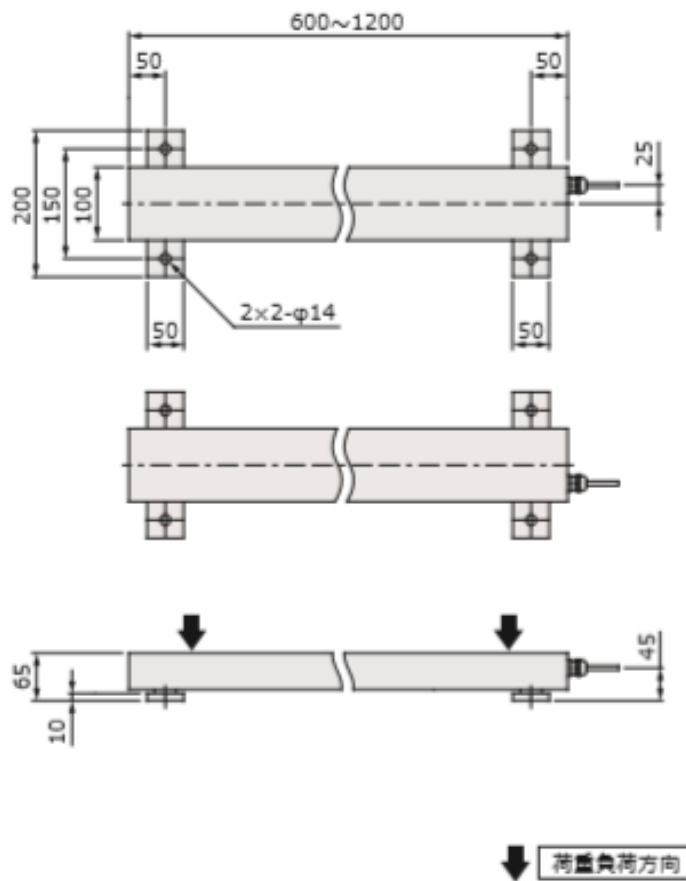

称重传感 | 控制 | 应变测仪