

AIKOH 称重软件 GT-FL500-50N



产品型号:

GT-FL500-50N

开关状态

GT-比 FL 500

·各种开关、键盘、巨蛋开关、拉巴开关等货重-变位的感测测量专用器。

·XYZ 的 3 轴自动控制出来。

·对应于最大 16 分为止的 ON / OFF 接点测量。

/放大器和在电脑屏幕上实时显示波形。

使用例

指挥棒开关

键盘开关测试

金属巨蛋的感测考试

指挥棒电感测试键盘开关反馈测试

金属巨蛋的感测考试

式样

名称 GT-比 FL 500

Z 轴 (测量) 规格

最大负载 50 N (5 kgf)

驱动方式 AC 伺服马达

控制动作下

驱动范围 0~200mm

负载测量范围 0~50 N (0~5 kgf)

负载分辨率 0.001 N (1 mN)




传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn


荷重精度根据使用测压元件
检测器滚筒编码器
位移测量范围 0~200mm
位移分辨率 0.001 毫米
显示精度 ± 0.03 毫米
考试速度范围 0.1~50 毫米/ min
移动速度范围 1~15 毫米/ sec .
模拟输出 $\pm 10V$ (荷重、变位)
尺寸 W750 xD560 xH9mm
质量 50kg
电源 AC 100V / AC 200~230 V
XY 轴 (移动) 规格
驱动方式步进马达
控制动作 X: 右·左 Y: 前·后
驱动范围 X : 0~450mm Y : 0~200mm
检测器滚筒编码器
变位分辨率 0.01mm
显示精度 ± 0.1 mm
移动速度范围 1~30 毫米/ sec .
样品桌的宽度 W480xD22mm
样品装载质量 20kg

标准配置试验机本体, MODEL - 1013 II, 测压元件、一个专用软件
期权电脑 (日语或英语), 追加测压元件、治具

外觀圖

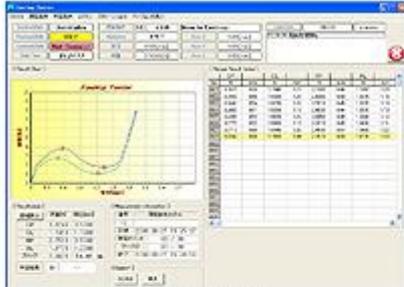


測定画面

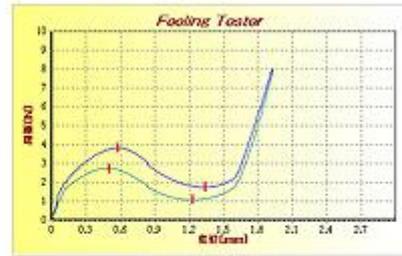

グラフのみ



条件設定

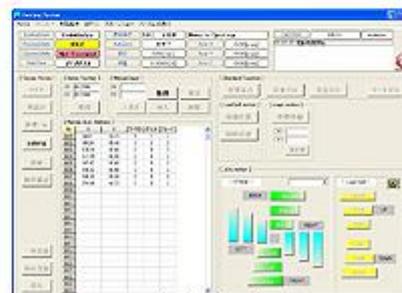

座標設定

 ページトップへ