

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

SHOWA 压力传感器 HVH-B-50MPA



型号:

HVH-B-50MPA

HVH-B-100MPA

HVH-B-200MPA

特征:

- 1, 用于测量高压。
- 2, 体积小。重量轻（260 克）。
- 3, 压力管道类型。密封结构。
- 4, 全不锈钢制造。
- 5, 准确度等级：0.3%。

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

规格:

- 1, 安全过载: 120%RC
- 2, 额定输出功率: 0.5mV/V±1%
- 3, 非线性: 0.3%RO
- 4, 滞后现象; 0.3%RO
- 5, 重复性:0.2%RO
- 6, 励磁电压: 10V
- 7, 安全励磁电压: 15V
- 8, 输入电阻: 350 Ω
- 9, 补偿温度范围: -10to 60℃
- 10, 安全温度范围: -20to 80℃
- 11, 环境对零的影响: 0.02%RO/℃
- 12, 环境对产出的影响: 0.01%/℃
- 13, 输出电阻:350 Ω

产品相关图片


Model and Capacity / Frequency response / etc. (unit : mm)			
Model	Capacity	Natural frequency	Weight
HVH-50MPA-B	50MPa(509.9kgf/cm ²)	14kHz	260g
HVH-100MPA-B	100MPa(1020kgf/cm ²)	14kHz	260g
HVH-200MPA-B	200MPa(2039kgf/cm ²)	14kHz	260g

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

Safe Overload	120%RC
Rated Output	0.5mV/V $\pm$ 1%
Nonlinearity	0.3%RO
Hysteresis	0.3%RO
Repeatability	0.2%RO
Excitation Voltage	10V (or less)
Safe Excitation Voltage	15V
Input Rsistance	350 Ω
Output Rsistance	350 Ω
Compensated Temp.Range	-10 to 60 $^{\circ}$ C
Safe Temp.Range	-20 to 80 $^{\circ}$ C
Temp.Effect on Zero	0.02%RO/ $^{\circ}$ C
Temp.Effect on Output	0.01%/ $^{\circ}$ C
Connector	Receptacle / PRC03-21A10-7F
Attached cable	L-A-5 (Refer to transducer connections)

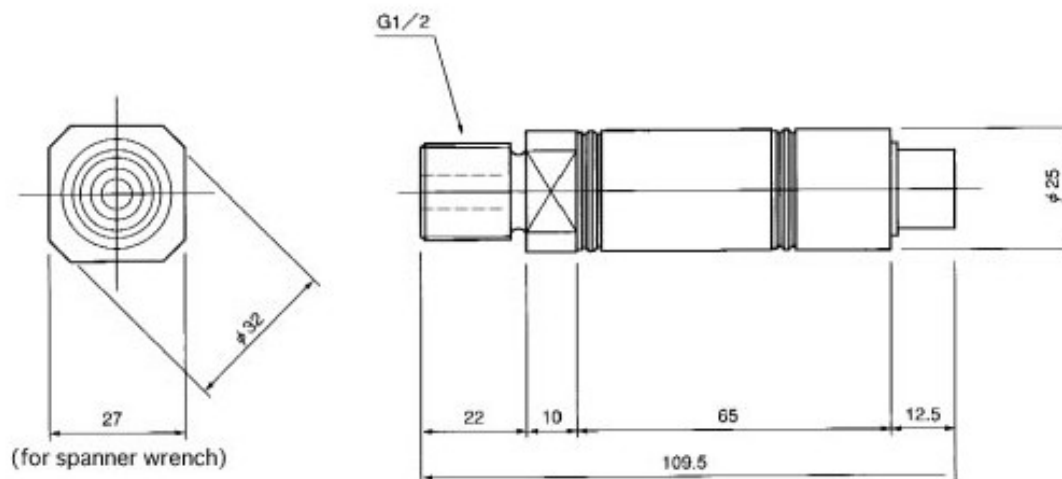

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn