深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

日本 NTS 荷重传感器 LCP-S-10KN

型号:

LCP-S-10KN

LCP-S-20KN

LCP-S-30KN

LCP-S-40KN

LCP-S-50KN

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

特征:

作为压缩专用的小型载荷单元格，主要用于安装空间较少的地方。虽然是小型但是能测量高容量。。

规格:

1,定格容量: 10kN～50kN

2 定格出力: 约 1mV/V±1%

3, 非直線性: 0.5%R.0.

4,反复性: 0.3%R.0

5. 推奨印加電圧: 10V

6, 許容印加電圧: 15V

7, 入出力抵抗: 350Ω±1%

8,绝缘抵抗: 2000MΩ以上

9, 温度补偿范围: -10～+70℃

10, 许容温度范围: -20～+80℃

11,温度对零点的影响: ±0.08%R.0./℃

12,温度对输出的影响: ±0.08%/℃

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

产品相关图片

型式	定格容量	
LCP-S-10KN	10kN	1.019tonf
LCP-S-20KN	20kN	2.039tonf
LCP-S-30KN	30kN	3.059tonf
LCP-S-40KN	40kN	4.079tonf
LCP-S-50KN	50kN	5.099tonf

仕　様

定格容量 ・・・・・・・・・・・・	10kN～50kN
定格出力 ・・・・・・・・・・・・	約1mV/V
非直線性 ・・・・・・・・・・・・	0.5%R.O.
ヒステリシス ・・・・・・・・・・	0.5%R.O.
繰り返し性 ・・・・・・・・・・・	0.3%R.O.
推奨印加電圧 ・・・・・・・・・・	10V
許容印加電圧 ・・・・・・・・・・	15V
入出力抵抗 ・・・・・・・・・・・	350Ω±1%
絶縁抵抗 ・・・・・・・・・・・・	2000MΩ以上
温度補償範囲 ・・・・・・・・・・	-10～+70℃
許容温度範囲 ・・・・・・・・・・	-20～+80℃
温度による零点の影響 ・・・・・・	±0.08%R.O./℃
温度による出力の影響 ・・・・・・	±0.08%/℃
許容過負荷 ・・・・・・・・・・・	120%R.C.
ケーブル ・・・・・・・・・・・・	φ4.5、4芯シールドケーブル3m

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn　Tel:0755-23002259　sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

寸 法 図

LCP-S-10KN～30KN

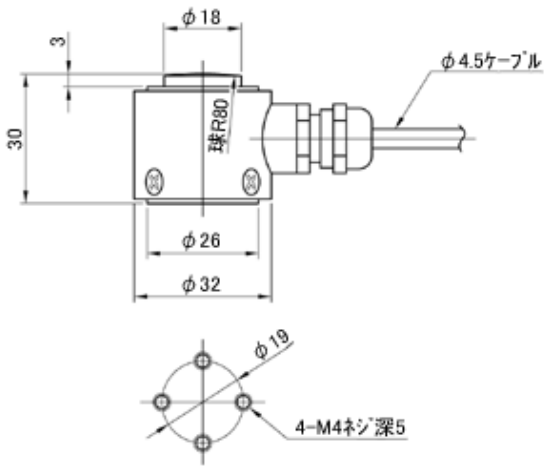
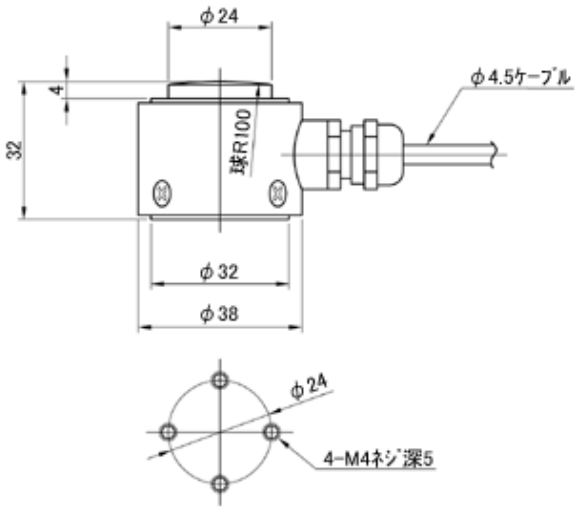
LCP-S-40KN～50KN