

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

日本 NTS 压力变换器 PCE-20Mpa



型号:

PCE-20Mpa

PCE-50Mpa

PCE-100Mpa

PCE-150Mpa

特征:

被设计成树脂挤压成型机、高温、高粘度的压力检测用来测量挤压压力和控制压力。

规格:

1. 定格容量: 20MPa、50MPa、100MPa、150MPa

**称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪**  
[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn) Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

# 深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

2 定格出力: 0.5 ~ 1mV/V

3, 非直線性: 1%R.O.

4, 入出力抵抗: 350Ω ±1%

5 絶縁抵抗: 2000MΩ 以上

6, 温度补偿范围: 受压部 300℃、感度部 150℃

## 产品相关图片

型式	定格容量	
PCE-20MP	20MPa	203.9kgf/cm <sup>2</sup>
PCE-50MP	50MPa	509.9kgf/cm <sup>2</sup>
PCE-100MP	100MPa	1019kgf/cm <sup>2</sup>
PCE-150MP	150MPa	1529kgf/cm <sup>2</sup>

## 仕 様

定格容量	20MPa、50MPa、100MPa、150MPa
定格出力	0.5~1mV/V
非直線性	1%R.O. (100MPaは2%R.O. 150MPaは3%R.O.)
ヒステリシス	1%R.O. (100MPaは2%R.O. 150MPaは3%R.O.)
入出力抵抗	350Ω ±1%
温度補償範囲	受圧部300℃、感度部150℃
高温による零点の影響	±1%R.O./250℃ ±50℃
温度による出力の影響	±1%/250℃ ±50℃
許容過負荷	120%R.C.
ケーブル	φ10、4芯シールドケーブル3m付属

**称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪**


[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn)

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

# 深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

## 寸 法 図

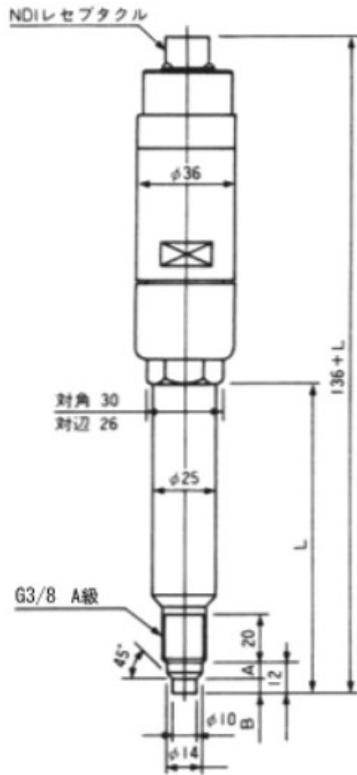

A	B	L
7	5	70~180
6	6	70~180

A・B・L寸法はご指定下さい。

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

**称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪**  
[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn) Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn