

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

SOHGOHKEISO 通用载荷计 TR22MB-500N



型号:

TR22MB-500N

TR22MB-1KN

特征:

- 1, 汽车发动机罩门等, 开关部的

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

2, 可以手动测量动力

3, 转换器。

4, 根据目的对本器尖端的螺丝部 (W3/8) 进行调整


规格:

- 1, 定格容量: 500N, 1KN
- 2, 出力电压: 1.0mV/V 程度
- 3, 非直线性: 0.5%R.O. 以内
- 4, 反复性: 0.1%R.O. 以内
- 5, 入力抵抗 : $350\Omega \begin{smallmatrix} +100\Omega \\ -10\Omega \end{smallmatrix}$
- 6, 出力抵抗: $350\Omega \pm 1\%$
- 7, 绝缘抵抗: 500M Ω 以上
- 8, 初期不平衡电压: $\pm 0.25\text{mV/V}$ 以内
9. 許容温度範圍: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- 10, 使用温度范围: $-10^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$
- 11, 零点的温度影响: 0.08%R.O. / $^{\circ}\text{C}$
- 12, 输出温度影响: 0.08%R.O. / $^{\circ}\text{C}$

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

产品相关图片

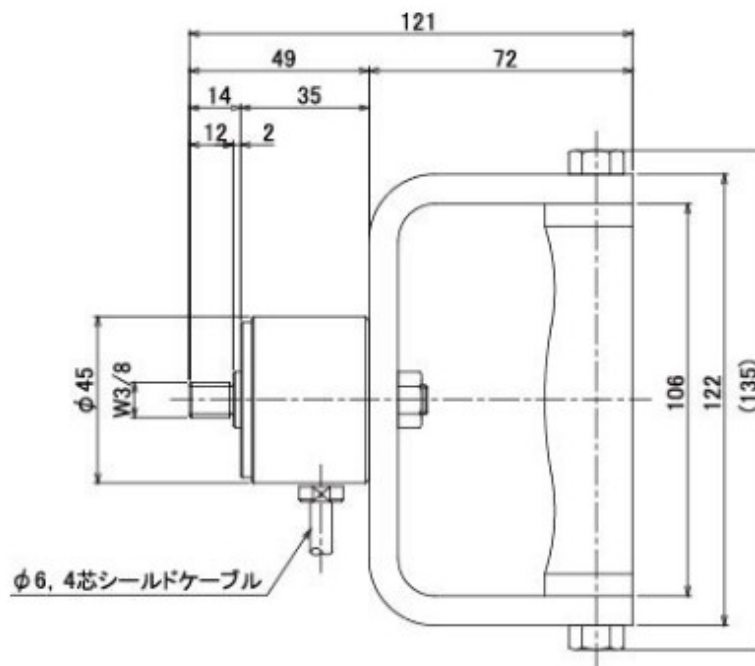

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

■仕様

型式名	TR22MB
定格容量	500N, 1kN
出力電圧	1.0mV/V程度
非直線性	0.5%R.O.以内
ヒステリシス	0.3%R.O.以内
繰り返し性	0.1%R.O.以内
入力抵抗	$350\Omega \begin{smallmatrix} +100\Omega \\ -10\Omega \end{smallmatrix}$
出力抵抗	$350\Omega \pm 1\%$
絶縁抵抗	500M Ω 以上
許容過負荷	150%
許容印加電圧	15V
初期不平衡電圧	$\pm 0.25\text{mV/V}$ 以内
許容温度範囲	-20°C~+80°C
使用温度範囲	-10°C~+75°C
零点の温度影響	0.08%R.O./°C
出力の温度影響	0.08%R.O./°C
ケーブルの種類	φ6, 4芯シールドケーブル
ケーブルの長さ	0.3m/1本 (付属ケーブル 5m/1本)
出力方式	直結
表面処理	メッキ

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪