

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

SOHGOHKEISO 滑环 TR105E



型号：

TR105E

TR109E

TR10517E

TR10533E

TR1049E

TR1065E

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

特征:

- 1, 通过用轴端型使轴变细
- 2, 实现高旋转设置的滑动弹簧。
- 3, TR10E 可以选择极数。

规格:

- 1, 型式名 : TR10E
- 2, 接触抵抗 : $10\text{m}\Omega$ 以下
- 3, 反复性: $30\text{m}\Omega$ 以下
- 4, 绝缘抵抗: $500\text{m}\Omega$ 以下、
5. 許容温度範圍: $-10^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$
- 6, 使用温度範圍: $-10^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$
- 7, 入力方式 : 端子
- 8, 表面处理: 涂装


称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

产品相关图片

型式	極数	最高回転数	A	B	C	D	E	F	O	P
TR105E	5	5000r.p.m.	145	94	30	15	60	17	1	1
TR109E	9	5000r.p.m.	177	126	50	15	80	23	2	1
TR1017E	17	5000r.p.m.	241	190	90	15	120	35	4	1
TR1033E	33	5000r.p.m.	389	338	100	25	150	94	8	2
TR1049E	49	5000r.p.m.	537	486	150	25	200	143	12	3
TR1065E	65	5000r.p.m.	685	634	200	25	250	192	16	4

※ 上記の「型式」をクリックして頂くと型式別にPDFで図が表示されます。

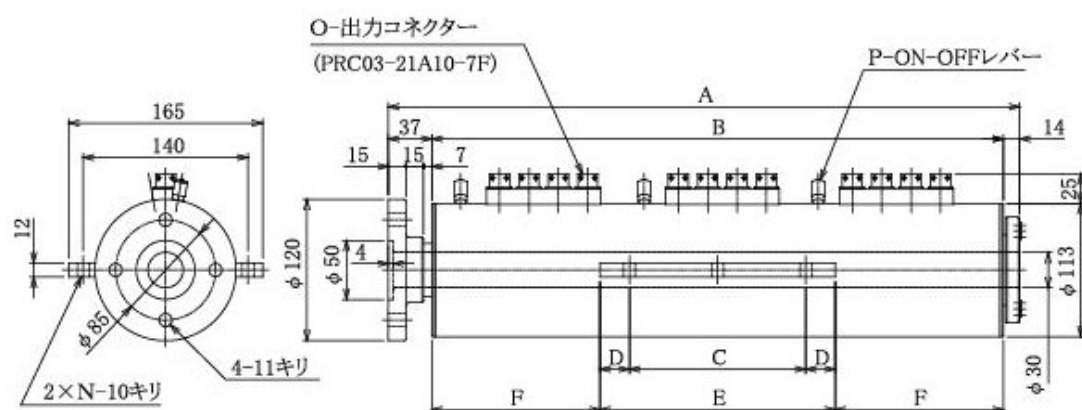

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

■仕様

型式名	TR10E
極数	下記表参照
接触抵抗	10mΩ以下
接触抵抗変化	30mΩ以下
ブラシ組数	3組／極
最高回転数	下記表参照
絶縁抵抗	500MΩ以上
許容温度範囲	-10℃～+75℃
使用温度範囲	-10℃～+75℃
ケーブルの種類	φ8、4芯シールドケーブル
ケーブルの長さ	5m/本（コネクタ－1個に1本）
入力方式	端子
出力方式	コネクタ－
表面処理	塗装
防水性	防水構造ではありません