

MSYSTEM 隔离放大器 20VS5-204

型号


20VS5-204

主要的功能与特长

- 装在印刷电路板的集成电路型隔离器
- 输入-输出-电源间隔离，隔离强度为 2500V AC
- 高线性度
- 省空间
- 增益调节范围为 $\times 1 \sim \times 10$
- 电源为 15V DC

典型应用

- 装在微处理控制板的输入-输出电路，起到与现场侧进行隔离，减少外来噪音的作用
 - 为小批量生产的机械厂商提供隔离电路部分
- 尺寸

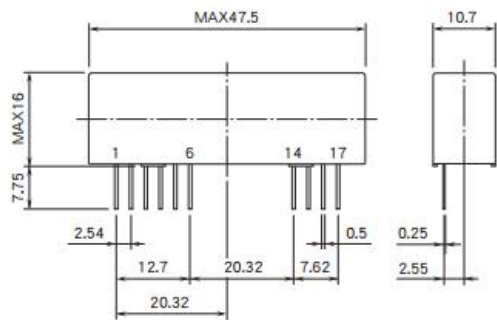

针配置	
1	反馈运算放大器
2	反相输入
3	非反相输入
4	COM (-)
5	输入部调整电压 (+)
6	输入部调整电压 (-)
14	电源 (+)
15	电源 (-)
16	输出信号 (-)
17	输出信号 (+)