

日本称重变换器 LT-G56-50KN

型号

LT-G56-5KN

LT-G56-10KN

LT-G56-20KN

LT-G56-30KN

LT-G56-50KN


LT-G56-100KN

LT-G56-200KN

LT-G56-300KN

LT-G56-500KN


尺寸

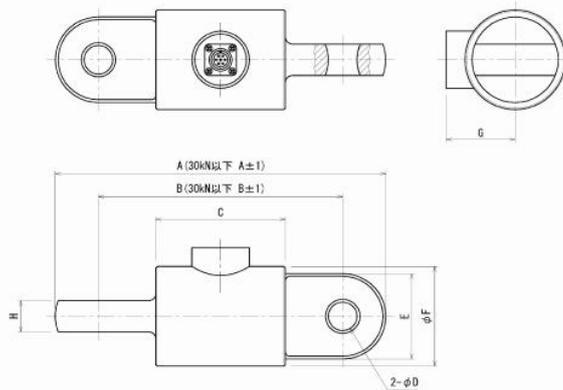

型 式	定格容量	A	B	C	φD	E	φF	G	H	質量
LT-5KNG56	5 kN	185	135	70	18	50	60	43	20	約 2.0kg
LT-10KNG56	10 kN	185	135	70	18	50	60	43	20	約 2.0kg
LT-20KNG56	20 kN	230	170	90	20	60	70	48	22	約 2.8kg
LT-30KNG56	30 kN	230	170	90	20	60	70	48	22	約 2.8kg
LT-50KNG56	50 kN	230	170	90	20	60	70	48	22	約 3.0kg
LT-100KNG56	100 kN	335	220	100	40	105	115	70.5	40	約 10.8kg
LT-200KNG56	200 kN	520	320	140	80	165	175	100.5	70	約 40.4kg
LT-300KNG56	300 kN	520	320	140	80	165	175	100.5	70	約 40.4kg
LT-500KNG56	500 kN	610	380	170	80	190	210	118	85	約 71.9kg

仕 様

型 式	別表参照
定 格 容 量	別表参照
定 格 出 力	1: 5 mV/V ± 0.5%
	1 mV/V ± 0.5% (S/Nのみ)
非 直 線 性	± 0.3 %以内
ヒステリシス	± 0.2 %以内
繰り返し性	± 0.3 %以内
零 バ ラ ンス	± 5 %以内
零点の温度影響	± 0.1 %/10℃
出力の温度影響	± 0.1 %/10℃
許 容 過 負 荷	150 %
温度補償範囲	-10 ~ +65 ℃
許容湿度範囲	-15 ~ +75 ℃
入出力抵抗値	350 Ω ± 1 %
推奨入力電圧	5 V AC/DC
許容入力電圧	12 V AC/DC
絶 縁 抵 抗	1000 MΩ以上
ケーブル	φ8-4芯シールドケーブル付属 (CES) 全 5m 両端2分 (PRO3-12A10-7M)
その他	J.P.6.0相当



LT-□KNG56 (B)



LT-□KNG56 (C)