


TOYOSOIKKI 超薄型台秤 PLPV-50L-250

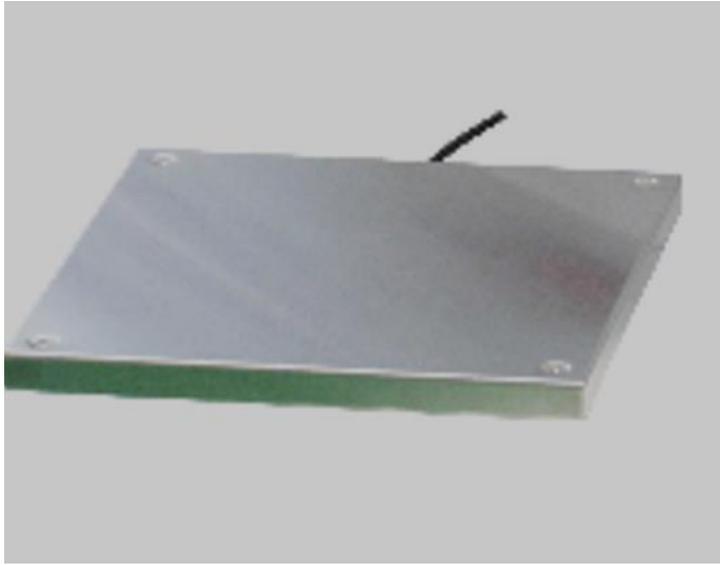

型号:

PLPV-50L-250

特征: 铝

规格:

- 1, 定格容量: 50Kg
- 2, 定格出力: $2\text{mV/V} \pm 1\%$
- 3, 非直线性: $0.05\%R.O.$
- 4, 反复性: $\pm 0.025\%R.O.$

称重传器 | 控制表 | 应变测仪


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 5, 入力抵抗: $800\ \Omega \pm 10\ \Omega$
- 6, 出力抵抗: $700\ \Omega \pm 5\ \Omega$
- 7, 绝缘抵抗: $1000M\ \Omega$ 以上
8. 許容温度範圍: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- 9, 温度補償範圍: $-10 \sim +60^{\circ}\text{C}$
- 10, 零点的温度影响: $0.005\%R. O. /^{\circ}\text{C}$

产品相关图片

称重传器 | 控制表 | 应变测仪

www.sensortop.cn Tel:0755-302259 sales@sensortop.

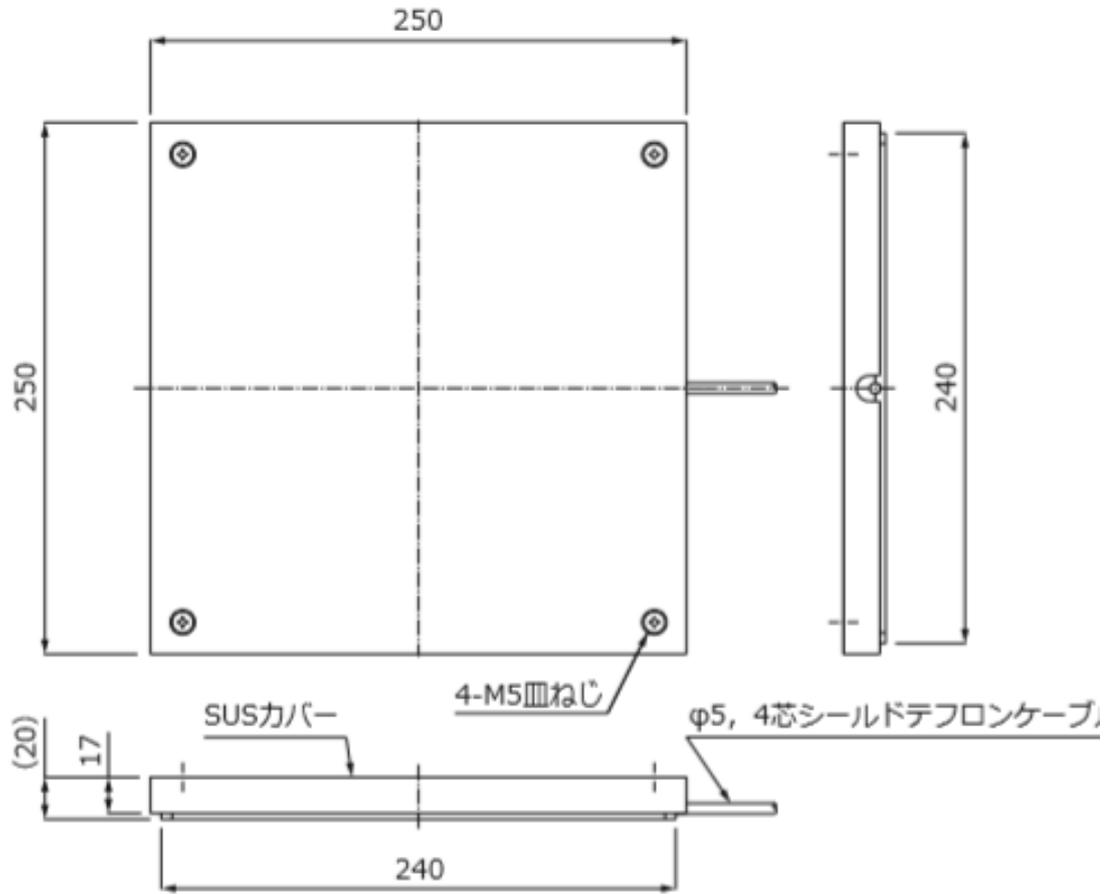

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

主仕様

定格容量 (R.C.)	50kg
定格出力 (R.O.)	2mV/V \pm 1%
非直線性	\pm 0.05%R.O.
ヒステリシス	\pm 0.05%R.O.
繰り返し性	\pm 0.025%R.O.
オフセンターエラー	\pm 0.05%R.O.
推奨印加電圧	10V
最大印加電圧	30V
零バランス	\pm 5%R.O.
入力端子間抵抗	800 Ω \pm 10 Ω
出力端子間抵抗	700 Ω \pm 5 Ω
絶縁抵抗	1000M Ω 以上
温度補償範囲	-10 $^{\circ}$ C \sim +50 $^{\circ}$ C
許容温度範囲	-10 $^{\circ}$ C \sim +60 $^{\circ}$ C
零点の温度影響	\pm 0.005%R.O./ $^{\circ}$ C
出力の温度影響	\pm 0.005%LOAD/ $^{\circ}$ C
許容過負荷	150%R.C.
ケーブル	ϕ 5, 4芯シールドテフロンケーブル 長さ5m, 先端柳線
本体質量	約3kg
結線	赤/印加電圧+ 緑/出力信号+ 白/印加電圧- 黒/出力信号- 黄/シールド

称重传器 | 控制表 | 应变测仪