

英国 A&D 通用打印机 AD-8118C

型号

AD-8118C

特点

日期和时间打印功能（内置日历/时钟）

累积存储器功能（即使电源关闭，存储器也被存储）。

内部电池提供日历/时钟和累积存储器功能备份大约 10 年。

累积/统计计算函数的代码/输入通道

打印模式*：随机、转储、间隔和批处理

使用操作键（随机打印模式）打印格式修改功能

可连接到外部显示器（最多 3 个设备）的电流回路输出（仅通道 1）

多达 4 个数据输出设备，包括指示器（AD-8118C-02 所需）可以连接到一个单一的 AD-8118C 打印机。

通过电流回路（最大长度约 100m）或 RS-232C（最大长度约 15m）接收输入信号。

尺寸

Options

●AD-8118C-02

3-channel input expansion board


Data input of 4 channels including the main unit is possible.

Input/Output — RS-232C/Current loop

(Channels 2~4. Can be switched via connector connection.)

Control I/O — Open collector

Weight — Approx. 0.4kg (Shipping weight: approx. 0.5kg)

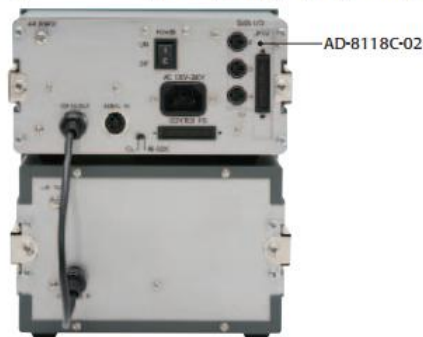

●AD-8118C-10

Automatic paper winder

Power supply — From AD-8118C via standard control cable, 1KO3228 (approx. 30cm)

Operating temperature and humidity range — Same as AD-8118C

External dimensions — 192(W) × 185(D) × 120(H)mm

Panel cut dimensions — 183 $\frac{1}{4}$ × 115 $\frac{1}{4}$ mm

Weight — Approx. 2.2kg (Shipping weight: approx. 3.8kg)



◆Consumable supplies

Ink ribbon — AX-ERC-09-S (5 pcs.)

Printer paper — AX-PP137-S (10 rolls)