
Scaime 放大器 eNod4-B $\pm 500\ 000\ pts$



产品型号 :

eNod4-B $\pm 500\ 000\ pts$

eNod4-B $\pm 400\ mes/s$

加法器触发器具有包容性，连续加药带
带计量装置

enod4 B

$\pm 500\ 400$ 万分，我/ 0

触发器和控制器 *integratrice* 计量 *enod4* 带 B

直到 8 包装称重传感器

输入速度传感器 (IO +带选项)

多级数字滤波器消除振动

故障检测装置输入称重

流量和累计重量计算连续

流量控制 PID 自动调节的结合



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

4 输入 4 逻辑输出的过程控制和计量的脉冲

模拟输出 0 - 10V 或 4-20mA (10 + 参数选项)

结合 RS485 或 CAN 总线接口;

结合人机界面在 PC 或 RS485 或 USB

enod4 SlideShare

enod4 幻灯片秀

enod4 B 提出的接口和功能实现计量称重系统或连续输送带连续切换: 和包容性, 计量流量调节带。

连续累加功能:

测定带速与整合的每单位长度的重量


流量计算, 总结产品质量通过网络。

管理一个加载循环在达到设定为重。

功能: 比例带

流量控制时间为目标函数的程序, 通过 *PID* 调节。

自动调节功能的 *PID* 参数自学习

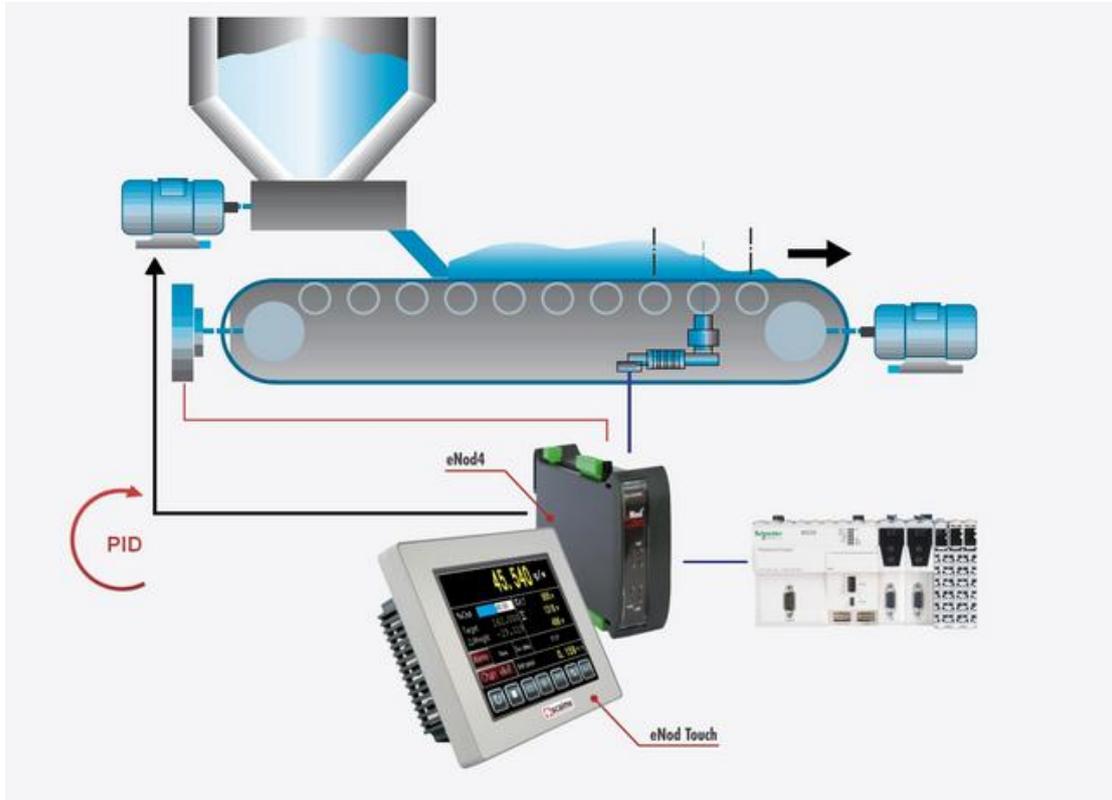

该软件允许 *enodview* 设置和校准所有称重控制器系列添信。该软件还可以对信号的分析：

图形可视化的信号（时间和频率的）

模拟和数字滤波器的综合调整添信

可视化的流量和输出的 *PID* 控制



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

