

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYO-SOKKI 余量监视装置 AMD-50kg



型号:

AMD-50kg

AMD-60kg

特点:

- 1, 定格容量: 50kg, 60kg
- 2, LED 灯的余量一目了然
- 3, 插件后马上计量开始
- 4, 高强度树脂罩
- 5, 全机种配备主播

称重传感 | 控制 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 6, 下限警报报警设定可能
- 7, 电流输出 4~20mA 对应
- 8, 内部长期稳定性出色的载体内置

规格:

- 1, 定格容量: 500kg, 1t, 3t
- 2, 电源: AC100V
- 3, 极限载荷: 300±%R. C.
- 4, 允许过载: 150±%R. C.
- 5, 定格出力: 4~20mA (NET/GROSS 選択可)
- 6, 显示剩余量: 绿、黄、红共计 11 个 LED 显示剩余量
- 7, 温度补偿范围: -10±40℃
- 8, 许容温度范围: -20±60℃

产品相关图片




仕様 Specifications		Value			
項目 Parameter	単位 Unit	AMD			
型式 Model		460	460S	530	530S
最大積載容量 Rated Capacity (R.C.)	kg	50			60
地上高 Ground Height	mm	98	51	100	53
定格出力 Rated Output (R.O.)		4~20mA (NET/GROSS選択可)			
分解能 Resolution		1/1000 (電流出力に対して)			
温度補償範囲 Temp Range.Compensated	℃	-10~+40			
許容温度範囲 Temp Range.Safe	℃	-20~+60			
許容過負荷 Maximum Safe Overload	±%R. C.	150			
限界過負荷 Ultimate Central Overload	±%R. C.	300			
残量表示 Display of Remaining Amount		緑, 黄, 赤の計11個のLEDにより残量を表示			
アラーム機能 Alarm Function		設定値を下回った際にアラームブザー鳴響			
設定値 Set Value		風速 (ポンペ重量), ひょう量 (総重量) があらかじめパターン設定済 最速値を選択			
停電対策 Power Failure Measures		各設定は不揮発性メモリに書き込み			
消費電流 Current Consumption	VA max	30			
電源 Power	V	AC100			

※ 風速・ひょう量・設定は標準パターンがございます。それ以外はソフト変更 (オプション) で対応させていただきます。

称重传感 | 控制 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

外形寸法 Outline Dimensions (mm)

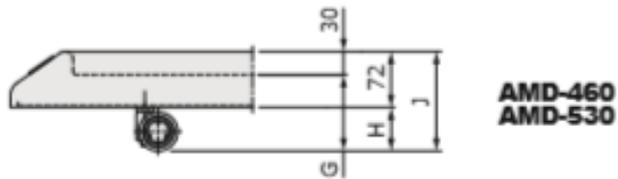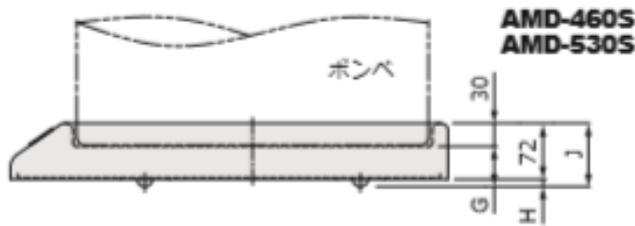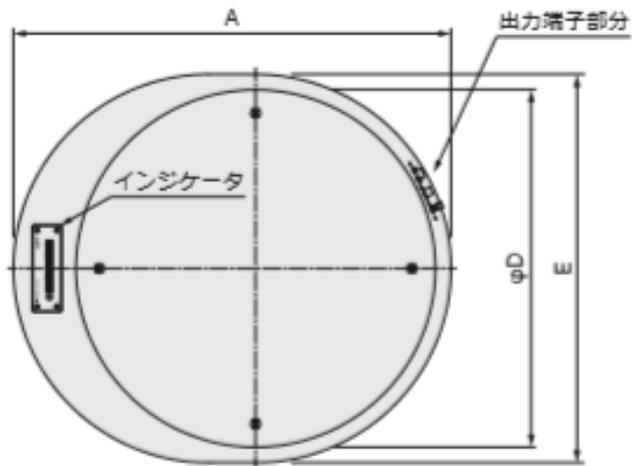

	A	D	E	G	H	J
AMD-460	560	460	500	98	56	128
AMD-460S	560	460	500	51	9	81
AMD-530	630	530	570	100	58	130
AMD-530S	630	530	570	53	11	83

称重传感 | 控制 | 应变测仪