


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 预放大单点称重传感器 AZ-010-10kg

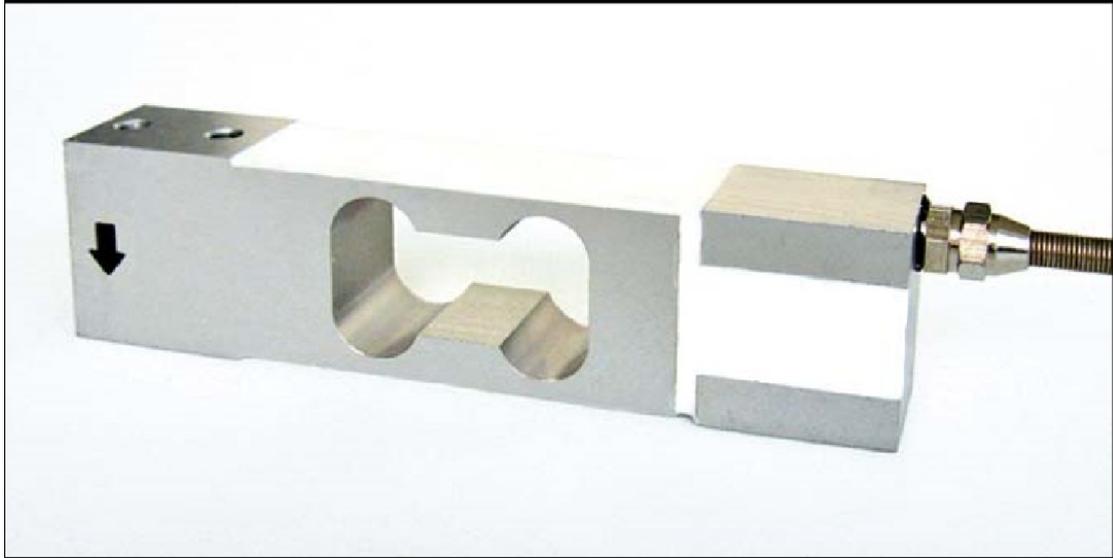

型号:

AZ-10kg

AZ-30kg

AZ-50kg

AZ-100kg

特征:

- 1, 平台 400x400 mm
- 2, 模拟输出 0-10 Vdc 最小 2000 欧姆
- 3, 固定增益

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 4, 铝合金称重传感器
- 5, 组合误差 $<+/-0.2\%f.s.$
- 6, 防护等级 IP 65

技术特征

- 1, 5, 组合误差: $<+/-0.2\%f.s.$
- 2, 防护等级:IP65
- 3, 额定输出功率: $2mV/V \pm 0.1\%$
- 4, 温度对氧化锆的影响: $0.0025\% ^\circ C$
- 5, 温度对跨度的影响: $0.0025\% ^\circ C$
- 6, 温度补偿范围: $-10 ^\circ C / +40 ^\circ C$
- 7, 工作温度范围: $-30 ^\circ C / +50 ^\circ C$
- 8, 30 分钟内额定载荷下的蠕变: 0.03%
- 9, 隔离电阻: $>2000 Mohm$

电气连接


线长度: 5m

电缆直径: 5mm

核心: $4 \times 0.24mm^2$

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

产品相关图片

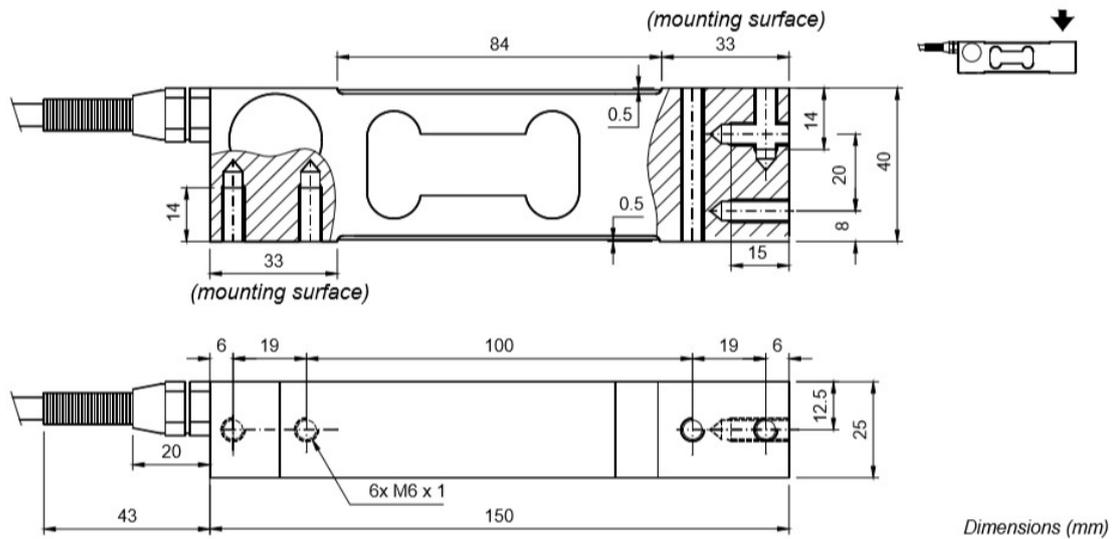

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA ASSORBITA
 EFFETTO DELLA TEMPERATURA SULLO ZERO
 EFFETTO DELLA TEMPERATURA SUL FONDO SCALA
 COMPENSAZIONE TERMICA
 CAMPO DI TEMPERATURA DI LAVORO
 CREEP A CARICO NOMINALE DOPO 30 MINUTI
 CAMPO DI ALIMENTAZIONE
 RESISTENZA D'ISOLAMENTO
 CARICO STATICO MASSIMO (% sul Fondo Scala)
 CARICO DI ROTTURA (% sul Fondo Scala)
 DEFLESSIONE A CARICO NOMINALE

0.6 W
 0.0025% °C
 0.0025% °C
 - 10°C / + 40°C
 - 30°C / + 50°C
 0.03 %
 12 - 30 VDC
 >2000 Mohm
 120 %
 > 200 %
 0.5 mm

TECHNICAL FEATURES

POWER CONSUMPTION
 TEMPERATURE EFFECT ON ZERO
 TEMPERATURE EFFECT ON SPAN
 COMPENSATED TEMPERATURE RANGE
 OPERATING TEMPERATURE RANGE
 CREEP AT NOMINAL LOAD IN 30 MINUTES
 DC VOLTAGE RANGE
 INSULATION RESISTANCE
 SAFE OVERLOAD (% of Full Scale)
 ULTIMATE OVERLOAD (% of Full Scale)
 DEFLECTION AT NOMINAL LOAD

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

4 fili per portate 10,30,50 kg / 4 cables for 10,30,50 kg capacities

	SCHERMO	SHIELD
12 - 30 VDC	- ALIMENTAZIONE (NERO)	- EXCITATION (BLACK)
	+ ALIMENTAZIONE (ROSSO)	+ EXCITATION (RED)
0 - 10 VDC	- SEGNALE (BIANCO)	- SIGNAL (WHITE)
	+ SEGNALE (VERDE)	+ SIGNAL (GREEN)

3 fili per portate 100 kg / 3 cables for 100 kg capacities

	SCHERMO	SHIELD
12 - 30 VDC	- ALIMENTAZIONE (NERO)	- EXCITATION (BLACK)
	+ ALIMENTAZIONE (ROSSO)	+ EXCITATION (RED)
0 - 10 VDC	- SEGNALE (NERO)	- SIGNAL (BLACK)
	+ SEGNALE (VERDE)	+ SIGNAL (GREEN)

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪
www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn