

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYO-SOKKI 索道张力称重传感器 CRT-10KN



型号:

CRT-10KN

CRT-20KN

CRT-30KN

CRT-40KN

特点:

1, 定格张力: 10kN~40kN

称重传感 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 2, 材质: 铝
- 3, 安装容易
- 4, 新设 · 已设对应

规格:


- 1, 定格容量: 10kN~40kN
- 2, 非直线性: 1%R.O
- 3, 反复性: 1%R.O
- 4, 入力抵抗: $400 \pm 15 \Omega$
- 5, 出力抵抗: $350 \pm 5 \Omega$
- 6, 絶縁抵抗: 1000M Ω 以上
- 7, 許容温度範圍: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 8, 温度补偿范围: $-10 \sim 60^{\circ}\text{C}$
- 9, 零点的温度影响: 0.05%R.O./ $^{\circ}\text{C}$ 、
- 10, 输出温度影响: 0.05%R.O./ $^{\circ}\text{C}$

产品相关图片

称重传感 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

仕様 Specifications		Value				
項目 Parameter	単位 Unit	CRT				
型式 Model		500L	750L	1T	1.25T	
定格張力 Rated Tension (R.C.)	N	10k	20k	30k	40k	
	tf	1.02	2.04	3.06	4.08	
定格出力 Rated Output (R.O.)	mV/V				2	
定格出力誤差 Rated Output Tolerance	±%				20	
零バランス Zero Balance	±%R.O.				3	
非直線性 Nonlinearity	±%R.O.				1	
ヒステリシス Hysteresis	±%R.O.				1	
繰り返し性 Repeatability	±%R.O.				1	
零点の温度影響 Temp Effect Zero	±%R.O./°C				0.05	
出力の温度影響 Temp Effect Output	±%LOAD/°C				0.05	
温度補償範囲 Temp Range Compensated	°C				-10~+60	
許容温度範囲 Temp Range Safe	°C				-20~+70	
許容過負荷 Maximum Safe Overload	%R.C.				150	
限界過負荷 Ultimate Overload	%R.C.				300	
推奨印加電圧 Excitation Recommended	V				10	
許容印加電圧 Excitation Maximum	V				15	
入力端子間抵抗 Input Impedance	Ω				400±15	
出力端子間抵抗 Output Impedance	Ω				350±5	
絶縁抵抗 Insulation Impedance	MΩ				1000 (B/E DC50V) 以上	
ケーブル長 Cable Length	m				3	
ケーブルタイプ Cable Type					φ5, 4芯シールドケーブル, 先端柳線	
本体材質 Element Material					アルミニウム	
対応ロープ径 Diameter of the Rope	mm				φ10, φ12, φ16 (お問い合わせ下さい)	
本体質量 Weight	kg				2.5	

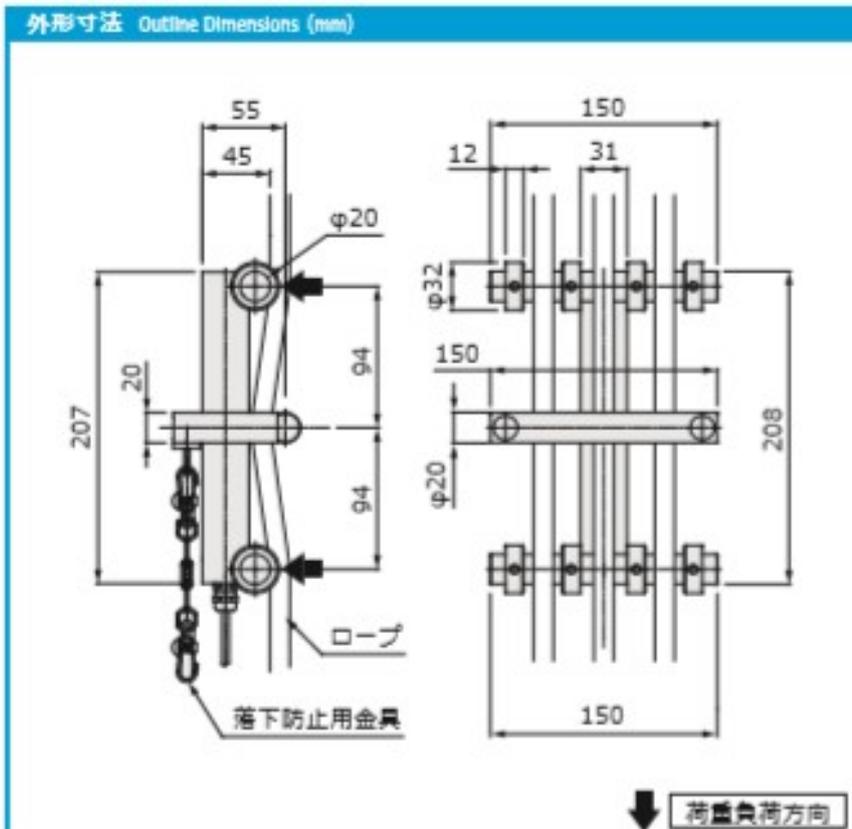

称重传感 | 控制表 | 应变测仪