



机械尺寸图：


夹紧同步法兰 （ 电缆输出或插头输出可选 ）

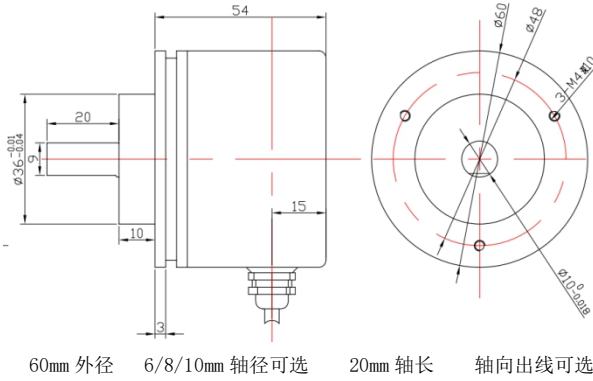


夹紧法兰 （ 电缆输出或插头输出可选 ）

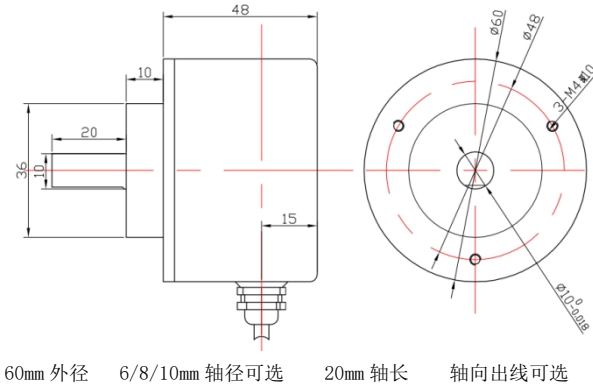

同步法兰/伺服法兰 （ 电缆输出或插头输出可选 ）

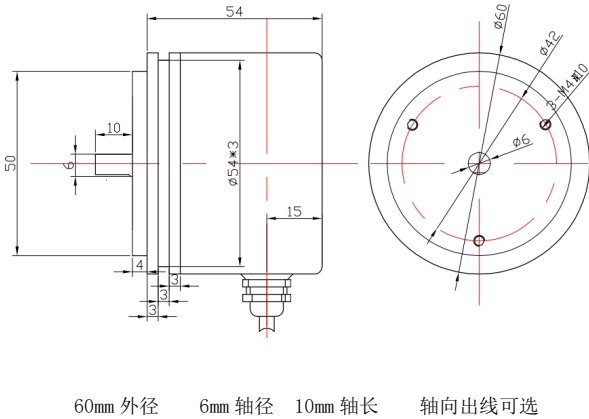

盲孔型/半通孔法兰 （ 电缆输出或插头输出可选 ）

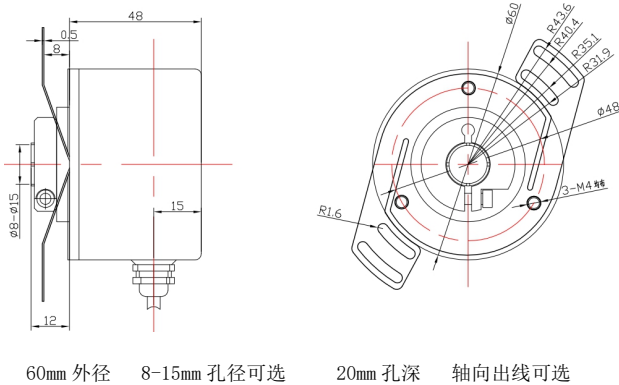

SSI 协议说明:

SSI 为同步串行信号, 实际的两对 RS422, 一对时钟触发, 一对数据发送。


如右图所示, 编码器的绝对位置值由接收设备的时钟信号触发, 从格雷码高位(MSB)开始, 输出与时钟信号同步的串行信号。时钟信号从接收设备发出, 以编码器的总位数输出 N 个中断的脉冲, 当不传送信号时, 时钟和数据位均是高位, 在时钟信号的第一个下降沿, 当前值开始贮存, 从时钟信号上升沿开始, 数据信号开始传送, 一个时钟脉冲同步一位数据。

其中: t_3 为恢复信号, 等待下次传送; $N=13; 16; 25; 28$ 。根据编码器总位数。

$T=4-11\mu s; t_1=1-5.5\mu s; t_2 \leq 1\mu s; t_3=11-15.5\mu s$ (Clock-及 Data-省略未画)。

实际使用中, 为保证信号的稳定与较远的传输距离, 推荐参数如下:

$T=8\mu s$ (125KHz); $t_1=4\mu s; t_2'$ (实际读数延迟时间) $=3-4\mu s; t_3=15\mu s$ 。

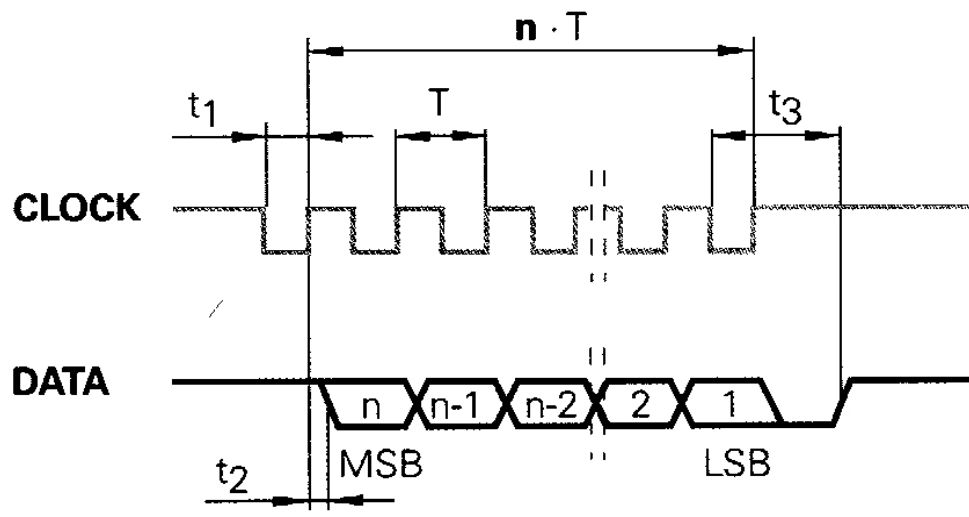

数据处理:

编码器输出为格雷循环码, 接收后先以异或的方式, 从高位开始解码为二进制码。由于格雷码为循环码, 经过最大值码值循环到 0, 即在最大值与 0 间有突变, 因此, 为避免工作行程出现突变数据, 建议采用编码器数据值的中间位置作为工作起始位, 当编码器安装完毕后, 旋转到实际工作起始点, 将编码器电缆芯线的 MIDP 线与电源正短触, 当前信号输出即为编码器总位数输出值的中值, MIDP 线回到电源 0。以后接收到的当前测量值转为二进制码后, 应做如下处理:

实际位置值 = $(C - \text{MidP}) \times \text{Dir} + \text{起始点值}$

上式中, C 为编码器输出的当前测量值; MidP 为中间位置值, 为 2^{n-1} , 13 位时为 4096, 16 位时为 32768; 25 位为 2048x8192、28 位为 2048x65536。Dir 为编码器旋转方向系数, 与计算方向相同为 1, 与计算方向相反为 -1, 也可通过编码器上的 DIR 线, 连接高低电平改变。

起始点并非就是 0, 可由用户自行确定标定位置, 由于多圈编码器可以有 4096 圈的连续测量, 从起始点开始, 正传反转均可有 2048 圈连续工作行程。

注意事项:（如未仔细阅读注意事项，而造成编码器的损坏，不在质保范围内。）

- * 编码器属精密仪器, 请勿敲击、撞击或跌落编码器, 尤其在转轴端，请轻拿轻放, 小心使用。
- * 保证编码器电源在 10-30Vdc 范围内, 并做好隔离, 防止电网内大型起动电气对编码器产生冲击。
- * 在强电磁干扰的环境下, 延长信号线应使用推荐的专用线, 如对绞屏蔽电缆。
- * 编码器信号线应做到良好接地: 2 米之内的近距离, 电缆里面的屏蔽网两端均应接地; 较远距离, 编码器金属外壳接地, 编码器自带电缆屏蔽网悬空, 信号延长电缆屏蔽网在信号接收端单端接地; 若信号电缆较长或在户外使用时, 应将信号电缆套上金属铁管, 并且金属管两端接地使用。
- * SSI 信号线是带电压的, 使用时应防止信号线短接或与电源短接; 禁止带电插拔, 通电时确保电缆各芯线同时接通。编码器必须断电并无静电焊接或连接, 先焊接或连接 0V 线; 排线时, 请勿猛力拉拽电缆。
- * 编码器的防护等级为 IP65, 可防水使用, 但编码器转轴处请勿浸水。
- * 编码器轴与机械连接应选用专用的柔性联轴器, 推荐使用 ZH69401。

附: 推荐的 SSI 仪表

SSI 信号可连接以下推荐的仪表, 以用于信号转换和数值显示:

型号	结构形式	信号转换	数码显示
ZHM1312-EJ ZHM1312-CJ	35 毫米导轨式模块 96x48 数显仪表	SSI 串行信号转 4—20mA 和 RS485 通讯, 两个预设开关点。	6 位数显示
ZHM1312-XJ	160x80 数显仪表 闸门开度仪	SSI 串行信号转 4—20mA 和 RS485 通讯, 4-8 个预设开关点,24 位并行输出信号可选。	6 位数显示