



半导体高低温实验设备

公司产品

01



公司产品-半导体高低温实验设备-温控模块



单通道温控模块



双通道温控动模块



大功率温控模块

项目	TLTM-TEC1210-S	TLTM-TEC1210-D	TLTM-TEC2415-S/D
输入电压 (VDC)	12V±15%	12V±15%	24V±15%
输出电压 (VDC)	-12V~+12V	-12V~+12V	-24V~+24V
输出电流 (A)	-10A~+10A	-10A~+10A	-15A~+15A
通道数	1	2	1/2
控温精度	±0.1℃、±0.01℃、±0.001℃可选		
控温范围	-40℃~120℃		
温度传感器	NTC、PT100、PT1000可选		
模块体积	95*50*35mm	95*100*35mm	200*140*65mm
远程接口	RS232、RS485可选		
显示屏	点阵屏、3.5寸触摸屏、4.3寸触摸屏可选		
PC上位机	提供通信协议、测试上位机软件		

备注：接受定制

产品应用

半导体激光器、激光晶体，激光倍频晶体温度控制
固体温度控制、实验、科研温度控制
高低温实验等

公司产品-半导体高低温实验设备-温控仪



MINI半导体温控仪



点阵半导体温控仪



触摸屏半导体温控仪

项目	TLTP-TEC0503	TLTP-TEC1210	TLTP-TEC2415	TLTP-TEC3620	TLTP-TEC4815
输入电压 (VAC)	220V±15%				
输出电压 (VDC)	-5V~+5V	-12V~+12V	-24V~+24V	-36V~+36V	-48V~+48V
输出电流 (A)	-3A~+3A	-10A~+10A	-15A~+15A	-20A~+20A	-15A~+15A
通道数	1\2\3\4可选				
控温精度	±0.1℃、±0.01℃、±0.001℃可选				
控温范围	-40℃~120℃				
温度传感器	NTC、PT100、PT1000可选				
仪器体积	250*250*80mm	450*350*130mm		450*400*130mm	
远程接口	RS232、RS485可选				
显示屏	点阵屏、4.3寸触摸屏可选				
PC上位机	提供通信协议、测试上位机软件				

备注：接受定制

产品应用

晶体，IC芯片、热成像器件高低温控制
固体温度控制、实验、科研温度控制
高低温实验等



公司产品-半导体高低温实验设备-风冷温控平台







半导体风冷温控平台

项目	TLT-FB60	TLT-FB120	TLT-FB150	TLT-FB250	TLT-FB-DZ
平台面积	60*60mm	120*120mm	150*150mm	250*250mm	定制
控温范围	-10℃~200℃可选				
通道数	1\2\3\4可选				
控温精度	±0.1℃、±0.01℃、±0.001℃可选				
制冷功率	15W、30W、50W、80W、120W、200W、300W根据型号可选				
温度传感器	NTC、PT100、PT1000可选				
平台体积 (mm)	60*60*80	120*120*100	150*150*100	250*250*90	根据设计需要
远程接口	RS232、RS485可选				
显示屏	点阵屏、4.3寸触摸屏可选				
PC上位机	提供通信协议、测试上位机软件				

备注：接受定制

相关案例

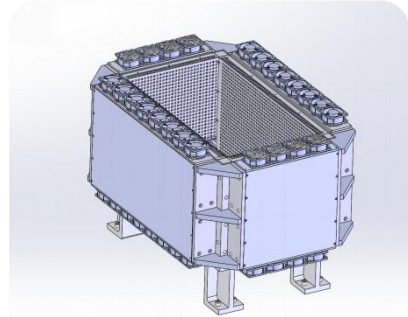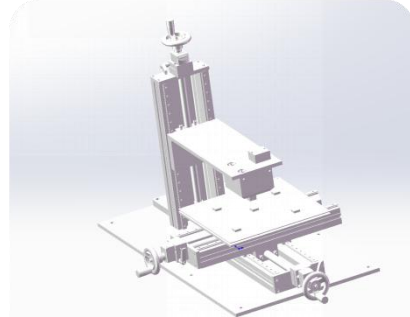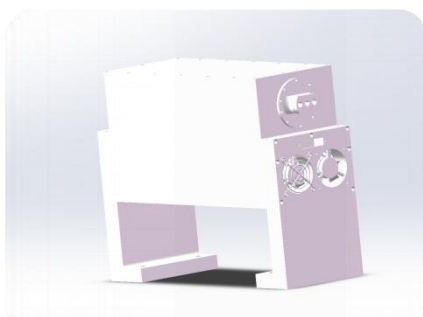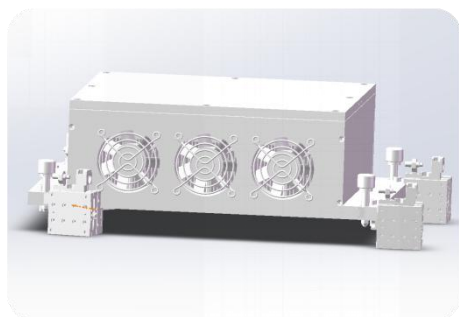



公司产品-半导体高低温实验设备-水冷温控平台








半导体水冷温控平台

项目	TLT-WB55	TLT-WB120	TLT-FB150	TLT-FB250	TLT-FB-DZ
平台面积	55*50mm	120*120mm	150*150mm	250*100mm	定制
控温范围	-50℃~100℃可选				
通道数	1\2\3\4可选				
控温精度	±0.1℃、±0.01℃、±0.001℃可选				
制冷功率	15W、30W、50W、80W、120W、200W、300W根据型号可选				
温度传感器	NTC、PT100、PT1000可选				
平台体积 (mm)	55*55*27	120*120*80	150*150*80	250*100*80	根据设计需要
远程接口	RS232、RS485可选				
显示屏	点阵屏、4.3寸触摸屏可选				
PC上位机	提供通信协议、测试上位机软件				

备注：接受定制

相关案例

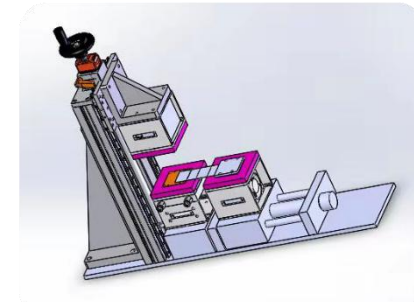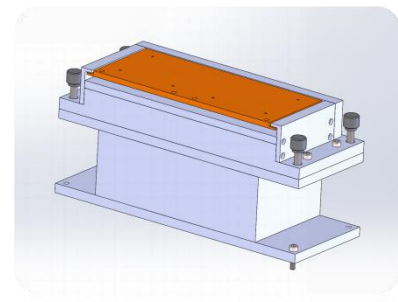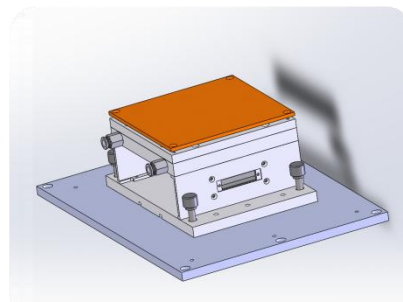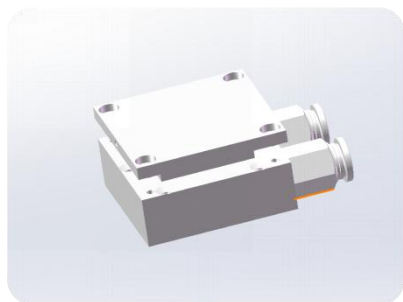



公司产品-半导体高低温实验设备-真空实验盒



半导体真空实验盒



真空高温实验盒


项目	TLT-VEB70	TLT-VEB100	TLT-VEB250	TLT-VEB-DZ
内腔尺寸	76*76*60mm	100*100*60mm	250*100*100mm	定制
底部控温范围	-50℃~300℃可选			
通道数	1\2\3\4可选			
控温精度	±0.1℃、±0.01℃可选			
制冷功率	30W、50W、80W、120W、200W根据型号可选			
温度传感器	NTC、PT100、PT1000可选			
外形体积 (mm)	90*108*90	120*160*125	175*275*135	根据设计需要
远程接口	RS232、RS485可选			
显示屏	点阵屏、4.3寸触摸屏可选			
PC上位机	提供通信协议、测试上位机软件			

备注：接受定制





公司产品-半导体高低温实验设备-SFP光模块测试盒


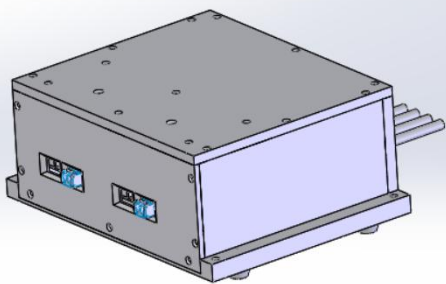


SFP光模块测试盒

项目	TLT-SFP25	TLT-SFP35	TLT-SFP40	TLT-SFP-DZ
控温范围	-25℃~90℃	-35℃~90℃	-45℃~90℃	定制
通道数	1\2\3\4可选			
控温精度	±0.1℃			
制冷功率	120W根据型号可选			
温度传感器	NTC			
外形体积 (mm)	260*200*111			根据设计需要
远程接口	RS232、RS485可选			
显示屏	4.3寸触摸屏			
PC上位机	提供通信协议、测试上位机软件			


备注：接受定制

相关案例

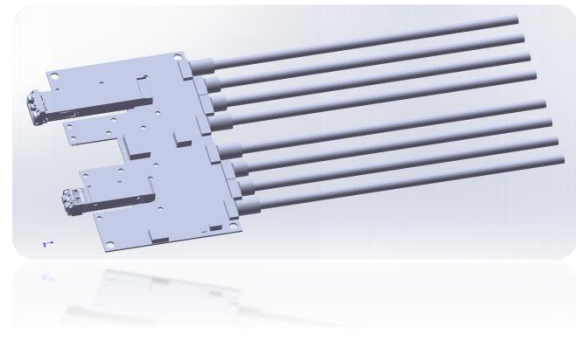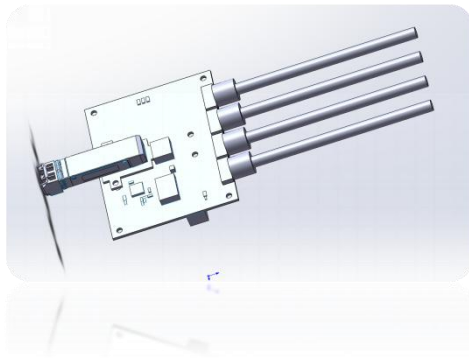







公司产品-半导体高低温实验设备-半导体恒温箱

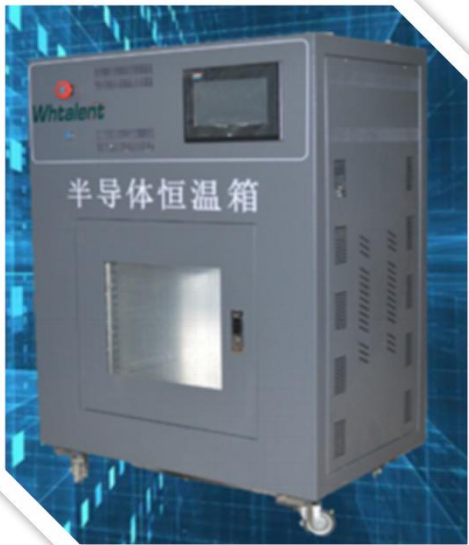

半导体恒温箱

项目	TLT-AT350	TLT-AT500	TLT-AT-DZ
内腔尺寸	350*300*300mm	500*300*20mm	定制
控温范围	5℃~85℃可选		
控温精度	±0.1℃		
制冷功率	100W、300W、500W根据型号可选		
温度传感器	NTC		
外形体积 (mm)	900×480×680mm	800×480×780mm	根据设计需要
远程接口	RS232、RS485可选		
显示屏	7.0寸触摸屏可选		
PC上位机	提供通信协议、测试上位机软件		

备注：接受定制

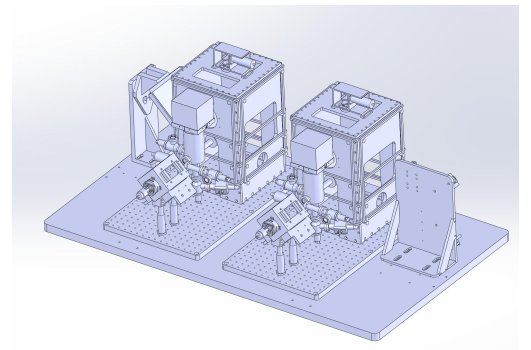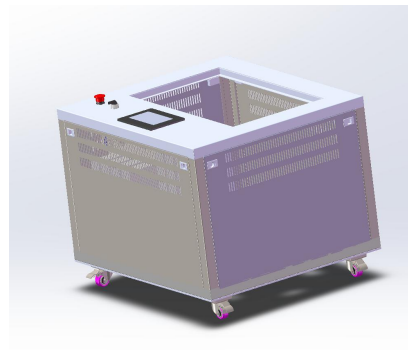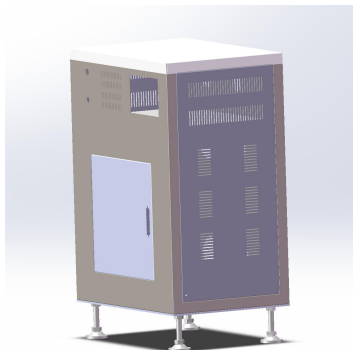



+

1年质量保证