


HT-LX100 在线除烃器



产品介绍:

HT-LX100 在线除烃器是一种净化空气源的装置，通过对压缩空气中的总碳氢化合物进行催化裂解产生低于 0.1PPm 碳氢化合物的零级空气，在加热催化器中碳氢化合物被转化为二氧化碳和水蒸气，再分别经过脱除二氧化碳和水的装置后，即可得到零级别的空气，有效提高气体质量，保证色谱基线平稳。

外型尺寸 (mm):

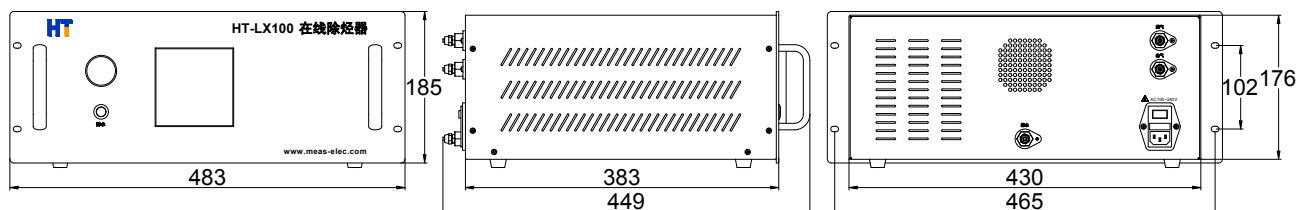

技术参数:

- 输出空气相对碳氢浓度: $<0.1\text{PPm}$
- 输入空气相对碳氢浓度: $<100\text{PPm}$
- 输入空气压力: $0\sim0.6\text{MPa}$
- 输出流量: $0\sim1000\text{mL/min}$
- 温度显示: 7 段 LED 数码管
- 工作温度: $400\sim500^{\circ}\text{C}$ (出厂设定为 400°C)
- 使用环境温度: $0\sim40^{\circ}\text{C}$, 通风良好
- 使用环境湿度: $<85\%$, 无冷凝
- 工作电压: $\text{AC}220\text{V}\pm 10\% 50/60\text{Hz}$
- 额定功率: $<550\text{W}$

- 外型尺寸：185mm×483mm×449mm（H×W×D）
- 气路接口：NPT 1/8内螺纹
- 使用寿命：>25个月（正常使用条件下）
- 仪器重量：净重21Kg
- 安装方式：19"机架式

仪器特点：

- 适用于 19 寸标准机柜
- 对烃等吸附力强
- 无振动，低噪音
- 双支过滤器
- 自动、手动排水功能
- 催化模块化，更换方便