


Tokyo 悬臂式位移传感器 CE-2

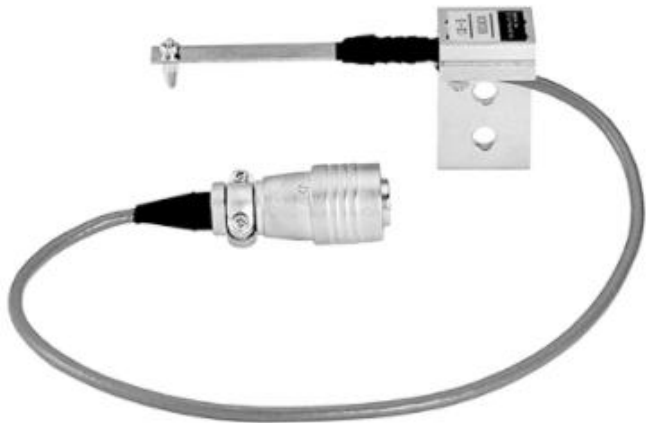

型号

CE-2

CE-5

CE-10

CE 位移传感器的结构应变仪安装在悬臂。高响应位移和结构简单让这个传感器准确和稳定的测量和安装在一个狭小的空间里。

特性

高响应


良好的稳定性

简单的处理

规范

类型	能力	额定输出	灵敏度 ($\times 10^{-6}$ 应变/毫米)	非线性	温度范围
CE-2	2毫米	大约2.5 mv / V (5000 $\times 10^{-6}$ 应变)	约2500年。	1%罗	0到+ 40°C
CE-5	5毫米		约1000年。		
CE-10	10毫米		约500年。		

输出极性

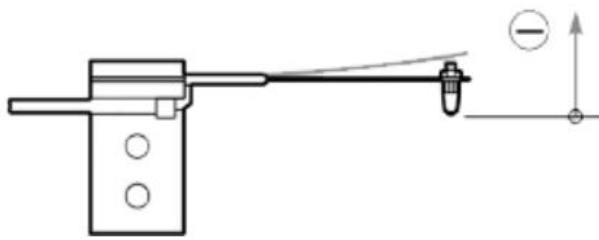

测量移动方向-当接触尖端向内推。

尺寸

