

日本 NTS 闪光隔膜型压力转换器 pce 型




型号：
PCE-20MP
PCE-50MP
PCE-100MP
PCE-150MP

树脂挤压整形机、高温、高粘度的压力检测被设计成用于挤压压力的测量和其压力控制作为使用。

额定容量、..... 20 mpa ~ 150 mpa
额定输出功率、..... 0.5 ~ 1 mv / v
非直线性、..... 1% r . o . (100 mpa 2% r . o . 150 mpa 3% r . o .)
迟滞 1% r . o . (100 mpa 2% r . o . 150 mpa 3% r . o .)
输入输出抵抗 350 ω - $\pm$ 1%
温度补偿范围 受压部 300℃, 灵敏度部 150℃
高温引起的零分的影响 $\pm$ 1% r . o . / 250℃ $\pm$ 50℃
温度引起的输出功率的影响 $\pm$ 1% / 250℃ $\pm$ 50℃
允许负荷 120% r . c。
有线..... 10, 四芯屏蔽电缆 3 m ϕ 主要附属
质量、..... 约 1.6 公斤

尺寸图

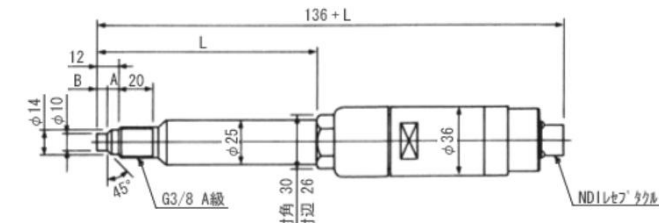

A	B	L
7	7	70 ~ 180
6	6	70 ~ 180

请指定a·b·l尺寸。