

COOPER 数字压力传感器 PTT 260



型号

PTT 260

PTT 260 数字压力传感器是一个崎岖的液体或气体压力测量仪 7500 psig。这个通用的设备可以用作压力表、传感器或压力开关。是宝贵的应用,如测量流体压力在印刷机或冲压机器,水压力系统控制设备,制冷剂或基于氨冷却系统和润滑系统。它可以处理任何液体或气体兼容 316 SS 和 pH 值以 SS 规范(传感器住房和隔膜材料)。PTT 260 可以在你选择的十个不同压力范围从 0 - 7500 psig,超压和爆破压力评级从 2.5 x 10 x 的规模,这取决于测试范围。液体或气体输入是通过一个 1/4 “男性 NPT 连接器(上可用或底部的传感器)。一个四位数的 LED 显示屏使查看压力测量容易。单位也可以有内置开关输出,也可以与模拟输出命令。单位可以与压力输入命令或底部。

多才多艺的液体和气体的压力传感器

函数作为一个压力表,开关或传感器

各种各样的压力测量,7500 psig

高的超压保护

惰性不锈钢组件接触样本

崎岖的铝外情况下

大,易于阅读显示 360° 的可见性

可编程开关输出控制其他设备

规范

压力范围(Psig)0 到 7500; 十个范围

精度+ / - 0.1% FS

材料不锈钢和铝

安全的超压 2.5 -10 x 全面,根据范围

压力港口 1/4 “不扩散核武器条约》(男性)


电缆 3 英尺电缆 4-pin M12 连接器(可选)

电力供应 11-36 VDC(模拟输出选项); 16-36 VDC(仅开关输出版本)

包括压力传感器和校准报告

外形尺寸

Dimensions - Back Connect

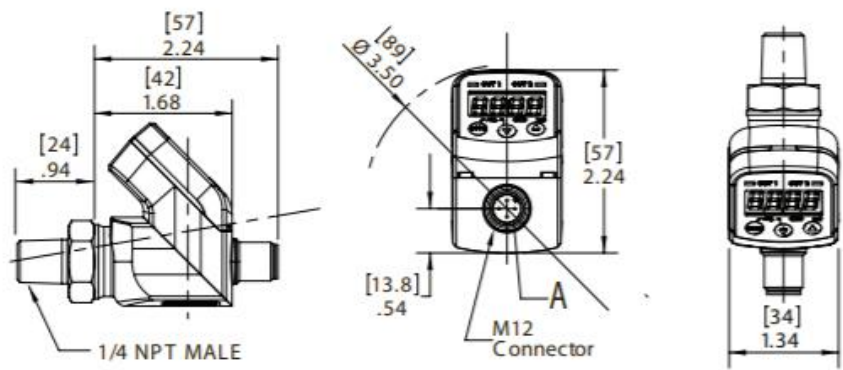

Dimensions - Lower Connect

