

KYOWA 高温用小型压力转换器 PHF-S-2MPS3A



型号

PHF-S-2MPS3A

PHF-S-2MPS3B

PHF-S-2MPS3C

PHF-S-2MPS3D

PHF-S-2MPS3E

PHF-S-2MPS3F

PHF-S-5MPS3A

PHF-S-5MPS3B

PHF-S-5MPS3C

PHF-S-5MPS3D

PHF-S-5MPS3E

PHF-S-5MPS3F

PHF-S-10MPS3A

PHF-S-10MPS3B

PHF-S-10MPS3C

PHF-S-10MPS3D

PHF-S-10MPS3E

PHF-S-10MPS3F

PHF-S-20MPS3A

PHF-S-20MPS3B

PHF-S-20MPS3C

PHF-S-20MPS3D

PHF-S-20MPS3E

PHF-S-20MPS3F

除设置时,电缆和电缆交换耐环境性能出色的高温容易用压力转换器。 安装螺丝,直径 8 ~ 12 mm 的尺寸内如果 unf、管道用等配合制作。

额定容量:2 ~ 20 mpa

温度补偿范围:-40 ~ 150℃

优越性

- 测量对象物的重量影响应力
- 连接器回避箱扳手轻松安装可能

性能

额定容量 2 mpa

非直线性 $\pm 0.3\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 0.2\%$ 以内

额定输出功率为 约 1.75 mv / v

环境特性

允许温度范围 -40 ~ 160℃(测量器方面连接器在-25 ~ 85℃)

温度补偿范围 -40 ~ 150℃(测量器方面连接器在-25 ~ 85℃)

零分的温度影响 $\pm 0.008\%$ 以内

输出温度的影响 $\pm 0.01\%$ 以内

电气特性

允许外加电压 5 v ac 或 dc

推荐外加电压 1 ~ 2 v ac 或 dc

输入抵抗 $350\omega \pm 5\%$

输出抵抗 $350\omega \pm 5\%$

绝缘抵抗 500 m ω - 25 v (dc) 以上

标电缆（预售） 0.09mm 24 心屏蔽硅电缆 4 米，外径 3mm 传感器方面:特殊连接器

测量器方面:prc03-12a10-7m

(盾是没有被连接到主机)

机械特性

允许负荷 150%

固有振动数 约 45 khz

材质 接液部 sus630

质量 不包括约 20 g(有线)

保护等级 ip45 (jis c 920)



座螺丝 r p

匹配指令 rohs 指令 2011/65 / eu, (eu) 2015/863(10 物质)

标准附属品 空気抜き 螺丝扳手用六角棒

各预售 标准电缆 phf-s-s3-j1

外形尺寸图

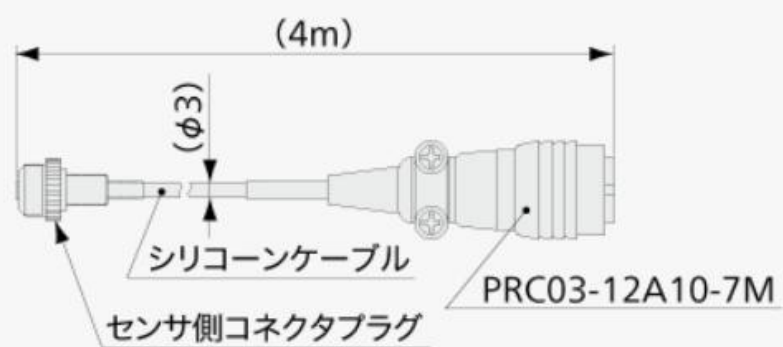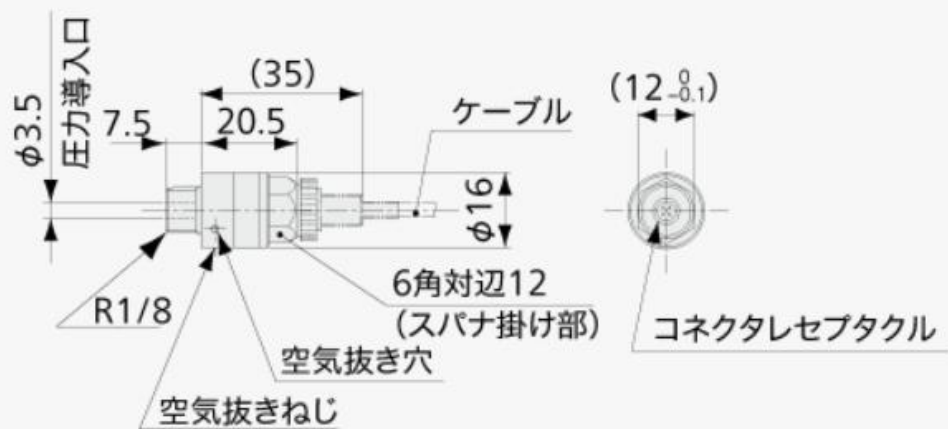

標準ケーブル(別売品)